


وصف المنتج

Heya-2B07-A

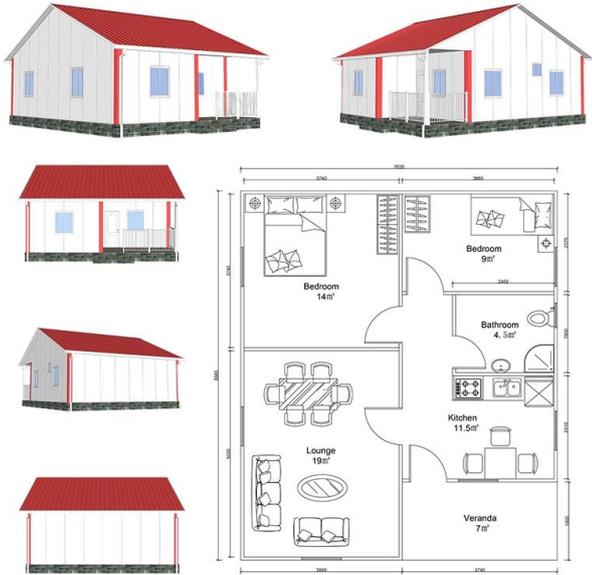

BREAKDOWN QUOTATION SHEET

NO.	HY-2B07-A	DATE	
Item	Description	Qty	Unit
Steel frame	C-type steel purlin and beam, square tube, steel channels	69	m ²
Exterior Wall	75mm EPS Color Steel Sandwich Panel, pre-cut, with film protection	132.6	m
Interior Wall	75mm EPS Color Steel Sandwich Panel, pre-cut, with film protection	58.8	m
Roof	75mm EPS Color Steel Sandwich Panel, pre-cut, with film protection	89.1	m
Ceiling	PVC ceiling	69	m ²
Floor	Ceramic tile 800x800mm	69	m ²
Door	Out door (Steel door) 900*2000mm	1	pcs
	Bathroom door 800mm x 2000mm (water proof)	4	pcs
Windows	PVC sliding window 950(W)*1000mm(H)	6	pcs
	PVC sliding window 950(W)*600mm(H)	1	pcs
Drain system	Drain pipes, gutter	28	m
Electric system		69	m ²
Accessories	Kinds of necessary screws, sealant, ridge tile, packet eaves, flashing, channel iron	69	m ²
Total Amount (Necessary Basic Fitting)		\$6,384.00	
Inland Cost	40HC container loading	1	pcs
Workers loading Cost	40R/20ft container	1	pcs
Total Amount		\$7,334.00	

تعريف عن الشركة

هي واحدة من أفضل موردي حلول الإسكان الجاهزة الصينية. Shandong Quality Company شركة

.منتجاتنا تشمل المنزل الجاهز ، منزل حاوية ، منازل متنقلة ، فيلات ، هيكل فولاذي خفيف

، لدينا أكثر من 10 سنوات من الخبرة في الصناعة ، وفريق التصنيع والمشتريات المهني

.الحفاظ على علاقة تعاون طويلة الأمد مع العديد من الشركات المصنعة المعروفة

، تم الانتهاء بالفعل من مشروع منزل حاوية اللاجئيين في ألمانيا ، مشروع الفصول الدراسية الجاهزة في زيمبابوي

وما إلى ذلك. ، Uruguay Prefab Villages House مشروع ، South Africa Prefab House

، تلتزم شركتنا بأن تصيح شريكك الموثوق به ، فأنت تركز على مجال خبرتك

.دعنا نساعدك في التعامل مع المكتب المؤقت والمستودع لحل شامل



يقع مصنعنا في عاصمة الطائرات الورقية الجميلة ويفانغ ، شاندونغ. في السنوات الأخيرة ، كانت قوة المصنع تنمو وتتطور ، وقد حازت قوتها الإنتاجية وخدمات الجودة على ثناء عملائنا من جميع أنحاء العالم ، ونرحب بكل عميل لزيارة المصنع وفحص جودة المنتج

.التركيز على "الجودة والخدمة" ، خدمة الشباك الواحد تساعدك على توفير التكلفة ، وتقليل كل ما يقلقك ، وتسليم مشروع مثالي

فريق التصميم والهندسة المهنية: الحل الكامل لتصميم الهياكل الفولاذية

ب. المشتريات والتصنيع لجميع المواد للمباني الجاهزة. لدينا فريق مشتريات محترف للتأكد من أن جميع المواد ذات نوعية جيدة. وتشغيل المصنع وفقاً للمعايير ISO / CE / SGS ، للتأكد من أن التصنيع يعمل بتقنية عالية ،

ج- إدارة الموقع والإشراف على التثبيت ، يمكننا إرسال مهندسينا للمساعدة في الإشراف على التثبيت ، ما عليك سوى إعداد فريق يعرف أن أعمال البناء العادية ستكون على ما يرام

التعبئة والشحن

في 1 تغليف مسطح 4 ، 2 HQ تفاصيل التعبئة: 1 ، تسليم بواسطة حاوية 40 "حاوية شحن

تفاصيل التسليم: 20-3 يوما بعد ذلك



عملاتنا



التعليمات

1 ، ما هو مصطلح الدفع الخاص بك؟ ،

في الأفق (إجمالي السداد أكثر من 100,000 دولار أمريكي) ؛ LC : 100 TT رصيد 50٪ قبل تحميل الحاوية بواسطة ، TT إيداع 50٪ عن طريق

2 ، ماذا عن الشحن؟ ،

تحميل حوالي 160-180 متر مربع من المنزل HQ للشحن البضائع ؛ عادة يمكن للحاوية HQ 40 تستخدم حاوية 40

3 ، وقت التسليم؟ ،

تعتمد على موك ، عادة يمكننا ترتيب الشحن حوالي 10 أيام بعد تلقي الودائع.

4 ، كيفية التثبيت؟ ،

عادةً ما نوفر رسم التثبيت ، وإذا لزم الأمر ، نوفر أيضًا فيديو التثبيت

5 ، هل يمكنك إرسال عمال لمساعدتي في بناء منزل؟ ،

بالنظر إلى تكاليف العمالة والسلامة والتأثيرات ، نقترح إرسال مهندس أو اثنين لتوجيه وتدريب موظفيك

. يجب عليك توفير تذاكر طيران وفندق ووجبة و 100 دولار أمريكي في اليوم لراتب مهندس