


## ProduktFoto

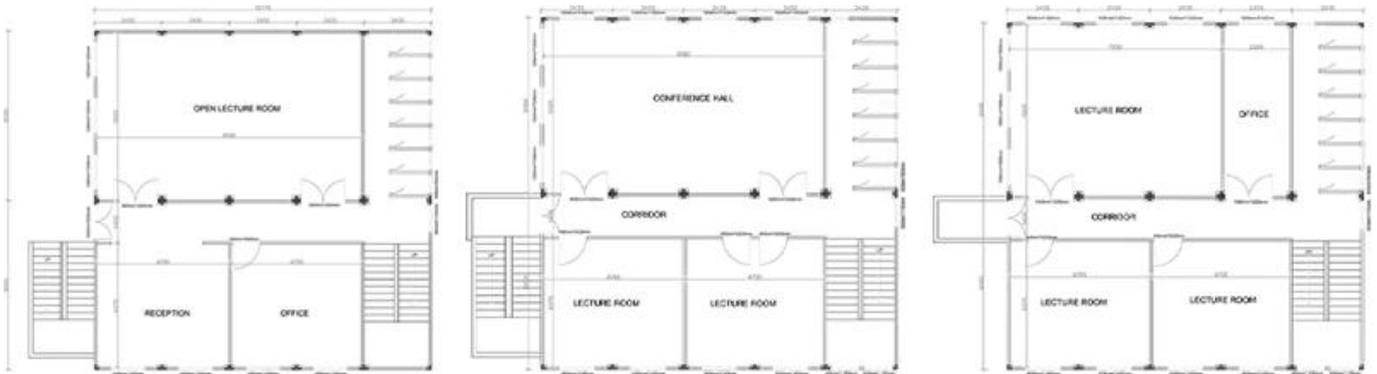

## ProduktDetail

### NORMALE QUALITÄT

NEIN    ARTIKEL

1        unterer Rahmen

### BESCHREIBUNG

Strahldicke 2,5 mm

Sekundärpfette C120 \* 60 \* 1,7 mm

50mm Glaswolleisolierung

0,23 mm Abdeckfliese

		Strahldicke 2,5 mm
		Z Formteil
<b>2</b>	oberer Rahmen	Sekundärpfette 80 * 40 * 1,3 mm 50mm Glaswolleisolierung + PE-Folie 0,5 mm Stahlblech
<b>3</b>	Säule	2526 * 210 * 150 * 2,5 mm
<b>4</b>	Diele	18mm Faserzementplatte
<b>5</b>	Bodenbelag	1,6 mm PVC-Vinylboden
<b>6</b>	Stahltür	T75 0,6 mm, Größe 845 * 2035
<b>7</b>	PVC-Fenster	PVC-Schiebefenster 1130 * 1100 Doppelbrille, fliegender Bildschirm
<b>8</b>	Wandplatte	V1150,75 mm Glaswolle Sandwichplatte 0,4 / 0,450 kg / m <sup>3</sup> φ50mmPVC Rohre 831 * 0,4 mm Decke
<b>9</b>	Zubehör	75 Kanal PVC-Sockelleiste 0,4 mm Säulenverkleidung Niet, Schraube, Kleber usw.
<b>10</b>	Elektrisch	Industriestecker, Verteilerkasten, 4 Steckdosen, 1 Schalter, 2 Leuchten

## FAQ

1, Was ist Ihre Zahlungsfrist?

50% Anzahlung durch TT, 50% Restbetrag vor dem Laden des Containers durch TT; 100% LC bei Sicht Gesamtzahlung über 100.000 USD);

2, wie wäre es mit Versand?

Wir verwenden 40HQ Container, um die Waren zu versenden; Normalerweise kann ein 40-HQ-Container ein Haus mit einer Größe von etwa 160 bis 180 Quadratmetern beladen.

3, Lieferzeit?

Abhängig vom MOQ können wir den Versand in der Regel ca. 10 Tage nach Erhalt der Anzahlung arrangieren

4, wie zu installieren?

Normalerweise stellen wir Installationszeichnungen zur Verfügung und bei Bedarf auch Installationsvideos.

5, können Sie Arbeiter schicken, um mir beim Hausbau zu helfen?

In Anbetracht der Probleme mit Arbeitskosten, Sicherheit und Visa empfehlen wir, ein oder zwei Ingenieure zu entsenden, um Ihre Mitarbeiter zu führen und zu schulen. Sie müssen Flugtickets, Hotel und Essen sowie 100 USD pro Tag für das Ingenieurgehalt bereitstellen.