

Produktbeschreibung

Heya-2Q02



NAME	DESCRIPTION	UNIT	THEORY QTY	LOSS RATE	UNIT	ACTUAL QTY
LGS Structure						
steel structure		m ²	53	1.00	T	1.75
fittings		set	53	1.00	m ²	53.00
Wall System						
External wall OSB board	1220*2440*9mm	m ²	118.3	1.15	pc	47
External wall unidirectional breath paper		m ²	124	1.20	m ²	149
External wall metal carved board	381*3800*16mm+381*4500*16mm	m ²	118.3	1.15	m ²	136
Internal wall OSB board	1220*2440*9mm	m ²	127.5	1.12	pc	50
Internal wall gypsum board	1200*2400*9mm	m ²	127.5	1.12	pc	50
Wet district fiber cement board	1220*2440*10mm	m ²	48.5	1.12	pc	19
Insulation System						
Glasswool insulation	T75mm, 12 m ² /roll 16Kg/m ³	m ²	147.15	1.10	roll	13
Glasswool insulation(under roof)	T75mm, 12 m ² /roll 16Kg/m ³	m ²	53	1.10	roll	5
External wall XPS board	1200*600*40mm	m ²	118.3	1.05	pc	173
Roof System						
Roof OSB board OSB	1220*2440*12mm	m ²	92	1.15	pc	37
self-paste waterproof coil	T1.5mm, -15°C, 20 m ² /roll	m ²	92	1.20	roll	6
Roof tile	asphalt tile	m ²	92	1.20	pack	39
Roof ridge tile	asphalt tile	m	10.467	1.10	pack	1
Roof eaves pvc molding PVC	6m/pc	m	42.584	1.10	pc	8
PVC closing strip PVC	4m/pc	m	42.584	1.10	pc	12
Metal carved board under roof eaves	381*3800*16mm	m ²	25.55	1.20	pc	21
Door & Window						
PVC window		m ²	5.7	1.00	m ²	5.70
PVC door		m ²	10.8	1.00	m ²	10.80
Accessories for door sill/window/sill	1220*2440*10mm	m	52.2	1.10	pc	4
Water&Electric System						
Water Pipes		m ²	53	1.00	m ²	53.00
Electric system	Include weak current, exclude socket, switch, light, etc.	m ²	53	1.00	m ²	53.00
Decoration Accessories System						
		m ²	53	1.00	m ²	53.00
Hardware Accessories System						
		m ²	53	1.00	m ²	53.00
TOTAL EXW cost				\$11,582.60		
TOTAL FOB Qingdao				\$12,482.60		
TOTAL CIF XX				\$14,545.02		

Business-Präsentation

Die Shandong Heya Company ist der beste Anbieter von chinesischen Fertighauslösungen.

Unsere Produkte umfassen Fertighäuser, Container, Wohnmobile, Villen und leichte Stahlkonstruktionen.

Wir haben mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Industrie, professionelles Herstellungs- und Beschaffungsteam,

pflegen langfristige kooperative Beziehungen mit vielen namhaften Herstellern.

Bereits abgeschlossen das Projekt des Containerhauses für Flüchtlinge in Deutschland, das vorgefertigte Klassenzimmerprojekt von Simbabwe,

Fertighaus in Südafrika, Fertighausprojekt in Uruguay usw.

Unser Unternehmen ist bestrebt, Ihr vertrauenswürdiger Partner zu werden. Sie konzentrieren sich auf Ihr Fachgebiet.

Lassen Sie sich von uns bei der Verwaltung des temporären Büros und Lagers einer Komplettlösung unterstützen.



Unsere Fabrik befindet sich in der wunderschönen Drachenhauptstadt Weifang, Shandong.

In den letzten Jahren ist die Stärke der Fabrik gewachsen und hat sich weiterentwickelt.

und seine Produktionsstärke und Qualitätsdienstleistungen sind von unseren Kunden auf der ganzen Welt gelobt worden.

Wir laden jeden Kunden ein, die Fabrik zu besuchen und die Qualität des Produkts zu überprüfen.

Zertifikat



Konzentrieren Sie sich auf " Qualität & Service ", ein einzigartiger Service hilft Ihnen, Kosten zu senken, alle Ihre Sorgen zu lindern und das perfekte Projekt wiederherzustellen.

A. Konstruktionssteam und professionelles Engineering: Komplettlösung für die Konstruktion von Stahlkonstruktionen B.

Lieferung und Herstellung aller Materialien für vorgefertigte Gebäude.

Wir haben ein professionelles Sourcing-Team, um sicherzustellen, dass alle Materialien von guter Qualität sind.

Und unser Fabrikbetrieb entsprechend ISO / CE / SGS, um sicherzustellen, dass die Herstellung mit Spitzentechnologie arbeitet.


C.Site Management & Installationsüberwachung, wir könnten unsere Ingenieure schicken, um bei der Überwachung der Installation zu helfen,

Sie müssen nur ein Team vorbereiten, das weiß, dass normale Bauarbeiten in Ordnung sind.

Verpackung und Versand

Verpackung Details: 1, lieferung durch 40'HQ versandbehälter. 2, 4 in 1 Flachpackung

Lieferung Details: 3-20 tage nach auftrag

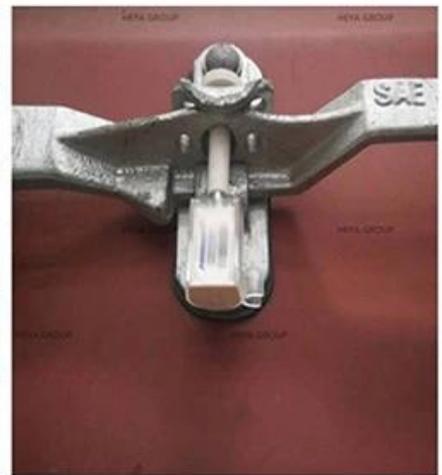

Unsere Kunden





FAQ

1, was ist ihre zahlungsfrist?

Ablagerung von 50% durch TT, Restbetrag von 50% vor dem Laden des Behälters durch TT;
100% LC am Anblick (Gesamtzahlung über USD 100.000);

2, wie über die Sendung?

Wir verwenden einen 40HQ-Container, um die Waren zu versenden. In der Regel kann der 40HQ-Container etwa 160 bis 180 Quadratmeter des Hauses beladen.

3, Lieferzeit?

Abhängig von moq, in der Regel können wir den Versand um 10 Tage nach der Anzahlung erhalten.

4, wie zu installieren?

In der Regel liefern wir die Installationszeichnung und bei Bedarf auch ein Installationsvideo.

5, Können Sie Arbeiter schicken, um mir beim Hausbau zu helfen?

Angesichts der Arbeits-, Sicherheits- und Visakosten empfehlen wir, einen oder zwei Techniker zu entsenden, um Ihre Mitarbeiter zu führen und zu schulen.

Sie müssen Flugtickets, Hotel und Mahlzeiten sowie 100 USD pro Tag für das Gehalt des Ingenieurs bereitstellen.