

الشركة المصنعة للمعادن الصين | ألواح جدار الألومنيوم

حول الكسوة الجدار المنحوت المعدنية

لوح نحت المعادن عبارة عن لوحة معدنية ذات جودة عالية من الجودة تعامل مع طبقة خاصة ، والطبقة الوسطى عبارة عن طبقة عازلة من البولي يوريثان عالية الكثافة عالية الكثافة التي عولجت بمشط الذهب ، ويستخدم السطح السفلي لعزل الحرارة ومقاومة الرطب. حماية رقائق الألومنيوم. نظرًا لأن لوحة الحائط نفسها لها خصائص العزل الحراري ، ومقاوم للماء ، ومقاومة للصدمة الخفيفة ، والبناء المريح ، وعزل الصوت ، والحد من الضوضاء ، وحماية البيئة الخضراء ، جميلة ودائمة ، ولأن طريقة تجميع اللوحة بسيطة ومطبيقات ، لا تقتصر على البيئة الموسمية. إنه آمن للغاية ومريح للتثبيت والاستخدام ، وهو مناسب لجميع الفصول.

محلل الكسوة الخارجية | يبرز هذا مجلس العزل والزينة الخارجي المبتكر مزاياه المطلقة.

هناك أكثر من 100 مجموعة من الأنماط والألوان المنقوشة. إن التأثير الزخرفي الفاخر والجميل يجعل المبنى يسلط الضوء على الذوق والصف. طريقة التفكيك البسيطة والمرونة تجعل من السهل استبدال تصميم الجدار والمطابقة. اللوحة ليست مناسبة فقط للزخرفة العازلة الحرارية للجدران الخارجية للتخطيطات الخارجة من الطوب التي تم إنشاؤها حديثًا ، وهياكل الإطارات ، هياكل الصلب ، المنازل الخفيفة الوزن ، وما إلى ذلك ، ولكن أيضًا للزينة وتجديد توفير الطاقة للمباني الموجودة ، وكذلك الزخرفة الداخلية والخارجية.

مواصفات منتجات ألواح الجدار الألومنيوم

سماعة	16mm/20mm
عرض	383 سم
طول	1-6000mm
مادة	رقائق الألومنيومIPU FOAMالمعدن
Extodermis	Galvalume لوحة الصلب
طلاء الصلب	HDP,>30um
المواد الأساسية	البولي يوريثان ، 40 كجم/متر مكعب
معدل الخلية المغلقة	>95%
المادة السفلية	ألياف زجاج رقائق الألومنيوم
سمك المادة السفلية	0.27mm
شهادة	ISO9001
مستوى مقاومة الحريق	لا شيء/B1
تسامح الحجم	-/2mm
طرد	قطع/كرتون أو 8 قطع/كرتون 10
حجم الحزمة	(قطع/كرتون 10) 0-6000mm)*41mm*170mm
تحميل الحاوية	20GP: 1500sqm (طول اللوحة: 2.8 م) 40HC/HQ: 3500 (طول اللوحة: 3.8 م). 40nor: 3300 (طول اللوحة: 3.8 م)
خدمة ما بعد البيع	التدريب عبر الإنترنت والدعم الفني عبر الإنترنت
ميناء	QingdaoningBotianjin
قسط	L/C Western Union T/T Moneygram

PRODUCT STRUCTURE



■ Surface Material

Galvalume
Internal and external galvanizing
Cold bending forming of
color steel plate

38.3cm



■ Middle layer material

Polyurethane foam
Insulation partition layer



■ Bottom material

Moisture and heat insulation
Aluminum foil protective layer

نسيج المنتج والألوان

Flat series 平面纹



QZ series 七砖纹




TT series 弹涂纹




ZZG series 中直沟



SP series 树皮纹

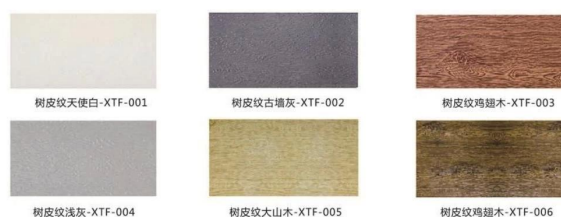

ZXG series 中斜沟

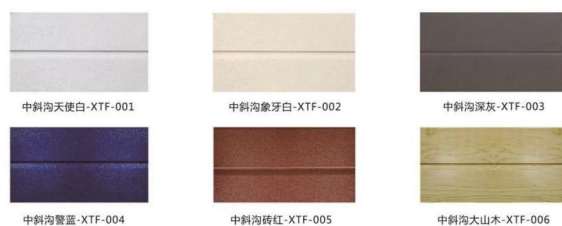

SS series 砖纹双色系列



WHS series 文化石系列



XWL series 小瓦楞纹



MW series 木纹系列



إكسسوارات التثبيت والطبقة

Aluminum alloy accessories 铝合金配件

	材质: 铝合金 用途: 起步件, 窗门口内侧收口件	Texture: Aluminum alloy Function: starting part, bending-off part of inside part of the window, internal-angle part
	材质: 铝合金 用途: 上部收口	Texture: Aluminum alloy Function: bending lot of bending-off part
	材质: 铝合金 用途: 门框包边	Texture: Aluminum alloy Function: base of bending-off part
	材质: 铝合金 用途: 内置起步件	Texture: Aluminum alloy Function: inside starting part
	材质: 铝合金 用途: 板材横沟连接	Texture: Aluminum alloy Function: base of board connecting part
	材质: 铝合金 用途: 大阳角、大阳角扣盖	Texture: Aluminum alloy Function: Connecting part
	材质: 铝合金 用途: 阴角底座、阳角扣盖	Texture: Aluminum alloy Function: exterior corner cap or interior corner base
	材质: 铝合金 用途: 阴角扣盖、阳角底座	Texture: Aluminum alloy Function: exterior corner base or interior corner cap
	材质: 同材质+镀锌轻钢 用途: 同质阳角件	Texture: homogeneity +Galvanized light steel Function: homogeneous positive corner parts
	材质: 同材质+镀锌轻钢 用途: 同质阴角件	Texture: homogeneity +Galvanized light steel Function: internal corner fitting
	材质: 同材质+镀锌轻钢 用途: 同质中缝条	Texture: homogeneity +Galvanized light steel Function: base of board connecting part

Application cases 应用案例



Application cases 应用案例



Application cases 应用案例



ميزة



توفير التكاليف والمتانة

لوحة شطيرة الصوف الصخور مصنوعة من الصخور ، مما يجعلها متينة ومستقرة بشكل طبيعي على مدى عمر المبنى. نظرًا لأن الهيكل المادي الفريد ، لا تتأثر لوحة الصوف الصخري بالتغيرات في درجة الحرارة أو الرطوبة. هذا يعني أن المالك يمكن أن يخلق درجة حرارة ممتعة ومستقرة عامًا بعد عام ، مع توفير الطاقة والمال للتبريد/التدفئة.



السلامة من الحرائق

هل سبق لك أن رأيت صخرة حرق؟ لا. تم تصنيف منتجات لوحة الصوف الصخرية غير قابلة للاحتراق. إن صوف الحجر البازلت المعتمد لألواح السندويش هو مواد العزل التي تحمي النار ، وهي مقاومة للألياف

لدرجات الحرارة المرتفعة ، وسوف تحد من المباني لإطلاق النار أو الانتشار. باستخدام لوحة شطيرة الصوف الصخرية سيحسن الأداء المقاوم للمبنى ، وحماية الحياة وسلامة الممتلكات.



عزل الصوت

الصوت صعب للحصول على موسيقى الروك. الألواح الصوفية الصوفية المحصورة هي العزل الصوتي الأكثر فعالية المستخدمة في البناء. يوفر تثبيت لوحة الصوف الصخري انخفاضًا حقيقيًا في الضوضاء الخارجية ، ويسمح لوحات الصوف الصخرية لدينا بتصميم البيئة الصوتية المناسبة لكل مساحة ، سواء كانت ورشة عمل أو قاعة للحفلات الموسيقية أو غرفة الهواء النظيفة أو المنزل السكني.



بناء سريع

يتم إنتاج ألواح وملحقات شطيرة الصوف الصخري بشكل كامل مع رسم تخطيطي المبنى ، فهي سريعة ومرنة للتثبيت على موقع البناء. يمكن تقصير فترة البناء بأكثر من 40 ٪. لذلك ، تعتبر لوحة شطيرة الصوف الصخرية مثالية للمباني المسبقة التي تم إنشاؤها بسرعة ، مثل المستودع الصناعي ، منزل الحاويات ، مباني ما قبل المبكرة.



وقت الحياة الطويل

يتم إنتاج لوحة شطيرة الصوف الصخري بواسطة آلة الإنتاج التلقائية في درجة حرارة ثابتة ، وتتوافق جميع المواد الخام والعملية بشكل صارم لنظام إدارة الجودة الدولي. مما يعني أن جودة المنتج مستقرة ، ويمكن أن تضمن وقت العمر البالغ 25 عامًا.