


[مباني فولاذية مهندسة قبل الهندسة](#) | خطة مسطحة قابلة لإعادة الاستخدام ، خطة نوم موبايل سهلة الانتقال ، مع مرحاض ، مناسبة للمهاجع المشتركة



Structure Image of China prefab house :

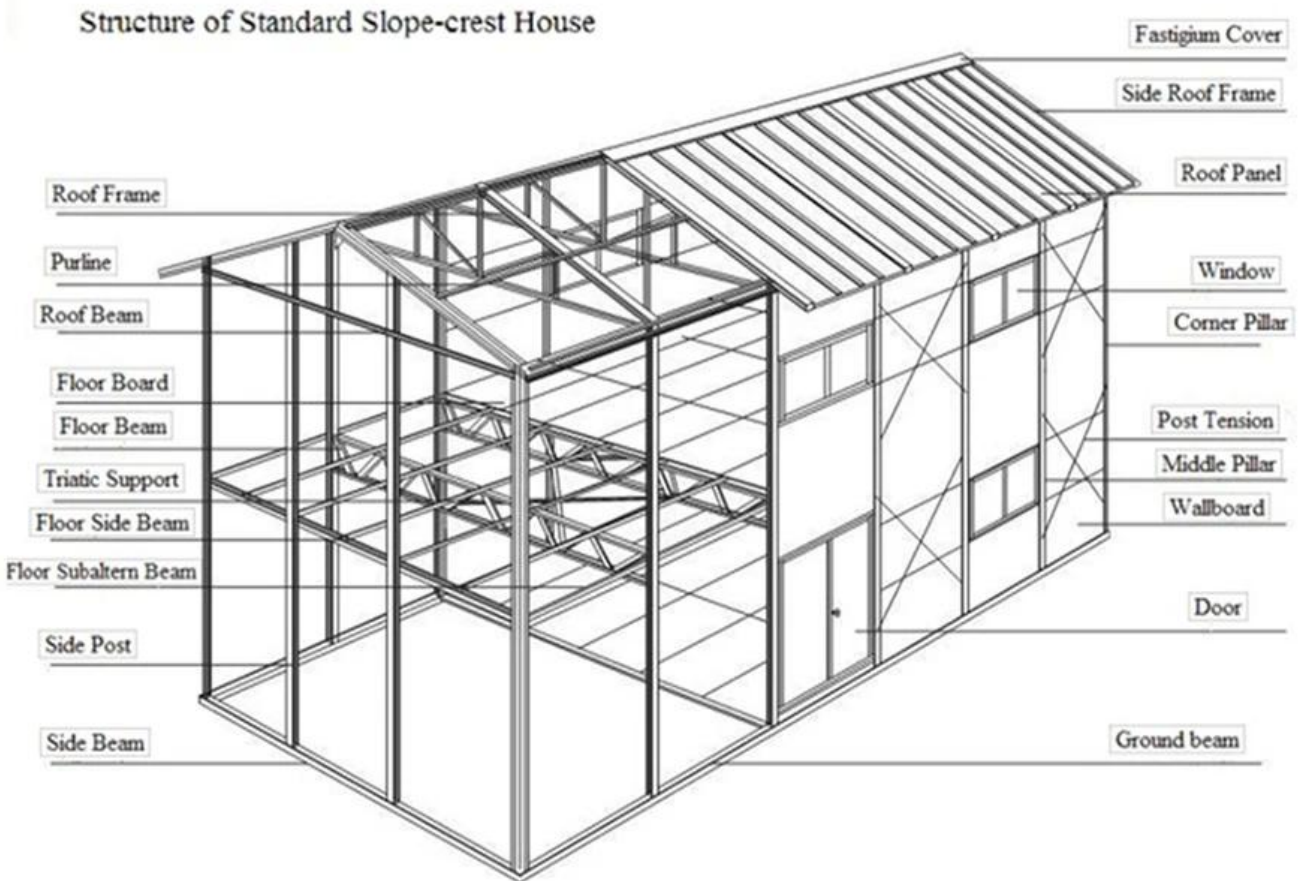

تكلفة منخفضة [سعر مستودع ما قبل الجوفاء في الصين](#) بالجملة مع الصلب المجلفن عالي الجودة ، والتركيب السريع ، والأحجام القابلة للتخصيص ، وتوريد المصنع المباشر لحلول التخزين الموثوقة وبأسعار معقولة

مواصفة:		
1	مواصفات الغرفة	
	رقم الغرفة / الصف	غرفة 40 = 20 Rm/2 × أرضية Stroies
	حجم الغرفة	2.75 × 2.75 7.5 = المنطقة ، sq.m
2	هيكل مادة الصلب	
	عمود	2C-80X40X15X1.8 W/ Anti Rust Paint & OIL PASH
	شعاع قاعدة	C-80x40x15x1.8 W/ Anti Rust Paint & Oil Paint LIGN
	شعاع الأرضية	C-80x40x15x1.8 W/ Anti Rust Paint & Oil Paint LIGN
	شعاع الحلقة	C-80x40x15x1.3 W/ Anti Rust Paint & Oil Paint LIGN
	الثاني. أرضية	C-80x40x15x1.3 W/ Golvanized
	قوس الممر	C-80x40x15x1.3 W/ Anti Rust Paint & Oil Paint LIGN
	لوحة الصلب لوحة الممر	مم مكافحة الانزلاق عرض لوحة الصلب = 970 مم والطلاء الزيت الانتهاء 1.8
	قضبان الصلب تستعد	توم مشبك وطلاء الزيت صيد GIS. ث/طلاء الزيت و RB 9
3	مواصفات تقسيم الجدار	
	سمك الصلب صفحية	t > 0.25 mm
	لوحة العزل	مم. / الكثافة = 12 كجم. م. حافة مع حزام الصلب 75 t رغوة البوليسترين

4	Floor	
	الطابق 1 ، 2	الخشب الرقائقي الأسود 15 مم
5	مواصفات ورقة السقف	
	سقف بورلين	المجلفن C-50x10x5x1.3 W/
	نوع السقف	t> 0.25 mm
		مم. / الكثافة = 12 كجم. م 75 t = رغوة البوليسترين
	استنزاف السقف	معيّار
6	الباب والنافذة	
	باب	مم. حجم قفل 830 × 2000 t = باب مركب الصلب مع قفل
	نافذة	مجموعة القفل m.and نافذة شريحة ث/ زجاج شفاف 4 PVC SIZE1335*920MM
مقاومة الرياح	(ساعة/km الصف 11 (سرعة الرياح 120	
مقاومة الزلزال	الصف 7	
إظهار سعة تحميل التسقيف	كيلو نيوتن/م 0.6 2	
سعة الحمل المباشر للتسقيف	كيلو نيوتن/م 0.6 2	
معامل نقل حرارة الجدار الخارجي والداخلي	0.35 M2HC/كيلو كالوري	
سمح الجدار بالتحميل	كيلو نيوتن/م 0.6 2	

قبل أن بنيت سعر المنازل الصغيرة تختلف حسب الحجم والمواد والتخصيص ، مع خيارات صديقة للبيئة أو خارج الشبكة أو الفاخرة المتاحة.