


ProductoFoto

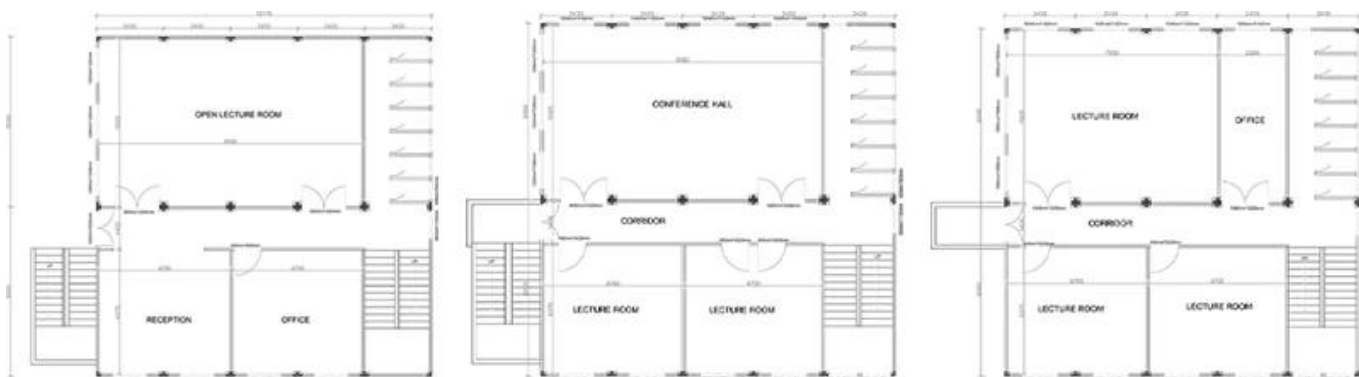

ProductoDetalle

CALIDAD NORMAL

NO	ARTICULO	DESCRIPCIÓN
1	marco inferior	espesor del haz 2,5 mm correa secundaria C120 * 60 * 1.7 mm Aislamiento de lana de vidrio de 50 mm Azulejo de revestimiento de 0,23 mm

		espesor del haz 2,5 mm
		Pieza de moldura en Z
2	marco superior	correa secundaria 80 * 40 * 1.3mm Aislamiento de lana de vidrio de 50 mm + película de PE Hoja de acero de 0,5 mm
3	columna	2526 * 210 * 150 * 2,5 mm
4	tablero del piso	Tablero de fibrocemento de 18 mm
5	recubrimiento de piso	Suelo de vinilo de PVC de 1,6 mm
6	puerta de acero	T75 0.6mm, tamaño 845 * 2035
7 7	Ventana de PVC	ventana corredera de pvc 1130 * 1100 vidrios dobles, pantalla voladora
8	panel de pared	V1150 Panel sándwich de lana de vidrio de 75 mm 0,4 / 0,450 KG / m ³ Tubos de PVC de mm50mm Techo de 831 * 0.4 mm
9	Accesorios	75 canales Rodapié de PVC Revestimiento de columna de 0,4 mm remache, tornillo, pegamento, etc.
10	Eléctrico	Enchufe industrial, caja de distribución, 4 enchufes, 1 interruptor, 2 luces

Preguntas más frecuentes

1, ¿cuál es su plazo de pago?

Depósito del 50% por TT, saldo del 50% antes de cargar el contenedor por TT; 100% LC a la vista pago total superior a 100.000 USD);

2, ¿qué tal el envío?

Utilizamos contenedores 40HQ para enviar las mercancías; Por lo general, el contenedor 40HQ puede cargar una casa de 160-180 metros cuadrados.

3, hora de entrega?

Depende de MOQ, generalmente podemos organizar el envío alrededor de 10 días después del depósito recibido

4, ¿cómo instalar?

Por lo general, proporcionaremos un dibujo de instalación y, si es necesario, también proporcionaremos un video de instalación.

5, ¿pueden enviar trabajadores para ayudarme a construir una casa?

Teniendo en cuenta el costo laboral, la seguridad y los problemas de visa, sugerimos enviar uno o dos ingenieros para guiar y capacitar a su personal. Debe proporcionar boletos de avión, hotel y comida, y 100 USD por día para el salario del ingeniero.