


Descripción del producto

Heya-2Q07

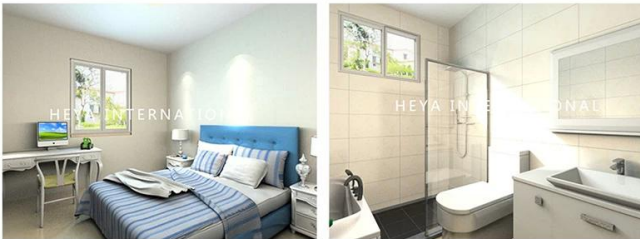

PROJECT NO.	HY-2-Q07	DATE				
NAME	DESCRIPTION	UNIT	THEORY QTY	LOSS RATE	UNIT	ACTUAL QTY
LGS Structure						
steel structure		m²	69	1	T	2.28
fittings		set	69	1	m²	69.00
Wall System						
External wall OSB board	1220*2440*9mm	m²	151	1.15	pc	60.30
External wall unidirectional breath paper		m²	158.98	1.2	m²	190.78
External wall metal carved board	381*3800*16mm +381*4500*16mm	m²	151	1.15	m²	173.65
Internal wall OSB board	1220*2440*9mm	m²	166.5	1.12	pc	64.75
Internal wall gypsum board	1200*2400*9mm	m²	166.5	1.12	pc	64.75
Wet district fiber cement board	1220*2440*10mm	m²	57.42	1.12	pc	22.33
Insulation System						
Glasswool Insulation	T75mm, 12 m²/roll 16Kg/m3	m²	187.46	1.1	roll	17.18
Glasswool insulation(under roof)	T75mm, 12 m²/roll 16Kg/m3	m²	76.3	1.1	roll	6.99
External wall XPS board	1200*600*40mm	m²	151	1.05	pc	220.21
Roof System						
Roof OSB board/OSB	1220*2440*12mm	m²	96.656	1.15	pc	38.60
self-paste waterproof coil	T1.5mm, -15°C, 20 m²/roll	m²	96.656	1.2	roll	5.80
Roof tile	asphalt tile	m²	96.656	1.2	pack	41.42
Roof ridge tile	asphalt tile	m	8.63	1.1	pack	1.19
Roof eaves pvc molding /PVC	6m/pc	m	39.66	1.1	pc	7.27
PVC closing strip/PVC	4m/pc	m	39.66	1.1	pc	10.91
Metal carved board under roof eaves	381*3800*16mm	m²	26.83	1.2	pc	22.36
Door & Window						
PVC window		m²	7.98	1	m²	7.98
PVC door		m²	9	1	m²	9.00
Accessories for door sill/windowsill	1220*2440*10mm	m	54.6	1.1	pc	4.17
Water&Electric System						
Water Pipes		m²	69	1	m²	69.00
Electric system	Include weak current,exclude socket/switch/light etc	m²	69	1	m²	69.00
Decoration Accessories System		m²	69	1	m²	69.00
Hardware Accessories System		m²	69	1	m²	69.00
TOTAL EXW cost				\$13,988.06		
TOTAL FOB Qingdao		40ft or 20ft shipping container		\$14,888.06		
TOTAL CIF XX				\$16,962.51		

Introducción de la Compañía

Shandong Heya Company es el mejor proveedor chino de soluciones de viviendas prefabricadas.

Nuestros productos incluyen casas prefabricadas, casas de contenedores, casas móviles, villas, estructuras de acero ligero.

Tenemos más de 10 años de experiencia en la industria, equipo de fabricación y adquisición profesional,

Mantener una relación de cooperación a largo plazo con muchos fabricantes conocidos.

Ya terminé el proyecto de la casa de contenedores de refugiados de Alemania, el proyecto de aula prefabricada de Zimbabwe,

Casa prefabricada de Sudáfrica, proyecto de la casa de pueblos prefabricados de Uruguay, etc.

Nuestra empresa se compromete a convertirse en su socio de confianza, usted se enfoca en su área de especialización,

permítanos ayudarlo a lidiar con la oficina temporal y el almacén de una solución integral.



Nuestra fábrica está ubicada en la hermosa capital de cometas de Weifang, Shandong.

En los últimos años, la fortaleza de la fábrica ha ido creciendo y desarrollándose, y su fuerza de producción y servicios de calidad han ganado el elogio de nuestros clientes de todo el mundo.

Damos la bienvenida a todos los clientes a visitar la fábrica e inspeccionar la calidad del producto.

Certificado



Concéntrate en " Calidad y servicio ", un servicio integral que lo ayuda a ahorrar costos, reducir todas sus preocupaciones, entregar un proyecto perfecto.

A. Equipo profesional de diseño e ingeniería: solución completa para el diseño de estructuras de acero B.

Adquisición y fabricación de todo el material para la construcción prefabricada.

Contamos con un equipo profesional de adquisiciones para asegurarnos de que todos los materiales sean de buena calidad.

Y nuestra operación de fábrica bajo el estándar ISO / CE / SGS, para asegurarnos de que la

fabricación funcione con alta tecnología.

C. Administración del sitio y supervisión de la instalación, podríamos enviar a nuestros ingenieros para ayudar con la supervisión de la instalación,

solo necesita preparar un equipo que sepa que los trabajos normales de construcción serán aceptables.

Embalaje y envío

Detalles del embalaje: 1, entrega por contenedor de envío 40'HQ. 2, 4 en 1 embalaje plano

Detalles de la entrega: 3-20 días después de la orden



Nuestros clientes





Preguntas más frecuentes

1, ¿Cuál es su plazo de pago?

50% de depósito por TT, 50% restante antes de cargar el contenedor por TT; 100% LC a la vista (pago total superior a 100,000 USD);

2, ¿qué tal el envío?

Utilizamos el contenedor 40HQ para enviar las mercancías; Por lo general, el contenedor 40HQ puede cargar aproximadamente 160-180 metros cuadrados de casa.

3, tiempo de entrega?

Depende de MOQ, generalmente podemos organizar el envío alrededor de 10 días después del depósito recibido.

4, ¿Cómo instalar?

Por lo general, proporcionaremos un plano de instalación y, si es necesario, también proporcionaremos un video de instalación.

5, ¿Pueden enviar trabajadores para ayudarme a construir una casa?

Teniendo en cuenta el costo laboral, la seguridad y los problemas de visa, sugerimos enviar uno o dos ingenieros para guiar y capacitar a su personal.

Debe proporcionar boletos aéreos, hotel y comida, y 100 USD por día para el salario del ingeniero.