


Ground floor

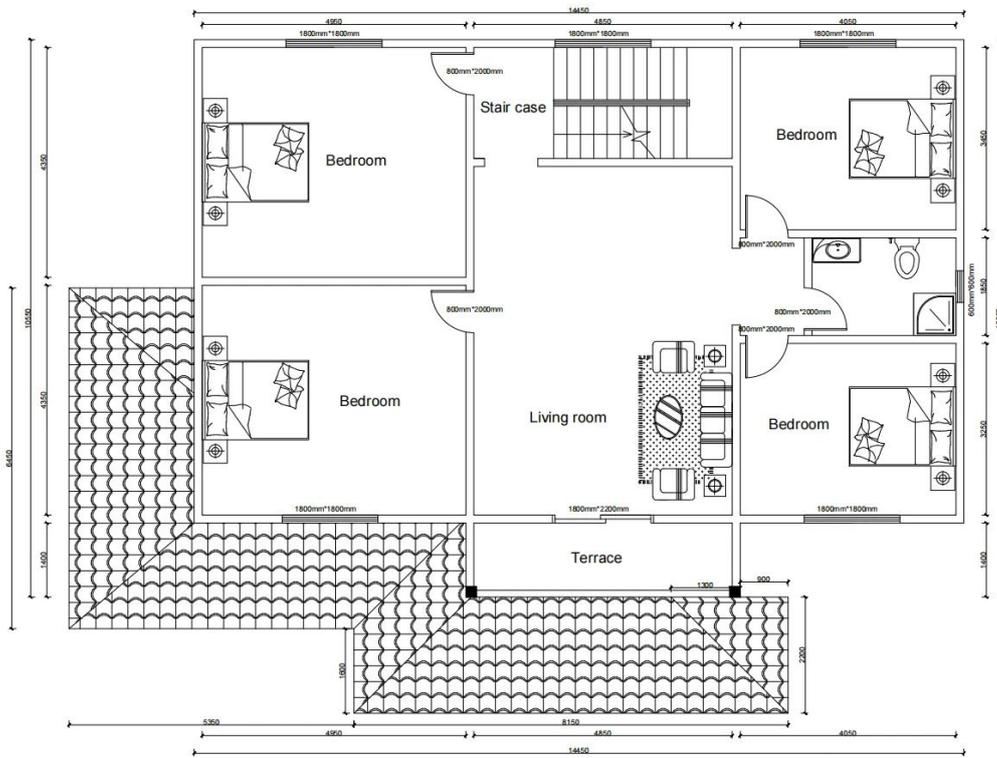

Second floor

No.	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	Teoría Cantidad	Tasa de pérdida	UNIDAD	Cantidad real
	Estructura LGS/						
1	estructura de acero			280	1.00	T	11.20
2	guarniciones		colocar	280	1.00		280.00
	Sistema de pared/						
1	Placa OSB de pared externa/ OSB	1220*2440*9 mm		333.5	1.30	ordenador personal	151
2	Papel de aliento unidireccional de pared externa/			613.5	1.30	m2	798
3	Soporte de madera de pared externa/	30*40*3000 mm	m	1000.5	1.30	ordenador personal	434
4	Tablero de metal de pared externo/	381*3800*16 mm 381*4500*16 mm		333.5	1.30		434
5	Tablero interno de pared OSB/ OSB	1220*2440*9 mm		707.7	1.30	ordenador personal	319
6	Placa de PVC de pared interna/	1200*2400*9 mm		707.7	1.20	m2	849
7	Junta de cemento de fibra de distrito húmedo/	1220*2440*10 mm		122.53	1.30	ordenador personal	55
	Sistema de aislamiento/						
1	Aislamiento de lana de vidrio /	T75 mm 12 /rolloooooo de 16 kg/m3		581.865	1.30	m2	756
2	Aislamiento de lana de vidrio (debajo del techo)/	T75 mm 12 /Rollo de 16 kg/m3		260.1	1.30	m2	338
3	Tablero de XPS de pared externa/	1200*600*40 mm		333.5	1.20	ordenador personal	556
	Sistema de piso/						
1	Superficie del piso OSB/ OSB	1220*2440*18 mm		143.2	1.30	m2	186
2	Bobina impermeable de auto pasta de piso/	T1.5 mm -15 °C °C 20 /roll		143.2	1.20	roll	9
3	Baldosas de piso/	12 mm		280	1.10		308
	Sistema de techo/						
1	Toof OSB Board/OSB	1220*2440*12 mm		260.1	1.50	ordenador personal	135
2	bobina impermeable de auto pasta/	T1.5 mm -15 °C °C 20 /roll		260.1	1.40	roll	18
3	Baldosas de techo/	mosaico de asfalto		260.1	1.50	embalar	139
4	Tile Ridge Tile/	mosaico de asfalto	m	53.55	1.10	embalar	7
5	Euses de techo PVC Moldado /PVC	6m/ordenador personal	m	87.5	1.50	ordenador personal	22
6	PVC Closing Strip/PVC	4m/ordenador personal	m	87.5	1.50	ordenador personal	33
7	Tablero tallado de metal bajo aleros de techo/	381*3800*16 mm		52.5	1.50	ordenador personal	55
	Techo/						
1	Techo de PVC/PVC	6000*200 mm		280	1.20		280.00
2	PVC Angle Skirting/PVC			280	1.05		294.00
	Puerta y ventana/						
1	Ventana de doble glaseado de aluminio/			44.82	1.00		44.82
2	Puerta de acero y mdf/			16	1.00		16.00
	Sistema de agua y electricidad/						
1	Tuberías de agua/			280	1.00		280.00
2	Sistema eléctrico/	Incluir corriente débil, excluir socket/switch/luz, etc.		280	1.00		280.00
	Sistema de accesorios/			280	1.00		280.00
	Cargando /			280	1.00		280.00

## Introducción de la empresa

La calidad de Shandong es uno de los mejores proveedores de soluciones de vivienda prefabricadas chinas.

Nuestros productos incluyen casa prefabricada, casa de contenedores, casas móviles, villas, estructura de acero ligero.

Tenemos más 10 años de experiencia en la industria, el equipo de fabricación profesional y de adquisición, mantenemos una relación cooperativa a largo plazo con muchos fabricantes conocidos.

Ya terminó el Proyecto de la Casa de Contenedores de Refugiados de Alemania, Proyecto de Aula Prefabricada de Zimbabwe, Sudáfrica prefabricada House, Uruguay Prefab Villages House Project, etc.

Nuestro [Fabricante de casas prefabricadas de China](#) se compromete a convertirse en su socio de confianza, se enfoca en su área de experiencia, Permítanos ayudarlo a lidiar con la oficina temporal y el almacén de una solución integral.



Nuestra fábrica está ubicada en la hermosa capital de Kite de Weifang, Shandong.

En los últimos años, la fuerza de la fábrica ha estado creciendo y desarrollando, y su fuerza de producción y sus servicios de calidad han ganado los elogios de nuestros clientes de todo el mundo.

Agradecemos a todos los clientes para visitar la fábrica e inspeccionar la calidad del [Edificios de acero prefabricados Al por mayor](#) producto.