

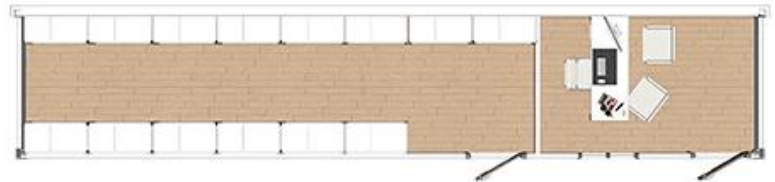


Produkt Foto

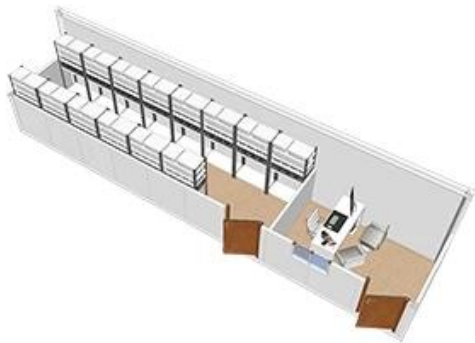

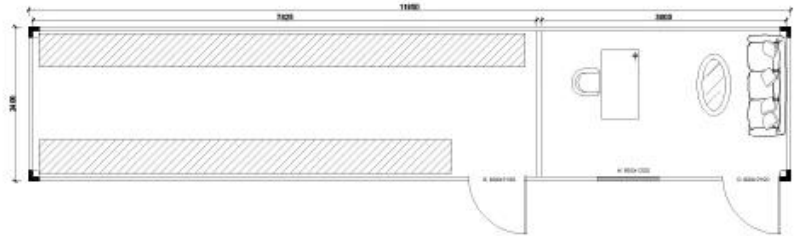

Produkt Detail

NEINRMALE QUALITÄT

NO	ARTIKEL	BEZEICHNUNG
1	unterer Rahmen	Trägerstärke 2,5 mm sekundäre Pfette C120 * 60 * 1,7 mm 50 mm Glaswolle-Isolierung 0,23 mm Deckplatte Trägerstärke 2,5 mm Z-Formteil
2	oberer Rahmen	sekundäre Pfette 80 * 40 * 1,3 mm 50 mm Glaswollisolierung PE-Folie 0,5 mm Stahlblech
3	Säule	2526*210*150*2,5mm
4	Diele	18 mm Faserzementplatte
5	Bodenbelag	1,6 mm PVC-Vinylboden
6	Stahltür	T75 0,6 mm, Größe 845 * 2035
7	PVC-Fenster	PVC-Schiebefenster 1130 * 1100 Doppelgläser, fliegender Bildschirm
8	Wandplatte	V1150,75 mm Glaswolle-Sandwichplatte 0,4/0,450 kg/m ³

9	Zubehör	<p>φ50mmPVC-Rohre 831 * 0,4 mm Decke 75 Kanal PVC-Sockel 0,4 mm Säulenverkleidung niet, schraube, kleber, etc.</p>
10	Elektrisch	<p>Industriestecker, Verteilerkasten, 4 Steckdosen, 1 Schalter, 2 Licht</p>