


Heya Group - Worker Dormitory







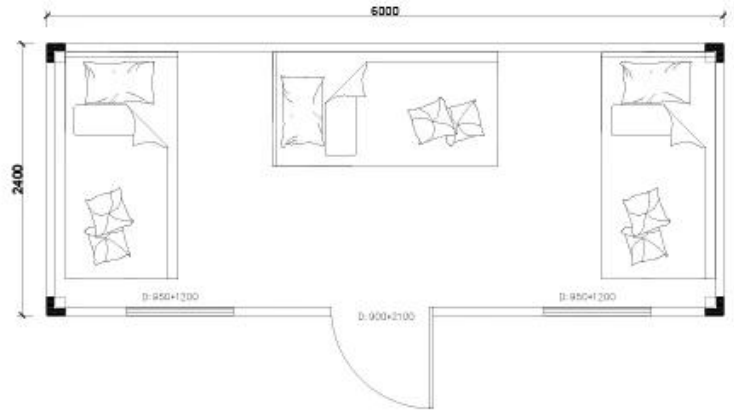

Dies Produkt im Youtube: [\(klickend das Foto\)](#)



ProduktDetail

NORMALE QUALITÄT

NEIN ARTIKEL

1 unterer Rahmen

BESCHREIBUNG

Strahldicke 2,5 mm

Sekundärpfette C120 * 60 * 1,7 mm

50mm Glaswolleisolierung

0,23 mm Abdeckfliese

		Strahldicke 2,5 mm
		Z Formteil
2	oberer Rahmen	Sekundärfette 80 * 40 * 1,3 mm 50mm Glaswolleisolierung + PE-Folie 0,5 mm Stahlblech
3	Säule	2526 * 210 * 150 * 2,5 mm
4	Diele	18mm Faserzementplatte
5	Bodenbelag	1,6 mm PVC-Vinylboden
6	Stahltür	T75 0,6 mm, Größe 845 * 2035
7	PVC-Fenster	PVC-Schiebefenster 1130 * 1100 Doppelbrille, fliegender Bildschirm
8	Wandplatte	V1150,75 mm Glaswolle Sandwichplatte 0,4 / 0,450 kg / m ³ φ50mmPVC Rohre 831 * 0,4 mm Decke
9	Zubehör	75 Kanal PVC-Sockelleiste 0,4 mm Säulenverkleidung Niet, Schraube, Kleber usw.
10	Elektrisch	Industriestecker, Verteilerkasten, 4 Steckdosen, 1 Schalter, 2 Leuchten
11	Lebenszeit	10 Jahre

Technische Parameter

Technische Parameter

Gesamtgewicht	50 ~ 60 kg / m ²
Intensität der seismischen Befestigung	8 Klasse
Winddichte Kapazität	Windgeschwindigkeit 20 m / s, 8 Grad Wind widerstehen
Bodenladekapazität	150 kg / m ²
Dachladekapazität	60 kg / m ²
Tragfähigkeit der Außenwand	50 kg / m ²