


SStructure en acier en porcelaine de luxe populaire Vente - QB08

Salon de l'énergie [Structure en acier préfabriqué en vente](#) avec un assemblage rapide et une durée de vie de 70 ans, personnalisable à votre conception.


DESCRIPTION du produit

Nous offrons un complet [Solution de bâtiments en acier préfabrique Chine](#) Basé, y compris la conception, la modélisation 3D et les options d'isolation certifiées.



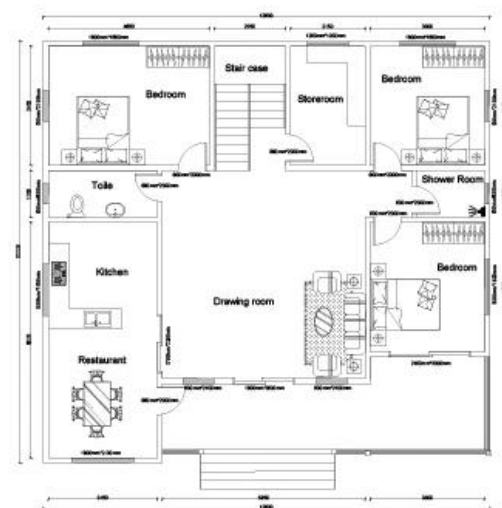

Ground floor

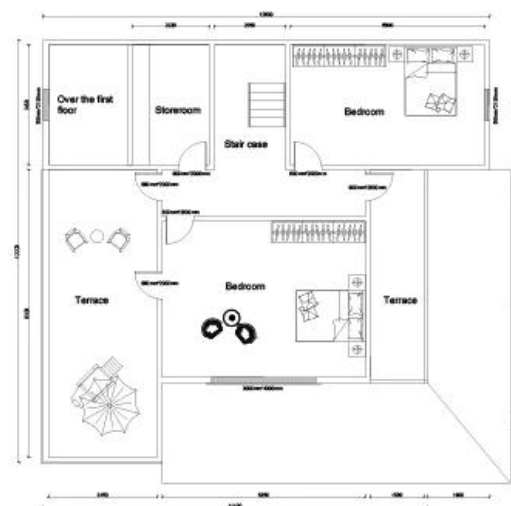

Second floor

Non.	NOM	DESCRIPTION	UNITÉ	Qté de théorie	Taux de perte	UNIT
□	Structure LGS					
1	structure en acier		□	265	1,00	T
2	raccords		ensemble	265	1,00	□
□	Système de murs					
1	Carte OSB murale externe	1220 * 2440 * 9 mm	□	326.18	1.30	PC
2	Papier respiratoire unidirectionnel de mur externe		□	326.18	1.30	M2
3	Support en bois de mur externe	30 * 40 * 3000 mm	m	978,54	1.30	pc
4	Panneau sculpté en métal externe	381 * 3800 * 16 mm 381 * 4500 * 16 mm	□	326.18	1.30	□
5	Carte OSB murale interne	1220 * 2440 * 9 mm	□	549.7	1.30	pc
6	Carte de PVC murale interne	1200 * 2400 * 9 mm	□	549.7	1.20	m2
7	Panneau de ciment des fibres de district humide	1220 * 2440 * 10 mm	□	39.04	1.30	pc
□	Système d'isolation					
1	Isolation de la laine de verre	T75 mm □ 12 □ / roule 16 kg / m3	□	457.46	1.30	m2
2	Isolation de la laine de verre (sous toit)	T75 mm □ 12 □ / roule 16 kg / m3	□	222	1.30	m2
3	Carte XPS murale externe	1200 * 600 * 40 mm	□	326.18	1.20	pc
□	Système de plancher					
1	Surface du sol OSB	1220 * 2440 * 18 mm	□	107.8	1.30	m2
2	Bobine d'étanchéité d'auto-casson au sol	T1,5 mm □ -15 °C □ 20 □ /rouler	□	107.8	1.20	rouler
3	Carreau de sol	12 mm	□	107.8	1.10	□
□	Système de toit					
1	Board OSB du toit	1220 * 2440 * 12 mm	□	222	1,50	pc
2	Bobine d'auto-casson imperméable	T1,5 mm □ -15 °C □ 20 □ /rouler	□	222	1.40	rouler
3	Carreau de toit	carreaux d'asphalte	□	222	1,50	paquet
4	Carreaux de crête de toit	carreaux d'asphalte	m	43.37	1.10	paquet
5	Moulage en PVC de toit	6m / pc	m	83,87	1,50	pc
6	Bande de clôture en PVC	4m / pc	m	83,87	1,50	pc
7	Planche sculptée en métal sous les avant-toits	381 * 3800 * 16 mm	□	50.322	1,50	pc
□	Plafond					
1	plafond en PVC / PVC	6000 * 200 mm	□	265	1.20	□
2	plinthe d'angle en PVC		□	265	1.05	□
□	Porte et fenêtre					
1	Fenêtre à double glazure en aluminium		□	54.31	1,00	□
2	Porte en acier et MDF		□	22.94	1,00	□
□	Système d'eau et électrique					
1	Conduites d'eau		□	265	1,00	□
2	Système électrique	Inclure le courant faible, exclure la prise / l'interrupteur / la lumière, etc.	□	265	1,00	□
□	Système d'accessoires		□	265	1,00	□
□	Chargement		□	265	1,00	□

Emballage et expédition

Détails de l'emballage: 1, livraison par 40 "HQ Conteneur d'expédition. 2, 4 en 1 emballage plat

Détails de la livraison: 3-20 jours après la commande

Faites confiance à notre [Solution d'acier préfabrique Chine](#) Pour les systèmes structurels certifiés, personnalisables et durables ISO / CE avec des normes mondiales.

