


ProduitPhoto

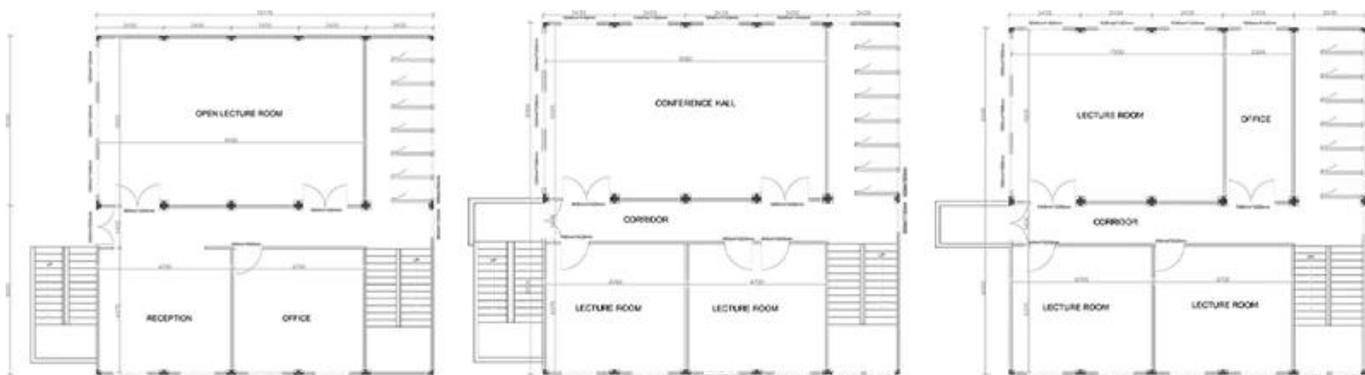

ProduitDétail

QUALITÉ NORMALE

NON ARTICLE

LA DESCRIPTION

1 cadre inférieur

épaisseur du faisceau 2,5 mm
panne secondaire C120 * 60 * 1.7mm
Isolation en laine de verre de 50 mm
Tuile de revêtement de 0,23 mm

		épaisseur du faisceau 2,5 mm
		Pièce moulée en Z
2	cadre supérieur	panne secondaire 80 * 40 * 1,3 mm Isolation en laine de verre 50 mm + film PE Tôle d'acier de 0,5 mm
3	colonne	2526 * 210 * 150 * 2,5 mm
4	planche de plancher	Panneau de fibrociment de 18 mm
5	revêtement de sol	Revêtement de sol en vinyle PVC 1,6 mm
6	porte en acier	T75 0,6 mm, taille 845 * 2035
7	Fenêtre en PVC	fenêtre coulissante en PVC 1130 * 1100 doubles verres, écran volant
8	panneau mural	Panneau sandwich en laine de verre V1150,75mm0.4 / 0.450KG / m ³ Tuyaux ø50mmPVC Plafond 831 * 0.4mm
9	Accessoires	75 canaux Plinthe en PVC Revêtement de colonne de 0,4 mm rivet, vis, colle, etc.
dix	Électrique	Fiche industrielle, boîtier de distribution, 4 prises, 1 interrupteur, 2 lumières

FAQ

1, quelle est votre condition de paiement?

Dépôt de 50% par TT, solde de 50% avant le chargement du conteneur par TT; 100% LC à vue paiement total de plus de 100 000 USD);

2, qu'en est-il de l'expédition?

Nous utilisons un conteneur 40HQ pour expédier les marchandises; Habituellement, le conteneur 40HQ peut charger environ 160-180 mètres carrés.

3, délai de livraison?

Dépend de MOQ, nous pouvons généralement organiser l'expédition environ 10 jours après le dépôt reçu

4, comment installer?

Habituellement, nous fournissons un dessin d'installation et, si nécessaire, nous fournissons également une vidéo d'installation.

5, pouvez-vous envoyer des travailleurs pour m'aider à construire une maison?

Compte tenu des coûts de main-d'œuvre, de la sécurité et des problèmes de visa, nous vous suggérons d'envoyer un ou deux ingénieurs pour guider et former votre personnel. Vous devez fournir les billets d'avion, l'hôtel et le repas, et 100 USD par jour pour le salaire de l'ingénieur.