


## **Description du produit**

# Heya-3Q03

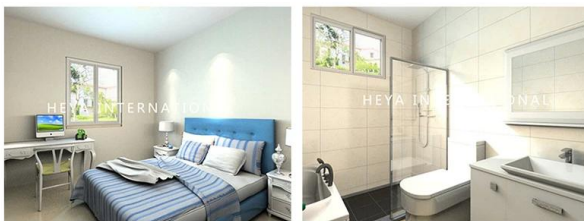

NAME	DESCRIPTION	UNIT	THEORY QTY	LOSS RATE	UNIT	ACTUAL QTY
<b>LGS Structure</b>						
steel structure		m <sup>2</sup>	107.00	1.00	T	3.53
fittings		set	107.00	1.00	m <sup>2</sup>	107.00
<b>Wall System</b>						
External wall OSB board	1220*2440*9mm	m <sup>2</sup>	141.34	1.15	pc	56.44
External wall unidirectional breath paper		m <sup>2</sup>	152.74	1.20	m <sup>2</sup>	183.29
External wall metal carved board	381*3800*16mm+381*4500*16mm	m <sup>2</sup>	141.34	1.15	m <sup>2</sup>	162.54
Internal wall OSB board	1220*2440*9mm	m <sup>2</sup>	225.00	1.12	pc	87.50
Internal wall gypsum board	1200*2400*9mm	m <sup>2</sup>	225.00	1.12	pc	87.50
Wet district fiber cement board	1220*2440*10mm	m <sup>2</sup>	74.50	1.12	pc	28.97
<b>Insulation System</b>						
Glasswool Insulation	T75mm, 12 m <sup>3</sup> /roll 16Kg/m3	m <sup>2</sup>	220.42	1.10	roll	20.21
Glasswool insulation(under roof)	T75mm, 12 m <sup>3</sup> /roll 16Kg/m3	m <sup>2</sup>	107.00	1.10	roll	9.81
External wall XPS board	1200*600*40mm	m <sup>2</sup>	141.34	1.05	pc	206.12
<b>Roof System</b>						
Roof OSB board/OSB	1220*2440*12mm	m <sup>2</sup>	151.26	1.15	pc	60.40
self-paste waterproof coil	T1.5mm, -15°C, 20 m <sup>2</sup> /roll	m <sup>2</sup>	151.26	1.20	roll	9.08
Roof tile	asphalt tile	m <sup>2</sup>	151.26	1.20	pack	64.83
Roof ridge tile	asphalt tile	m	41.80	1.10	pack	5.75
Roof eaves pvc molding /PVC	6m/pc	m	71.00	1.10	pc	13.02
PVC closing strip/PVC	4m/pc	m	71.00	1.10	pc	19.53
Metal carved board under roof eaves	381*3800*16mm	m <sup>2</sup>	42.60	1.20	pc	35.50
<b>Door &amp; Window</b>						
PVC window		m <sup>2</sup>	11.40	1.00	m <sup>2</sup>	11.40
PVC door		m <sup>2</sup>	14.40	1.00	m <sup>2</sup>	14.40
Accessories for door sill/windowsill	1220*2440*10mm	m	82.20	1.10	pc	6.28
<b>Water&amp;Electric System</b>						
Water Pipes		m <sup>2</sup>	107.00	1.00	m <sup>2</sup>	107.00
Electric system	Include weak current,exclude socket,switch,light,etc	m <sup>2</sup>	107.00	1.00	m <sup>2</sup>	107.00
<b>Decoration Accessories System</b>						
		m <sup>2</sup>	107.00	1.00	m <sup>2</sup>	107.00
<b>Hardware Accessories System</b>						
		m <sup>2</sup>	107.00	1.00	m <sup>2</sup>	107.00
<b>TOTAL EXW cost</b>				\$18,552.04		
<b>TOTAL FOB Qingdao</b>				\$19,452.04		
<b>TOTAL CIF XX</b>				\$21,549.30		

## Profil d'entreprise

Shandong Heya est le meilleur fournisseur de solutions de logement préfabriquées chinois.

Nos produits comprennent des maisons préfabriquées, des maisons conteneurs, des maisons mobiles, des villas et des structures en acier léger.

Nous avons plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie, l'équipe professionnelle de fabrication et d'approvisionnement,

Entretenir des relations de coopération à long terme avec de nombreux fabricants renommés.

Déjà achevé un projet de conteneur, une maison de réfugiés en Allemagne, un projet de salle de classe préfabriquée au Zimbabwe,

Maison préfabriquée d'Afrique du Sud, projet de maison de villages préfabriqués d'Uruguay, etc.

Notre société s'engage à devenir votre partenaire de confiance, à vous concentrer sur votre domaine d'expertise,

Laissez-nous vous aider avec le bureau temporaire et l'entrepôt pour une solution complète.



Notre usine est située dans la magnifique capitale du papier de Weifang, Shandong.

Au cours des dernières années, la puissance de la centrale a augmenté et évolué,

Sa force de production et sa qualité de service ont valu les éloges de nos clients du monde entier.

Bienvenue à chaque client pour visiter notre usine et vérifier la qualité du produit.

## Certificat



Concentrant sur la "qualité et le service", le service à guichet unique vous permet de réduire les coûts, de réduire toutes vos préoccupations et de réaliser le projet parfait.

une. Ingénierie et équipe de conception professionnelles: solution complète pour la conception de structures en acier

Achat et fabrication de tous les matériaux pour les bâtiments préfabriqués.

Nous avons une équipe d'approvisionnement professionnelle pour nous assurer que tous les matériaux sont de bonne qualité.

L'usine fonctionne sous la norme ISO / CE / SGS, afin de s'assurer que la fabrication fonctionne avec la haute technologie.

Gestion du site et supervision de l'installation, nous pouvons envoyer nos ingénieurs aider à la supervision de l'installation,

Vous avez juste besoin de mettre en place une équipe qui sait que la construction normale sera "OK".

## Emballage et expédition

Détails d'emballage: 1, livraison par 40'HQ conteneur d'expédition. 2, 4 en 1 emballage plat

Détail de la livraison: 3-20 jours après la commande



## Nos clients





## Les instructions

1, quelle est votre limite de paiement?

Dépôt de 50% par TT, solde de 50% avant le chargement du conteneur par TT. 100% LC à vue (paiements totaux supérieurs à 100 000 \$);

2, que diriez-vous de l'expédition?

Nous utilisons un conteneur 40HQ pour expédier les marchandises. Normalement, un conteneur 40HQ peut charger environ 160-180 mètres carrés à domicile.

### 3, délai de livraison?

Dépendent de MOQ, généralement nous pouvons organiser l'expédition environ 10 jours après réception du dépôt.

### 4, comment installer?

Nous fournissons généralement le dessin d'installation et, si nécessaire, nous fournissons également la vidéo d'installation.

### 5, pouvez-vous envoyer des travailleurs pour m'aider à construire la maison?

Compte tenu des coûts de main-d'œuvre, de sécurité et de visa, nous suggérons d'envoyer un ou deux ingénieurs pour guider et former vos employés.

Vous devez fournir des billets d'avion, des hôtels, des repas et 100 \$ par jour pour obtenir le salaire d'un ingénieur.