

Cabines préfabriquées Cabines modulaires


Vue extérieure



Vue intérieure



Le travail à domicile a ses avantages - mais après la même configuration pendant plus d'un an, les frontières entre le travail et votre temps personnel commencent à s'estomper. Si vous avez envie de changer de décor, que vous cherchez à vous détendre et à vous évader ne serait-ce que pour un moment, un séjour loin de la ville pourrait vous faire du bien. Heureusement, au cours de la dernière année, une augmentation des hébergements uniques est apparue - les hébergements de style chalet en font partie. Généralement engloutis dans la nature, ces hébergements confortables offriront non seulement aux clients une expérience de séjour relaxante, mais aussi mentalement nourrissante.

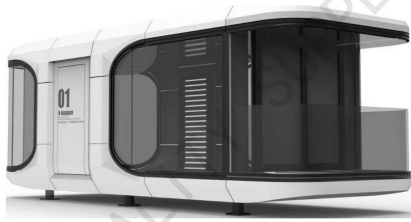

Model	XK D5
Cabin Size	L8600mm * W 3320mm * H3200mm
Floor Space	28.5 m ²
Bed Size	King
Electrical Power	1.2 kW
Weight	7000kgs
Ground Loading	500kgs/m ²
Price	US\$ 42800.00/unit



The picture is for reference only. The final appearance is subject to the delivered product.
The interior space can be customized according to customers' requirements.

Category	Item	Standard Configuration
Main Structure	Steel structure	steel structure
	Exterior wall cladding	aluminum plate
	Thermal insulation	100mm PU+XPS board
	Glass wall curtain	6+6 laminated insulation glass
	Entrance door	Smart access control system
Internal Configuration	Ceiling	decoration integrated board
	Interior wall	decoration integrated board
	Flooring	premium wood grain floor
	Skylight	none
	Interior light	3000K warm yellow light
	Exterior light	4000K warm white light
	Window curtain	electric curtain
	Intelligent control system	integrated intelligent control system (including background music)
	Socket/Switch	brands suitable local market
	Security alarm	Smoke alarm/one key alarm/water flooding alarm (Need to be connected to the alarm host)
Bathroom Facilities	Toilet	Smart toilet unit
	Shower	Instant water heater with integrated shower
	Basin	countertop basin
	Faucet	tall faucet
Equipment	A/C	Ducted air conditioning
	Heater	Instant water heater
	Bathroom master	three-in-one integrated bathroom master
Accessories (optional)	Floor heating	
	Pipeline insulation	
	Audio and video equipment	
	Color customized	

SYSTÈME INTÉGRÉ À LA CABINE

- * La gamme complète de micro-stations uniques panoramiques à 270 ° crée une expérience de rêve de dormir dans le paysage
- * Les projecteurs de la zone de couchage sont allumés et l'option de toit ouvrant est également disponible. Avec le mode intelligent, l'environnement d'éclairage peut être facilement contrôlé.
- * Intègre le panneau du système de contrôle intelligent de toute la pièce et peut également être contrôlé à distance du côté mobile.
- * Équipé d'un espace d'équipement intégré pour réduire le bruit de l'équipement ; panneau d'inspection à dégageement rapide pour un entretien rapide.
- * Mise en page entièrement gratuite, maximisant le besoin d'Installation logicielle dans divers scénarios, ouvrant des possibilités illimitées.
- * Système audio et vidéo intégré, offrant une merveilleuse expérience audiovisuelle, connexion Bluetooth sans fil, lecture de votre musique préférée.
- * Salle de bain de haute qualité, toute la série utilise des produits de marque de salle de bain haut de gamme.
- * L'espace du foyer n'est qu'à un pas du plaisir naturel pur à la vie moderne ultime.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT COMPÉTENCES

Convenit pour les pics, les forêts, les vallées, etc. Pas de déchets de construction, respectueux de l'environnement. 45 jours de production, 2 heures d'installation. La construction sur site n'est pas nécessaire. Design 100% original, leader de la tendance de la mode populaire sur le marché. 270 ° Fenêtre du sol au plafond, bonne isolation. Dormir dans le paysage, profiter de la beauté de la nature.



Transport	Levage	Installation
<p>Le produit sera chargé sur un véhicule de livraison (semi-remorque standard, Longueur : 13,5 m, Largeur : 3 m, Hauteur : ≤ 4,2 m, arrangé par notre société) et expédié par un conteneur à plat.</p>	<p>Une fois arrivé sur le site du projet, le produit doit être hissé par le service de grue local et un guidage à distance sera assuré par notre équipe technique. Le poids du produit est compris entre 6 et 10 tonnes. Il est recommandé d'organiser ≥25 tonnes pour le chargement et le déchargement.</p>	<p>Avant l'installation, le système de plomberie, le système électrique et les fondations doivent être préparés conformément aux dessins standard fournis par notre société. Placez le produit à l'endroit désigné sous la direction de nos techniciens et testez les performances une fois l'installation terminée.</p>

Vidéo cabine :