


[SoluTion d'acier préfabrique Chine](#) | Luxury Beautiful Villas Assemblage de haute qualité

Produit Photo





Ground floor

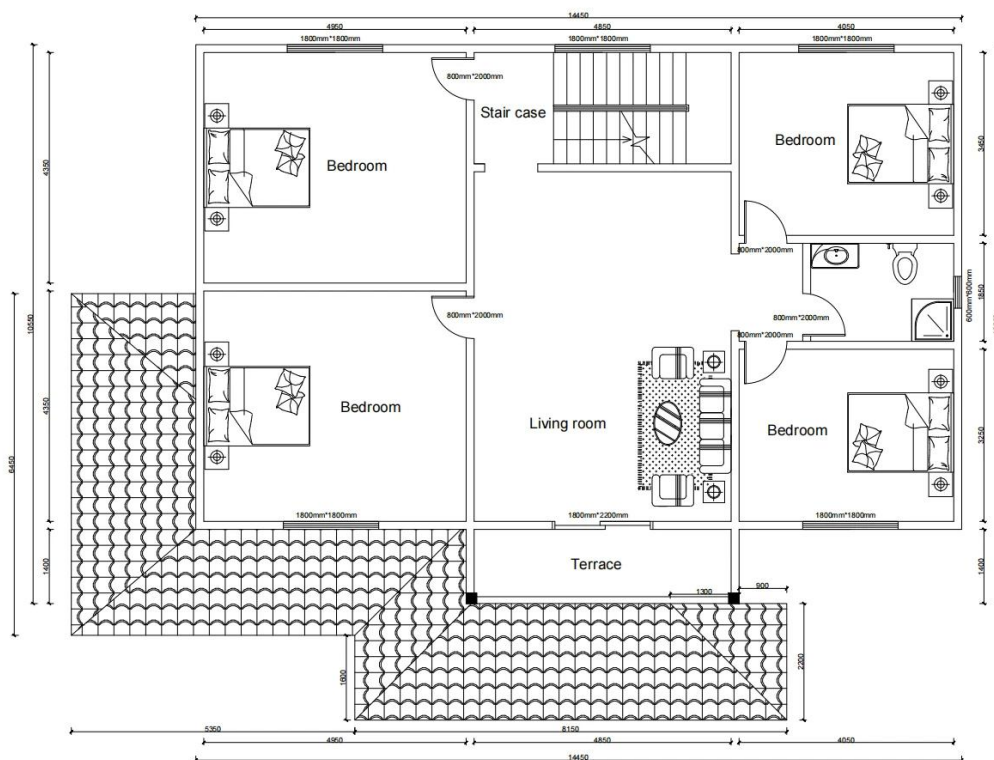

Second floor

Non.	NOM	DESCRIPTION	UNITÉ	Qté de théorie	Taux de perte	UNIT	Qté réel
	Structure LGS / 结构						
1	structure en acier		□	280	1,00	T	11.20
2	raccords		ensemble	280	1,00	□	280.00
	Système mural / 系统						
1	Carte OSB de mur externe / 板 OSB □	1220 * 2440 * 9 mm	□	333.5	1.30	PC	151
2	Mur externe Papier de respiration unidirectionnel / 单向呼吸纸		□	613.5	1.30	M2	798
3	Support en bois externe en bois / 木架	30 * 40 * 3000 mm	m	1000,5	1.30	pc	434
4	Panneau sculpté en métal externe / 金属雕花板	381 * 3800 * 16 mm 381 * 4500 * 16 mm	□	333.5	1.30	□	434
5	Carte OSB de mur interne / 板 OSB □	1220 * 2440 * 9 mm	□	707.7	1.30	pc	319
6	Carte PVC de mur interne / 板 PVC	1200 * 2400 * 9 mm	□	707.7	1.20	m2	849
7	Board de ciment de fibres de district humide / 纤维水泥板	1220 * 2440 * 10 mm	□	122,53	1.30	pc	55
	Système d'isolation / 系统						
1	Isolation de la laine de verre / 玻璃棉	T75 mm □ 12 □ / roule 16 kg / m3	□	581.865	1.30	m2	756
2	Isolation de la laine de verre (sous toit) / 玻璃棉(屋顶下)	T75 mm □ 12 □ / roule 16 kg / m3	□	260.1	1.30	m2	338
3	Carte XPS murale externe / 板 XPS	1200 * 600 * 40 mm	□	333.5	1.20	pc	556
	Système de plancher / 系统						
1	Surface du sol OSB / 板 OSB □	1220 * 2440 * 18 mm	□	143.2	1.30	m2	186
2	Bobine d'étanchéité auto-caste au sol / 防水卷材	T1,5 mm □ -15 °C □ 20 □ /rouler	□	143.2	1.20	rouler	9
3	Carreaux de sol / 地板	12 mm	□	280	1.10	□	308
	Système de toit / 系统						
1	Board OSB du toit / OSB □	1220 * 2440 * 12 mm	□	260.1	1,50	pc	135
2	bobine d'auto-casson imperméable / 防水卷材	T1,5 mm □ -15 °C □ 20 □ /rouler	□	260.1	1.40	rouler	18
3	Carreaux de toit / 瓦片	carreaux d'asphalte	□	260.1	1,50	paquet	139
4	Tuiles de crête de toit / 瓦片	carreaux d'asphalte	m	53,55	1.10	paquet	7
5	Moulage en PVC de toit / PVC 瓦片	6m / pc	m	87.5	1,50	pc	22
6	PVC STRIP DE CLOSE / PVC 瓦片	4m / pc	m	87.5	1,50	pc	33
7	Planche sculptée en métal sous les avant-toits / 金属雕花板	381 * 3800 * 16 mm	□	52.5	1,50	pc	55
	Plafond / 吊顶						
1	plafond en PVC / PVC 吊顶	6000 * 200 mm	□	280	1.20	□	280.00
2	Plauage d'angle PVC / PVC 吊顶		□	280	1.05	□	294.00
	Porte et fenêtre / 门窗						
1	Fenêtre à double glazure en aluminium / 窗户		□	44.82	1,00	□	44.82
2	Acier et porte mdf / 门 窗 框		□	16	1,00	□	16h00
	Système d'eau et électrique / 水电						
1	Pipes à eau / 水管		□	280	1,00	□	280.00
2	Système électrique / 电路	Inclure le cNotreant faible, exclure la prise / l'interrupteur / la lumière, etc.	□	280	1,00	□	280.00
	Système d'accessoires / 配件		□	280	1,00	□	280.00
	Chargement / 装卸		□	280	1,00	□	280.00

Introduction de l'entreprise

La qualité du shandong est l'un des meilleurs fournisseurs de solutions de logement préfabriqué chinois.

Nos produits comprennent une maison préfabriquée, une maison de conteneurs, des maisons mobiles, des villas, une structure en acier léger.

Nous avons plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie, l'équipe de fabrication professionnelle et d'approvisionnement, maintiennent une relation coopérative à long terme avec de nombreux fabricants bien connus.

Terminez déjà l'Allemagne Refugee Container House Project, le projet de classe préfabriqué du Zimbabwe, Maison préfabriquée de l'Afrique du Sud, projet de maison préfabriquée de l'Uruguay, etc.

Our [Fabricant de maisons préfabriques de Chine](#) Vous êtes engagé à devenir votre partenaire de confiance, vous vous concentrez sur votre domaine d'expertise, Laissez-nous vous aider à gérer le bureau temporaire et l'entrepôt d'une solution complète.



Notre usine est située dans la magnifique capitale du cerf-volant de Weifang, Shandong.

Ces dernières années, la force d'usine a augmenté et se développe,

Et ses services de force de production et de qualité ont gagné les éloges de nos clients du monde entier.

Nous accueillons chaque client à visiter l'usine et à inspecter la qualité du [Bâtiments en acier préfabriqué](#) produit.