ProduitPhoto

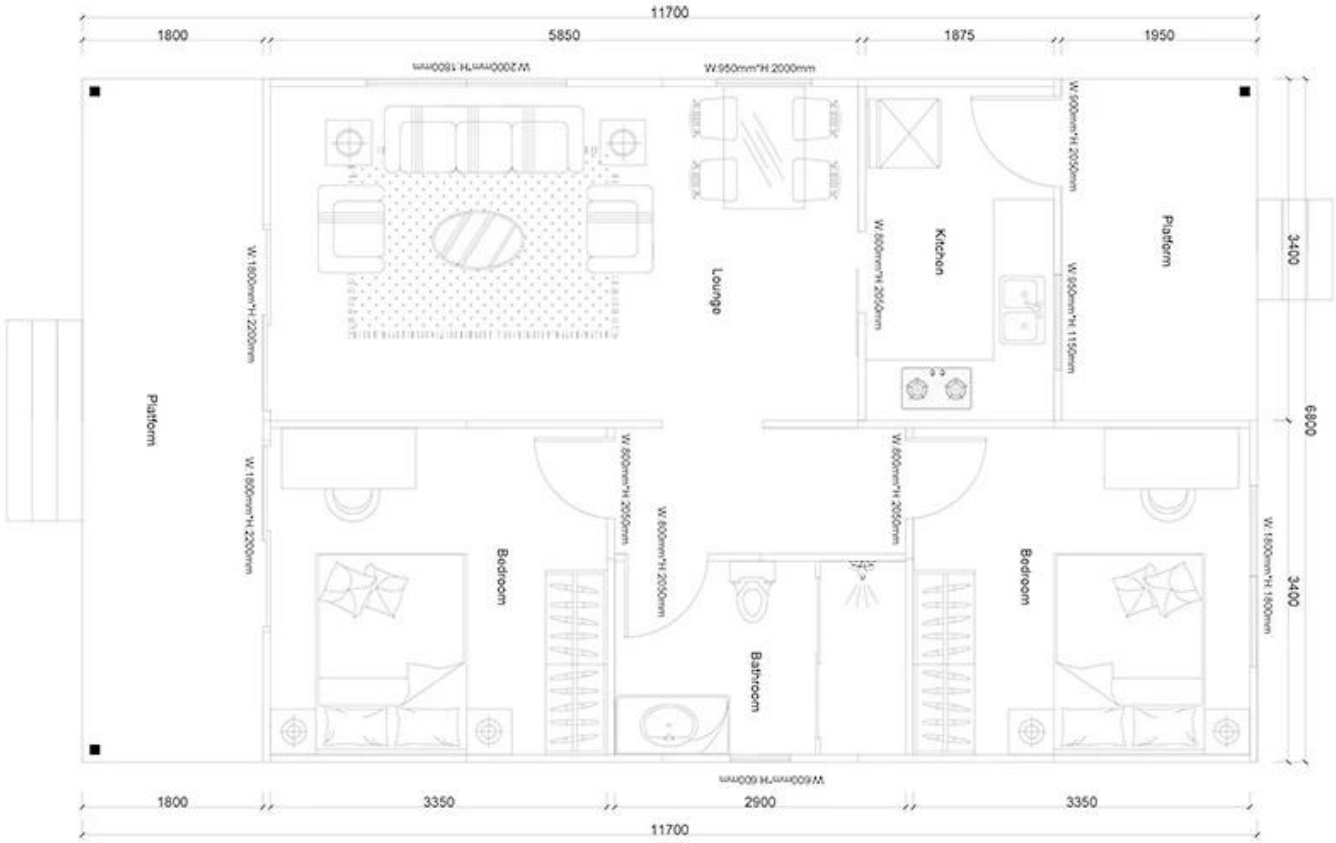

ProduitDétail

FEUILLE DE SOUMISSION

PROJET NO. HY-2-Q11

Non.	NOM	LA DESCRIPTION	UNITÉ
Structure LGS			

1	structure d'acier		□
2	raccords		ensemble
Système mural			
1	Panneau OSB mural externe	1220 * 2440 * 9 mm	□
2	Papier respiratoire unidirectionnel pour mur extérieur		□
4	Panneau sculpté en métal pour mur extérieur	381 * 3800 * 16 mm + 381 * 4500 * 16 mm	□
5	Panneau OSB de mur interne	1220 * 2440 * 9 mm	□
6	Panneau de gypse pour mur intérieur	1200 * 2400 * 9 mm	□
7	Panneau de fibrociment Wet District	1220 * 2440 * 10 mm	□
Système d'isolation			
1	Isolation en laine de verre	T75mm □ 12□ / rouleau 16Kg / m3	□
2	Isolation en laine de verre (sous le toit)	T75mm □ 12□ / rouleau 16Kg / m3	□
3	Panneau XPS mural extérieur	1200 * 600 * 40 mm	□
RoofSystem			
1	Panneau OSB de toit / OSB	1220 * 2440 * 12 mm	□
2	bobine étanche auto-collante	T1.5mm □ -15 ℃ □ 20□ / rouleau	□
3	Tuile	tuile d'asphalte	□
4	Tuile faîtière	tuile d'asphalte	m
5	Moulure de toit en PVC	6 m / pc	m
6	Bande de fermeture en PVC / PVC	4 m / pc	m
7	Planche sculptée en métal sous les avant-toits	381 * 3800 * 16 mm	□
Fenêtre de porte			
1	Fenêtre en PVC		□
2	Porte en PVC		□
3	Accessoires pour seuil de porte / rebord de fenêtre	1220 * 2440 * 10 mm	m
Système d'eau et électrique			
1	Tuyaux d'eau		□
2	Système électrique	Inclure le courant faible, exclure la prise / le commutateur / la lumière, etc.	□
Système d'accessoires de décoration			
Système d'accessoires matériels			