



Produkt Foto

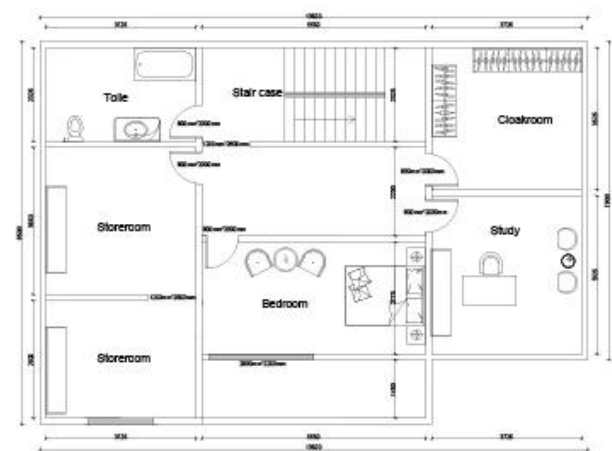

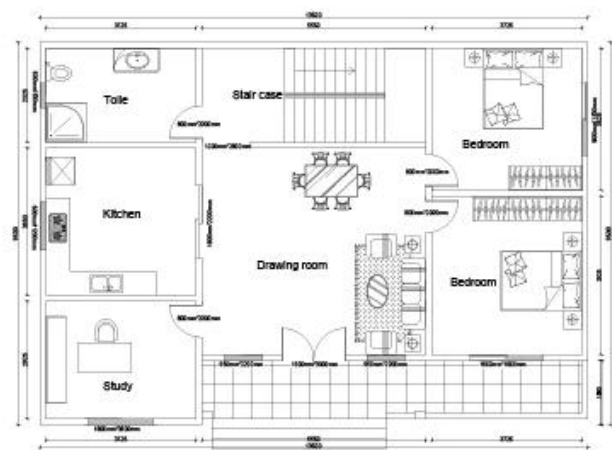

Detail

Technische Parameter

Gesamtgewicht	50~60kg/qm
Intensität der seismischen Befestigung	8. Klasse
Winddichte Kapazität	Windgeschwindigkeit 20 m/s, widersteht Wind der Stärke 8
Bodenbelastbarkeit	150kg/qm
Dachbelastbarkeit	60kg/qm
Tragfähigkeit der Außenwand	50kg/qm

Verpackung & Versand

