sol en vinyle à vendre prix du sol en vinyle

Il peut économiser 30% du coût total lors de l'achat commercial revêtement de sol en pvc rouler directement de l'usine!

Les rouleaux de revêtement de sol en linoléum commerciaux sont généralement produits par calandrage. Parmi eux, il y a moins de charges et plus de plastifiants que les dalles en PVC. Le produit est roulé et enroulé après avoir été refroidi. Les spécifications des matériaux enroulés varient d'un pays à l'autre. Le matériau de revêtement de sol commercial en vinyle PVC souple de 2,0 mm est doux, a une certaine élasticité et est confortable.

Différentes spécifications des options de rouleau de revêtement de sol en vinyle :

Taille disponible du rouleau de revêtement de sol en vinyle	1.83x30mts/2x30mts/2.5x30mts/2x20mts/1.83x20mts, etc.
Épaisseur du rouleau de revêtement de sol en vinyle	PVC : 0,35 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,8 mm, 1,6 mm, 2,0 mm PET : 0,35 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,8 mm, 1,6 mm, 2,0 mm
Surface de revêtement de sol en vinyle	Gravure profonde / Gravure enregistrée / Coupe sciée / Tique brute / Gratte à la main / Cristal
Application de revêtement de sol en vinyle	rouleau de sol en linoléum pvc et mur
garantie	10-15 ans
Garantie résidentielle	10-15 ans

Images de détails

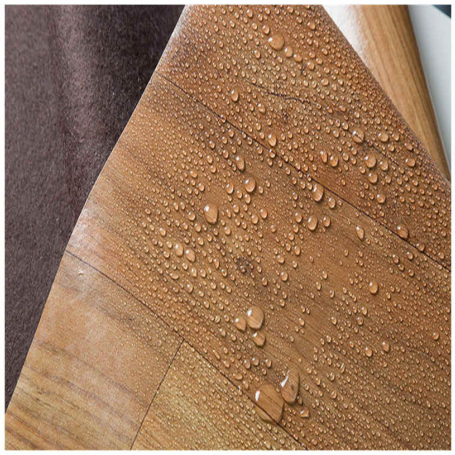

Exigences de construction du rouleau de revêtement de sol en vinyle homogène en pvc :

1. Avant le pavage du rouleau de revêtement de sol en PVC mousse dense en béton, le mortier C10 doit être nivelé 15 à 20 jours à l'avance et la hauteur de nivellement est inférieure de 5 mm à la hauteur de conception du sol. La surface de nivellement est brillante.

2. La planéité du rouleau de revêtement de sol en vinyle commercial en PVC au nivellement du sol de fondation nécessite une erreur de hauteur inférieure à 2 mm par 2 mètres.

3. Le béton et la chape doivent être suffisamment secs avant que le rouleau de revêtement de sol en vinyle puisse être installé. Il faut généralement 15 à 20 jours pour le construire. La teneur en humidité de toute la surface ne dépasse pas 5%.

4. La couche de nivellement doit avoir une capacité portante suffisante et il ne doit pas y avoir de fissures, de tambours vides et de ponçage du rouleau de revêtement de sol en pvc. La résistance du ciment de base doit être supérieure à 10 MPa.

5. Le rouleau de revêtement de sol en vinyle de fondation doit être propre, exempt de graisse, de

peinture, de colle, de morceaux de ciment, etc.

6. La ligne de rouleaux de revêtement de sol en vinyle est construite après l'installation du sol. Faites attention à protéger le sol du serpentin installé
pendant la construction.

7. Lorsque le plancher en serpentin est relié à d'autres terrains, les autres planchers doivent être installés et bordés pour assurer une connexion en douceur.

Processus de construction du rouleau de revêtement de sol en vinyle à dos en éponge pvc:

1. Enroulez la moitié de la bobine et commencez à coller sur le revêtement de sol en rouleau. Notez que la surface revêtue par fois ne dépasse pas la moitié de la surface d'une seule bobine. Couvrez le sol et compactez-le à plusieurs reprises avec une presse à rouleaux spéciale. Notez que lorsque vous roulez, roulez d'abord horizontalement puis longitudinalement pour faire sortir le gaz résiduel sous le rouleau de revêtement de sol en vinyle. L'autre moitié est la même que ci-dessus.

2. Lors de la pose de la deuxième rangée de rouleaux de revêtement de sol en vinyle, veillez à maintenir la même direction du rouleau de revêtement de sol en vinyle. Le plancher adjacent est posé pour chevaucher 15 mm, puis dessinez avec un dessin au trait et coupez.

3. Pour sceller les coutures, enlevez la poussière et les débris du rouleau de revêtement de sol en vinyle et de l'arrière de la bobine avant d'appliquer la colle, et laissez une couture épaisse entre les coutures pour faciliter la couture.

LE ROULEAU DE SOL EN VINYLE EST UN NOUVEAU MATÉRIAU ET 100% VIERGE :

L'avantage de nos revêtements de sol en vinyle :



100% FLAT

RESISTANT

SILENT FLOOR

Fonctionnement du rouleau de revêtement de sol en PVC :

1. Sélectionnez un rouleau de revêtement de sol en vinyle PVC produit par des fabricants réguliers pour garantir que la protection contre les incendies et la protection de l'environnement répondent aux normes nationales.

2. En fonction du débit du lieu d'utilisation et de la durée de vie, choisissez le revêtement de sol en rouleau LVT approprié. Ce lien est très important. Le choix du matériau est involontaire, ce qui entraîne directement des problèmes de qualité continus lors de l'utilisation ultérieure du rouleau de sol en vinyle.

3. Utilisez un personnel professionnel pour installer le rouleau de revêtement de sol en PVC afin d'assurer le traitement lisse et lisse du rez-de-chaussée, la sélection correcte de la colle pour sol et la pose raisonnable du rouleau de revêtement de sol en vinyle d'intérieur, sans laisser de risques de

qualité.

4, l'installation du rouleau de revêtement de sol en PVC est terminée, pour effectuer l'entretien du rouleau de revêtement de sol en vinyle, les travaux d'entretien, le rouleau de revêtement de sol en PVC est facile à entretenir, mais ne peut être ignoré, un entretien raisonnable, les travaux d'entretien peuvent prolonger efficacement la durée de vie du rouleau de revêtement de sol en PVC.

Revêtement de sol en PVC décorer le rendu :

Cliquez ici pour consulter la brochure en ligne