
HY-P17



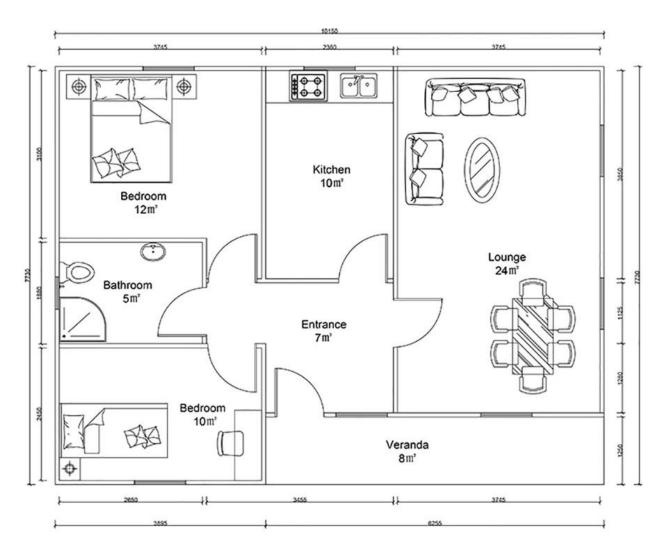

SCHEDA DI PREVENTIVO DI RIPARTIZIONE			
NO.	HY-QS-ROB-180518	DATA	
PROGETTO			
Articolo	Descrizione	Qtà	Unità
Telaio in acciaio	Arcareccio e trave in acciaio di tipo C, tubo quadrato, canali in acciaio	78.5	
Muro esterno	Pannello sandwich in acciaio colore EPS da 75 mm, pretagliato, con pellicola di protezione	138.9	m
Parete interna	Pannello sandwich in acciaio colore EPS da 75 mm, pretagliato, con pellicola di protezione	78	m
Tetto	Pannello sandwich in acciaio colore EPS da 75 mm, pretagliato, con pellicola di protezione	103.2	m
Soffitto	Soffitto in PVC / pvc	78.5	
	Cartongesso 600 * 600 mm		
	Pannello in fibrocemento		
Base / Fondazione	Tavola di compensato		
	Pavimento in pelle PVC		
Pavimento	Piastrella in ceramica 800x800mm	78.5	
Decorazione del tetto	Piastrella in asfalto	92.45	
Decorazione murale	Piatto in metallo intagliato		
esterna	Pannello sospeso in PVC / PVC	123.6	
	Fuori porta (porta in acciaio) 900 * 2000 mm	1	pz
	Porta interna MDF 800 * 2000 mm / MDF		pz
Porta	Porta in vetro in lega di alluminio		
	Porta in vetro PVC		
	Porta del bagno 800 mm x 2000 mm (impermeabile) / PVC	5	pz
	Finestra scorrevole in PVC 950 (L) * 1000 mm (A)	7	pz
finestre	Finestra scorrevole in PVC 950 (L) * 600 mm (A)	1	pz
	Finestra in lega di alluminio		pz
Sistema di scarico	Tubi di scarico, grondaia	36.5	m
Impianto elettrico		78	
Accessori	Tipi di viti necessarie, sigillante, tegola di colmo, cornicione per pacchetti, scossalina, ferro per canali	78	