


HY-P17

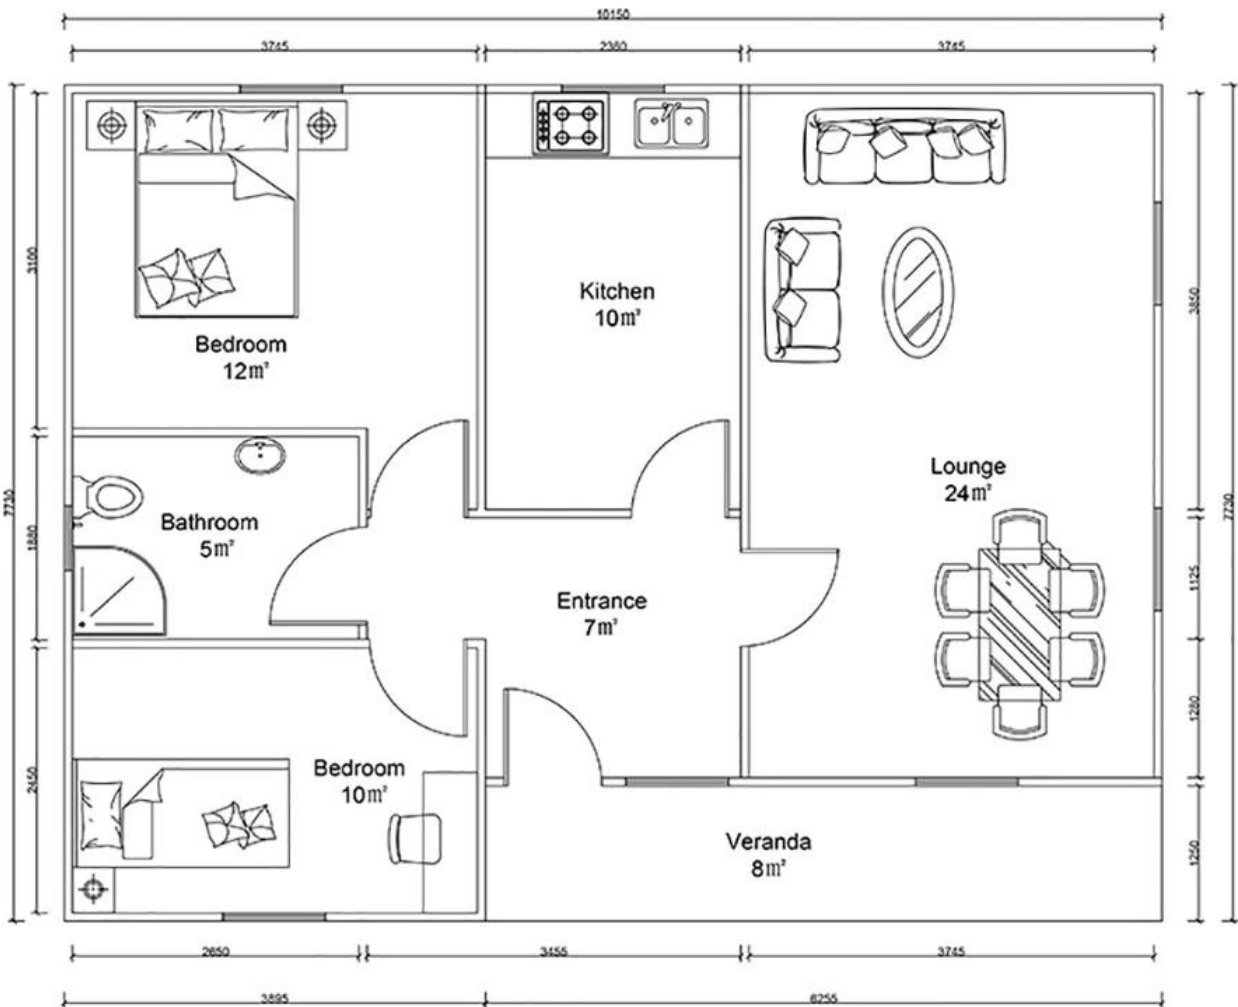

SCHEDA DI PREVENTIVO DI RIPARTIZIONE

NO.	HY-QS-ROB-180518	DATA
PROGETTO		
Articolo	Descrizione	Qtà Unità
Telaio in acciaio	Arcareccio e trave in acciaio di tipo C, tubo quadrato, canali in acciaio	78.5 □
Muro esterno	Pannello sandwich in acciaio colore EPS da 75 mm, pretagliato, con pellicola di protezione	138.9 m
Parete interna	Pannello sandwich in acciaio colore EPS da 75 mm, pretagliato, con pellicola di protezione	78 m
Tetto	Pannello sandwich in acciaio colore EPS da 75 mm, pretagliato, con pellicola di protezione	103.2 m
Soffitto	Soffitto in PVC / pvc	78.5 □
	Cartongesso 600 * 600 mm	□
	Pannello in fibrocemento	□
Base / Fondazione	Tavola di compensato	□
	Pavimento in pelle PVC	□
Pavimento	Piastrella in ceramica 800x800mm	78.5 □
Decorazione del tetto	Piastrella in asfalto	92.45 □
Decorazione murale esterna	Piatto in metallo intagliato	□
	Pannello sospeso in PVC / PVC	123.6 □
Porta	Fuori porta (porta in acciaio) 900 * 2000 mm	1 pz
	Porta interna MDF 800 * 2000 mm / MDF	pz
	Porta in vetro in lega di alluminio	□
	Porta in vetro PVC	□
	Porta del bagno 800 mm x 2000 mm (impermeabile) / PVC	5 pz
	Finestra scorrevole in PVC 950 (L) * 1000 mm (A)	7 pz
finestre	Finestra scorrevole in PVC 950 (L) * 600 mm (A)	1 pz
	Finestra in lega di alluminio	pz
Sistema di scarico	Tubi di scarico, grondaia	36.5 m
Impianto elettrico		78 □
Accessori	Tipi di viti necessarie, sigillante, tegola di colmo, cornicione per pacchetti, scossalina, ferro per canali	78 □