
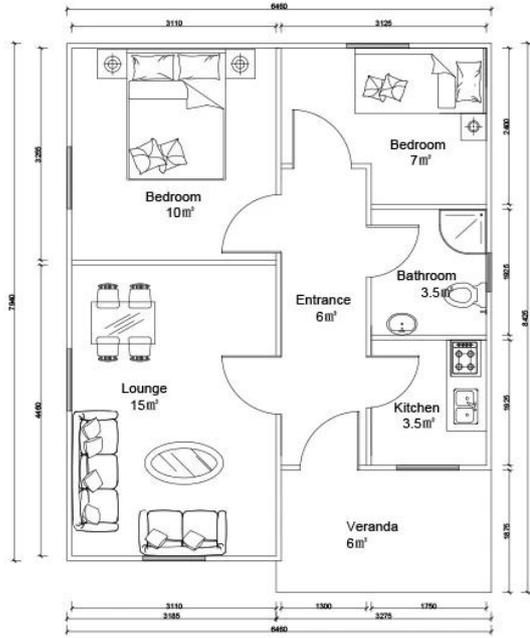


Descrizione del prodotto



Foglio di quotazione di rottura

NO.	KLT-2B02-B	DATA	
Articolo	Descrizione	Oty	Unità
Telaio in acciaio	Purlin e trave in acciaio di tipo C, tubo quadrato, canali in acciaio	53	M2
Parete esterno	Pannello sandwich in acciaio a colori EPS da 75 mm, pre-taglio, con protezione del film	105.2	m
Parete interna	Pannello sandwich in acciaio a colori EPS da 75 mm, pre-taglio, con protezione del film	58.8	m
Tetto	Pannello sandwich in acciaio a colori EPS da 75 mm, pre-taglio, con protezione del film	69,7	m
Soffitto	Soffitto in PVC	53	m2
Pavimento	Piastrelle di ceramica 800x800mm	53	m2
Decorazione del tetto	Piastrella di asfalto	70.2	m2
Decorazione a parete esterna	Piastra intagliata in metallo	105	m2
Porta	Porta fuori (porta in acciaio) 900*2000mm	1	PC
	Porta del bagno 800mmx 2000mm (a prova d'acqua)	5	PC
Finestre	Finestra scorrevole in PVC 950 (W)*1000mm (H)	5	PC
	Finestra scorrevole in PVC 950 (W)*600mm (H)	1	PC
Sistema di scarico	Tubi di scarico, grondaia	28.5	m
Sistema elettrico		49	m2
Accessorie	Tipi di viti necessarie, sigillante, piastrelle di cresta, pacchetto Eaves.Flashing.Channel Iron	49	m2
Importo totale (montaggio di base necessario)		\$ 7.640,00	
Costo interno	Caricamento del contenitore da 40 HC	1	PC
Costo di carico dei lavoratori	Contenitore da 40 piedi/20A	1	PC
Importo totale		\$ 8.590,00	

Caso di prodotto



Introduzione dell'azienda

La compagnia di Shandong Heya è una delle principali [fornitore di case prodotte in Cina](#),

fornendo soluzioni domestiche prefabbricate di alta qualità per progetti residenziali e commerciali.

I nostri prodotti includono casa prefabbricata, casa container, case mobili, ville, struttura in acciaio leggero.

Abbiamo più di 10 anni di esperienza nel settore del settore, della produzione e degli appalti professionali,

Mantenere relazioni cooperative a lungo termine con molti produttori noti.

Progetto della casa di container di rifugiati tedeschi, progetto di classe prefabbricato dello Zimbabwe, già completato

South Africa Prefab House, Progetto della casa dei villaggi prefabbricati in Uruguay e così via.

Siamo specializzati in [edifici in metallo prefabbricato a buon mercato](#) che combinano convenienza con una qualità superiore.

La nostra azienda si impegna a diventare il tuo partner di fiducia. Ti concentri sulla tua area di competenza.

Lascia che ti aiutiamo a trattare con l'ufficio temporaneo e il magazzino di una soluzione completa.



La nostra fabbrica si trova nella bellissima Dragon Capital Weifang, Shandong.

Negli ultimi anni, la forza di fabbrica è cresciuta e sviluppata,

E la sua forza di produzione e servizi di qualità hanno vinto la lode dei nostri clienti da tutto il mondo.

Come leader **Prefab House Factory China**, diamo il benvenuto a tutti i clienti a visitare la fabbrica e a controllare la qualità del prodotto.

Certificato



Concentrati su "qualità e servizio". Un singolo servizio ti aiuta a risparmiare, alleviare tutte le preoccupazioni e implementare il progetto perfetto.

A. Team di progettazione e ingegneria professionale: soluzione completa per la struttura della struttura in acciaio B.

Approvvigionamento e produzione di tutti i materiali per la costruzione prefabbricata.

Abbiamo un team di approvvigionamento professionale per garantire che tutti i materiali siano di buona qualità.

E la nostra fabbrica opera secondo lo standard ISO / CE / SGS per assicurarsi che la fabbricazione funzioni con alta tecnologia.

C. Gestione del sito e supervisione dell'installazione, potremmo inviare ai nostri ingegneri per aiutare per la supervisione dell'installazione,

Tutto quello che devi fare è preparare una squadra che sa che i normali lavori di costruzione vanno bene.

Imballaggio e spedizione

Dettagli dell'imballaggio: 1, consegna per container di spedizione 40 ". 2, 4 in 1 imballaggio piatto

Dettagli di consegna: 3-20 giorni dopo l'ordine



I nostri clienti





FAQ

1, qual è il tuo termine di pagamento?

Deposito del 50% per TT, saldo del 50% prima del caricamento del contenitore per TT; 100% LC a vista (pagamento totale superiore a \$ 100.000);

2, che ne dici di spedizione?

Usiamo contenitori 40HQ per spedire la merce; Normalmente il contenitore 40HQ può caricare circa 160-180 metri quadrati.

3, Tempo di consegna?

A seconda di MOQ, normalmente possiamo spedire entro 10 giorni dopo il deposito ricevuto.

4, come installare?

Di norma, ti forniamo un disegno di installazione e, se necessario, anche un video di installazione.

5, puoi inviare lavoratori per aiutarmi a costruire la casa?

Considerando i costi del lavoro, la sicurezza e i problemi di visto, ti consigliamo di inviare uno o due ingegneri a guidare e addestrare il personale.

È necessario fornire biglietti aerei, hotel e pasti e \$ 100 al giorno per lo stipendio ingegneristico.