HY-P02

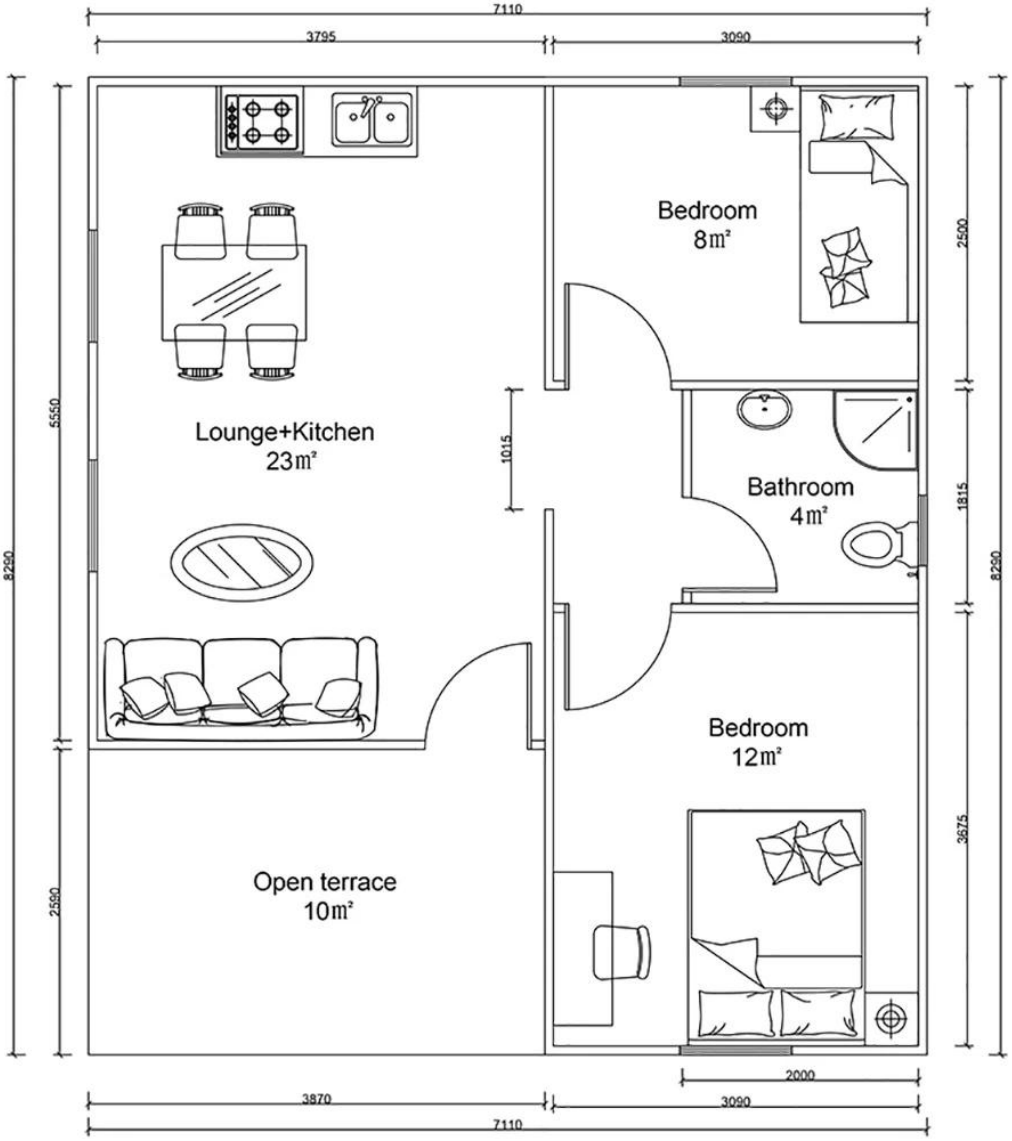
7110
3795
3090
Bedroom
8m²
Lounge+Kitchen
23m²
Bathroom
4m²
Bedroom
12m²
Open terrace
10m²
5550
2590
8290
1015
2500
1815
3675
2000
3870
3090
7110

SCHEDA DI PREVENTIVO DI RIPARTIZIONE

Articolo	Descrizione	Qtà	Unità
Telaio in acciaio	Arcareccio e trave in acciaio di tipo C, tubo quadrato, canali in acciaio	49	□
Muro esterno	Pannello sandwich in acciaio colore EPS da 75 mm, pretagliato, con pellicola di protezione	114	m
Parete interna	Pannello sandwich in acciaio colore EPS da 75 mm, pretagliato, con pellicola di protezione	39.2	m
Tetto	Pannello sandwich in acciaio colore EPS da 75 mm, pretagliato, con pellicola di protezione	66	m
Soffitto	Soffitto in PVC / pvc	49	□
	Cartongesso 600 * 600 mm		□
	Pannello in fibrocemento		□
Base / Fondazione	Tavola di compensato		□
	Pavimento in pelle PVC		□
Pavimento	Piastrella in ceramica 800x800mm	49	□
Decorazione del tetto	Piastrella in asfalto	59.6	□
Decorazione murale esterna	Piatto in metallo intagliato		□
	Pannello sospeso in PVC / PVC		□
Porta	Fuori porta (Porta d'acciaio) 900 * 2000 mm	1	pz
	Porta interna in MDF 800 * 2000 mm / MDF		pz
	Porta in vetro in lega di alluminio		□
	Porta in vetro PVC		□
	Porta del bagno 800 mm x 2000 mm (impermeabile) / PVC	3	pz
finestre	Finestra scorrevole in PVC 950 (L) * 1000 mm (A)	5	pz
	Finestra scorrevole in PVC 950 (L) * 600 mm (A)	1	pz
	Finestra in lega di alluminio		pz
Sistema di scarico	Tubi di scarico, grondaia	33	m
Impianto elettrico		49	□
Accessori	Tipi di viti necessarie, sigillante, tegola di colmo, cornicione per pacchetti, scossalina, ferro per canali	49	□