HY-P06

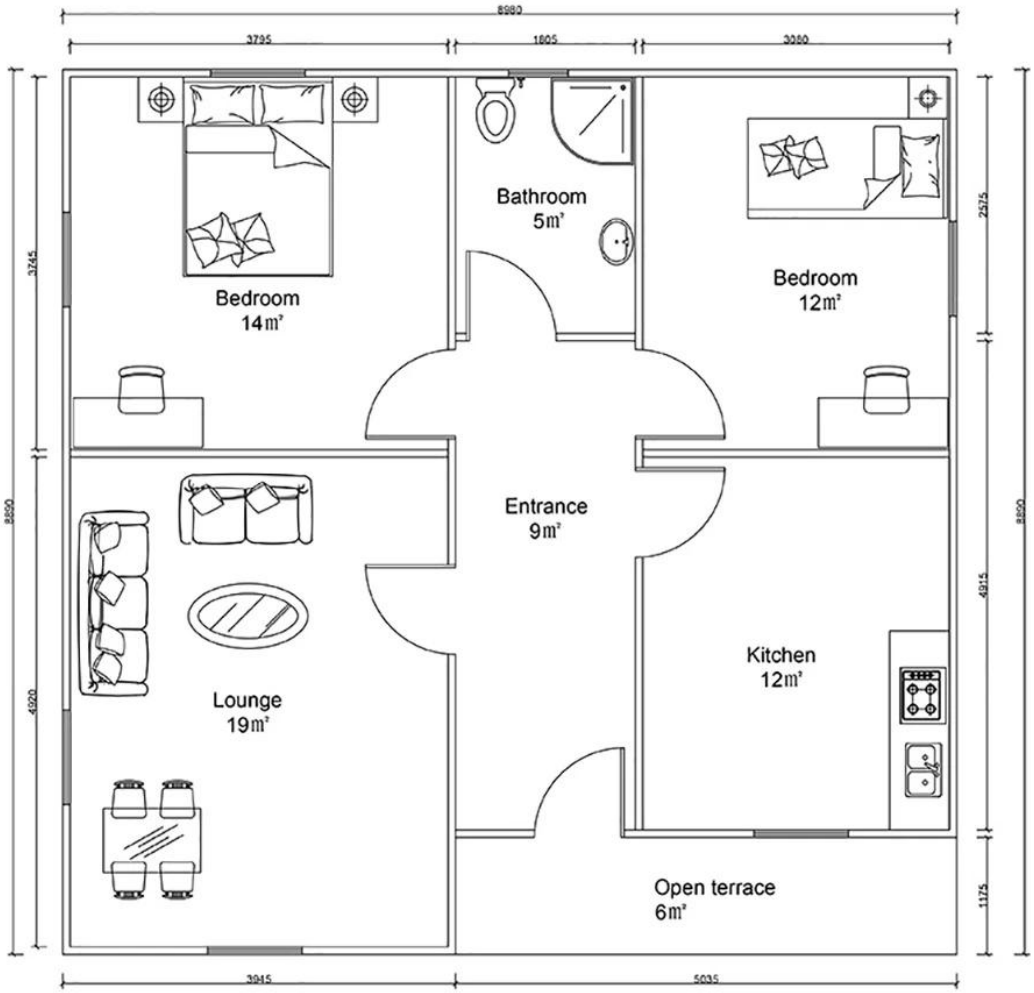
8980
3795
1805
3080
Bathroom
5m²
Bedroom
14m²
Bedroom
12m²
Entrance
9m²
Kitchen
12m²
Lounge
19m²
Open terrace
6m²
3745
4920
8890
2575
4915
1175
8890
3945
5035

SCHEDA DI PREVENTIVO DI RIPARTIZIONE

Articolo	Descrizione	Qtà	Unità
Telaio in acciaio	Arcareccio e trave in acciaio di tipo C, tubo quadrato, canali in acciaio	74	
Muro esterno	Pannello sandwich in acciaio colore EPS da 75 mm, pretagliato, con pellicola di protezione	145	m
Parete interna	Pannello sandwich in acciaio colore EPS da 75 mm, pretagliato, con pellicola di protezione	75.6	m
Tetto	Pannello sandwich in acciaio colore EPS da 75 mm, pretagliato, con pellicola di protezione	99.4	m
Soffitto	Soffitto in PVC / pvc	74	
	Cartongesso 600 * 600 mm		
	Pannello in fibrocemento		
Base / Fondazione	Tavola di compensato		
	Pavimento in pelle PVC		
Pavimento	Piastrella in ceramica 800x800mm	74	
Decorazione del tetto	Piastrella in asfalto	90.05	
Decorazione murale esterna	Piatto in metallo intagliato		
	Pannello sospeso in PVC / PVC		
Porta	Fuori porta (Porta d'acciaio) 900 * 2000 mm	1	pz
	Porta interna in MDF 800 * 2000 mm / MDF		pz
	Porta in vetro in lega di alluminio		
	Porta in vetro PVC		
	Porta del bagno 800 mm x 2000 mm (impermeabile) / PVC	5	pz
finestre	Finestra scorrevole in PVC 950 (L) * 1000 mm (A)	6	pz
	Finestra scorrevole in PVC 950 (L) * 600 mm (A)	1	pz
	Finestra in lega di alluminio		pz
Sistema di scarico	Tubi di scarico, grondaia	33	m
Impianto elettrico		74	
Accessori	Tipi di viti necessarie, sigillante, tegola di colmo, cornicione per pacchetti, scossalina, ferro per canali	74	