



# ProduktFoto

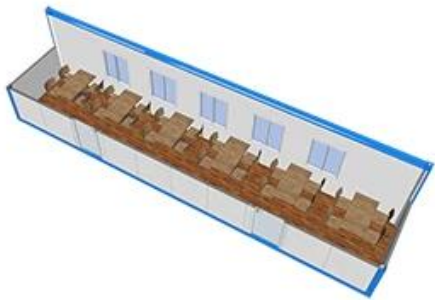

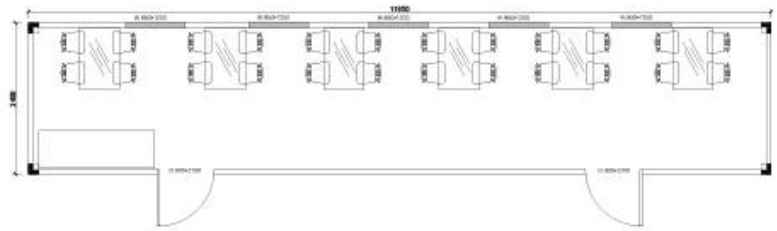

## ProduktDetail

### NORMALE QUALITÄT

| NEIN | ARTIKEL        | BESCHREIBUNG   |
|------|----------------|--|
| 1    | unterer Rahmen | Strahldicke 2,5 mm<br>Sekundärpfette C120 * 60 * 1,7 mm<br>50mm Glaswolle Isolierung<br>0,23 mm Abdeckfliese<br>Strahldicke 2,5 mm<br>Z Formteil |
| 2    | oberer Rahmen  | Sekundärpfette 80 * 40 * 1,3 mm<br>50mm Glaswolleisolierung + PE-Folie<br>0,5 mm Stahlblech  |
| 3    | Säule          | 2526 * 210 * 150 * 2,5 mm  |
| 4    | Diele          | 18mm Faserzementplatte   |
| 5    | Bodenbelag     | 1,6 mm PVC-Vinylboden  |
| 6    | Stahltür       | T75 0,6 mm, Größe 845 * 2035   |
| 7    | PVC-Fenster    | PVC-Schiebefenster 1130 * 1100 Doppelbrille, fliegender Bildschirm   |
| 8    | Wandplatte     | V1150,75 mm Glaswolle Sandwichplatte 0,4 / 0,450 kg / m <sup>3</sup>   |

|           |            |  |
|-----------|------------|--|
|           |            | <p>φ50mmPVC Rohre</p> <p>831 * 0,4 mm Decke</p> <p>75 Kanal</p> <p>PVC-Sockelleiste</p> <p>0,4 mm Säulenverkleidung</p> <p>Niet, Schraube, Kleber usw.</p> |
| <b>9</b>  | Zubehör    |  |
| <b>10</b> | Elektrisch | <p>Industriestecker, Verteilerkasten, 4 Steckdosen, 1 Schalter, 2 Leuchten</p>   |
| <b>11</b> | Lebenszeit | 10 Jahre   |