



ProduktFoto

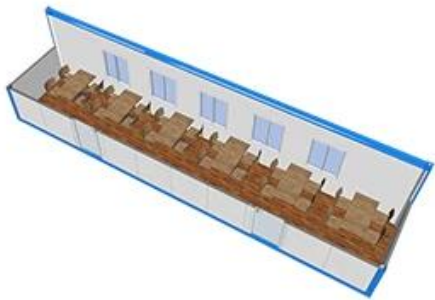

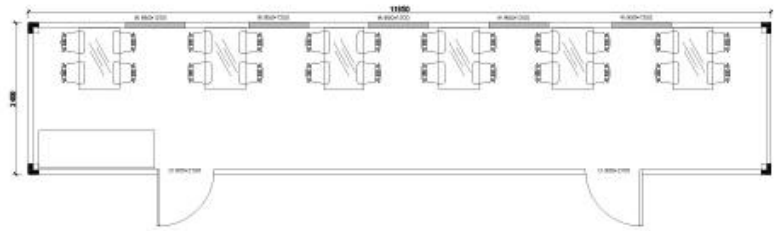

ProduktDetail

NORMALE QUALITÄT

NEIN	ARTIKEL	BESCHREIBUNG
1	unterer Rahmen	Strahldicke 2,5 mm Sekundärpfette C120 * 60 * 1,7 mm 50mm Glaswolle Isolierung 0,23 mm Abdeckfliese Strahldicke 2,5 mm Z Formteil
2	oberer Rahmen	Sekundärpfette 80 * 40 * 1,3 mm 50mm Glaswolleisolierung + PE-Folie 0,5 mm Stahlblech
3	Säule	2526 * 210 * 150 * 2,5 mm
4	Diele	18mm Faserzementplatte
5	Bodenbelag	1,6 mm PVC-Vinylboden
6	Stahltür	T75 0,6 mm, Größe 845 * 2035
7	PVC-Fenster	PVC-Schiebefenster 1130 * 1100 Doppelbrille, fliegender Bildschirm
8	Wandplatte	V1150,75 mm Glaswolle Sandwichplatte 0,4 / 0,450 kg / m ³

		<p>φ50mmPVC Rohre</p> <p>831 * 0,4 mm Decke</p> <p>75 Kanal</p> <p>PVC-Sockelleiste</p> <p>0,4 mm Säulenverkleidung</p> <p>Niet, Schraube, Kleber usw.</p>
9	Zubehör	
10	Elektrisch	<p>Industriestecker, Verteilerkasten, 4 Steckdosen, 1 Schalter, 2 Leuchten</p>
11	Lebenszeit	10 Jahre