


HY-P15

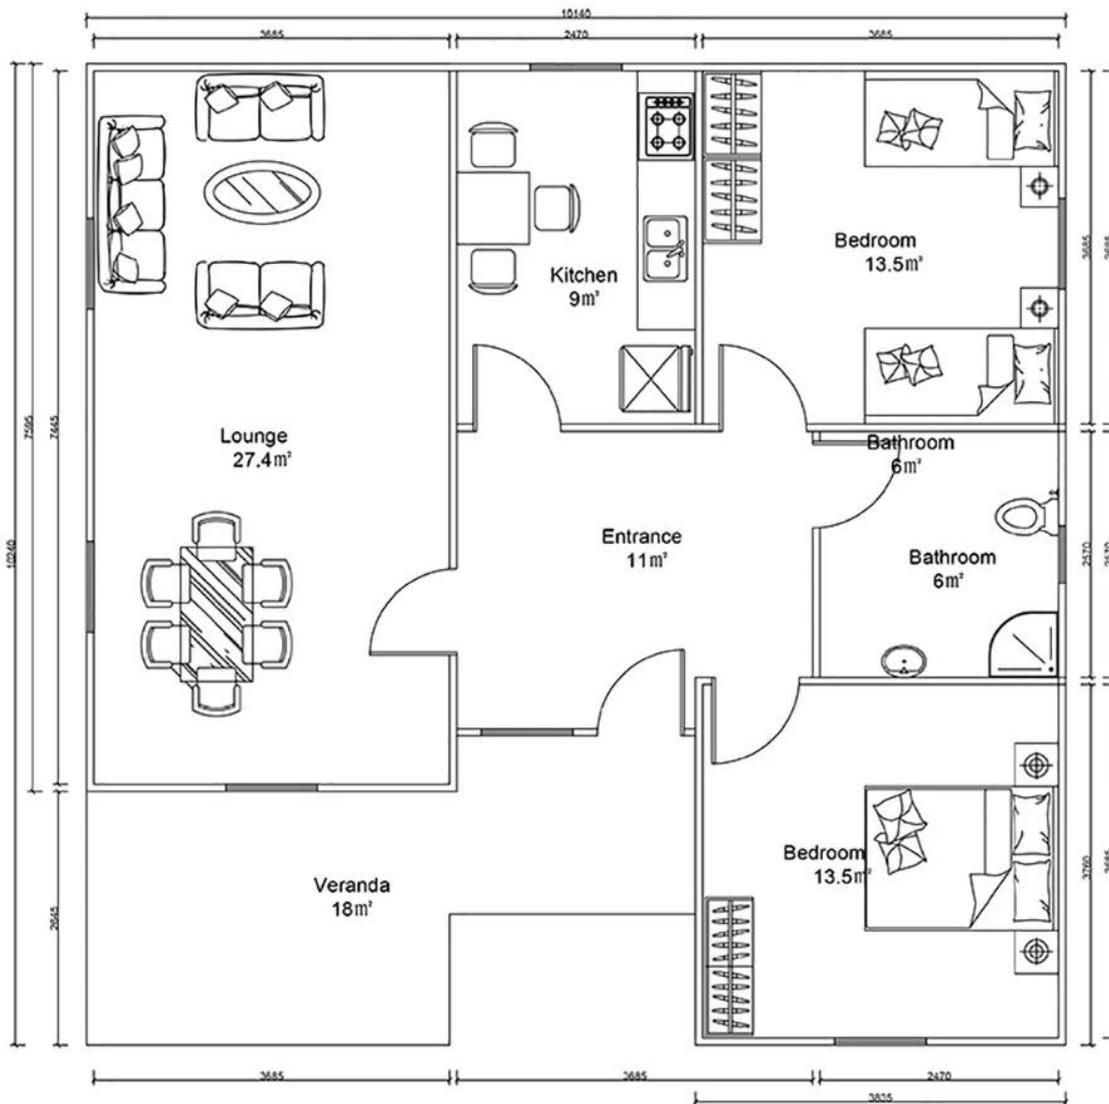

SCHEDA DI PREVENTIVO DI RIPARTIZIONE

NO.		DATA
PROGETTO		
Articolo	Descrizione	Qtà Unità
Telaio in acciaio	Arcareccio e trave in acciaio di tipo C, tubo quadrato, canali in acciaio	104 □
Muro esterno	Pannello sandwich in acciaio colore EPS da 75 mm, pretagliato, con pellicola di protezione	156 m
Parete interna	Pannello sandwich in acciaio colore EPS da 75 mm, pretagliato, con pellicola di protezione	72.8 m
Tetto	Pannello sandwich in acciaio colore EPS da 75 mm, pretagliato, con pellicola di protezione	135.4 m
Soffitto	Soffitto in PVC / pvc	104 □
	Cartongesso 600 * 600 mm	□
	Pannello in fibrocemento	□
Base / Fondazione	Tavola di compensato	□
	Pavimento in pelle PVC	□
Pavimento	Piastrella in ceramica 800x800mm	104 □
Decorazione del tetto	Piastrella in asfalto	119.5 □
Decorazione murale esterna	Piatto in metallo intagliato	□
	Pannello sospeso in PVC / PVC	135 □
Porta	Fuori porta (Porta d'acciaio) 900 * 2000 mm	1 pz
	Porta interna in MDF 800 * 2000 mm / MDF	pz
	Porta in vetro in lega di alluminio	□
	Porta in vetro PVC	□
	Porta del bagno 800 mm x 2000 mm (impermeabile) / PVC	5 pz
finestre	Finestra scorrevole in PVC 950 (L) * 1000 mm (A)	7 pz
	Finestra scorrevole in PVC 950 (L) * 600 mm (A)	1 pz
	Finestra in lega di alluminio	pz
Sistema di scarico	Tubi di scarico, grondaia	40.8 m
Impianto elettrico		104 □
Accessori	Tipi di viti necessarie, sigillante, tegola di colmo, cornicione per pacchetti, scossalina, ferro per canali	104 □