


ProduktFoto

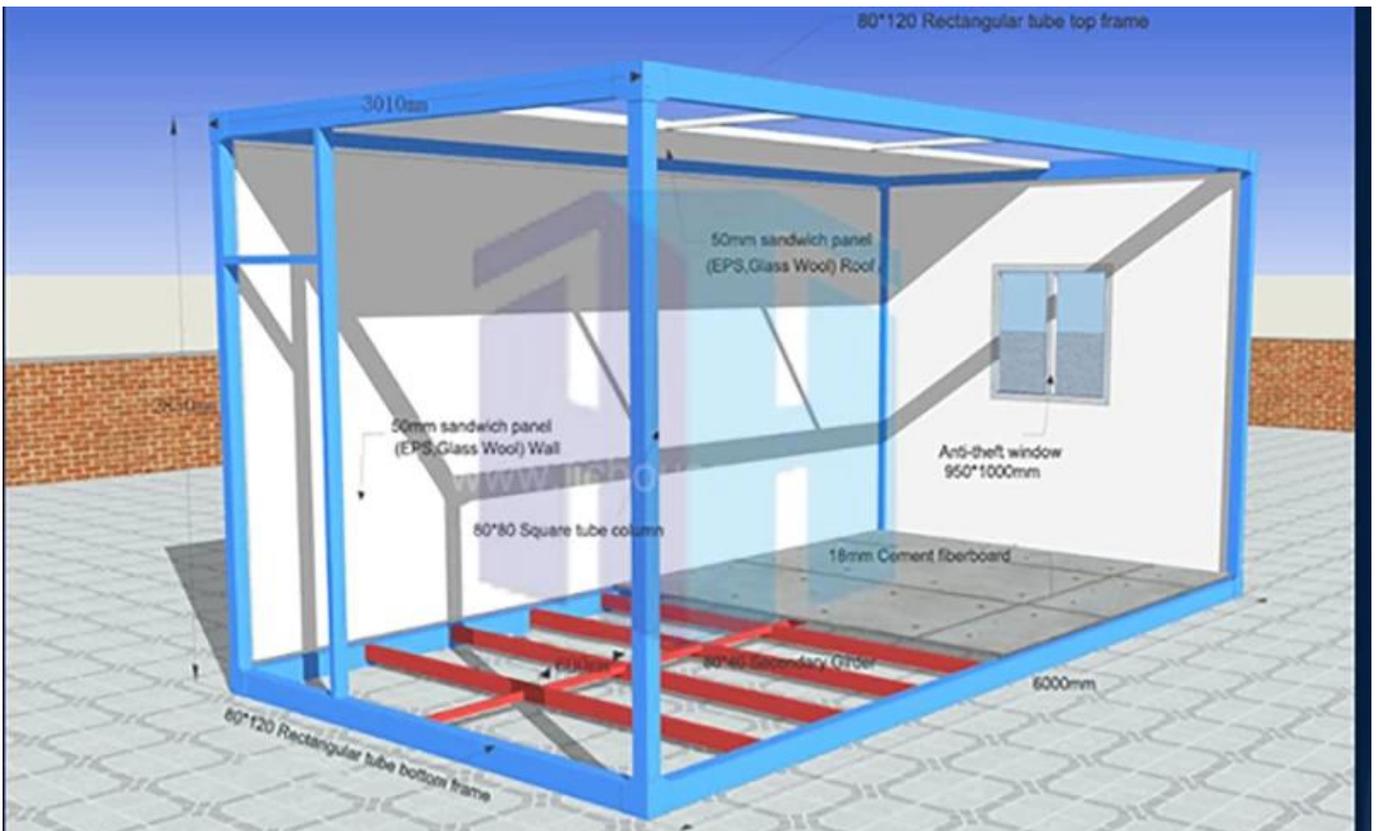

ProduktDetail

Fußboden

	aus kaltgewalzten, geschweißten Stahlprofilen, 4 mm dick 4 Eckabgüsse, geschweißt
Stahlrahmen	2 Gabelstaplertaschen (außer 30 Zoll) Abstand 1200 mm (Innenabstand der Gabelstaplertaschen: 240 × 80 mm) Stahlquerträger, Dicke = 2 mm
Isolierung	100 mm dicke Steinwolle
Unterboden	0,5 mm dickes, verzinktes Stahlblech 18mm Sperrholzplatte 1,8 mm PVC-Boden
Fußboden	Entflammbarkeitsklasse B1 kaum brennbar Rauchdichteklasse Q1 geringe Rauchemission Verschleißfestigkeitsfaktor: T-Level