

# Vinylboden kaufen Preis Vinylboden

**Es kann 30 % der Gesamtkosten beim Kauf von kommerziellen Produkten einsparen [PVC-Bodenbelag](#) Rolle direkt ab Werk!**


Handelsübliche Linoleum-Bodenbelagsrollen werden im Allgemeinen durch Kalandrieren hergestellt. Darunter sind weniger Füllstoffe und mehr Weichmacher als bei PVC-Fliesen. Das Produkt wird nach dem Abkühlen gerollt und aufgewickelt. Die Spezifikationen der Coils variieren von Land zu Land. Das kommerzielle 2,0-mm-Bodenbelagsmaterial aus weichem PVC-Vinyl ist weich, hat eine gewisse Elastizität und fühlt sich angenehm an.



### Verschiedene Spezifikationen der Vinylbodenrollenoptionen:

|                                      |                                                                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verfügbare Größe der Vinylbodenrolle | 1,83 x 30 m/2 x 30 m/2,5 x 30 m/2 x 20 m/1,83 x 20 m usw.                                                                    |
| Dicke der Vinylbodenrolle            | PVC: 0,35 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,8 mm, 1,6 mm, 2,0 mm<br>PET: 0,35 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,8 mm, 1,6 mm, 2,0 mm |
| Oberfläche von Vinylböden            | Tief geprägt / Registerprägung / Sägeschnitt / Grobes Häkchen / Handkratzer / Kristall                                       |
| Verlegung von Vinylböden             | Linoleum-PVC-Bodenrolle und Wand                                                                                             |
| Garantie                             | 10-15 Jahre                                                                                                                  |
| Wohngarantie                         | 10-15 Jahre                                                                                                                  |

## Detailbilder

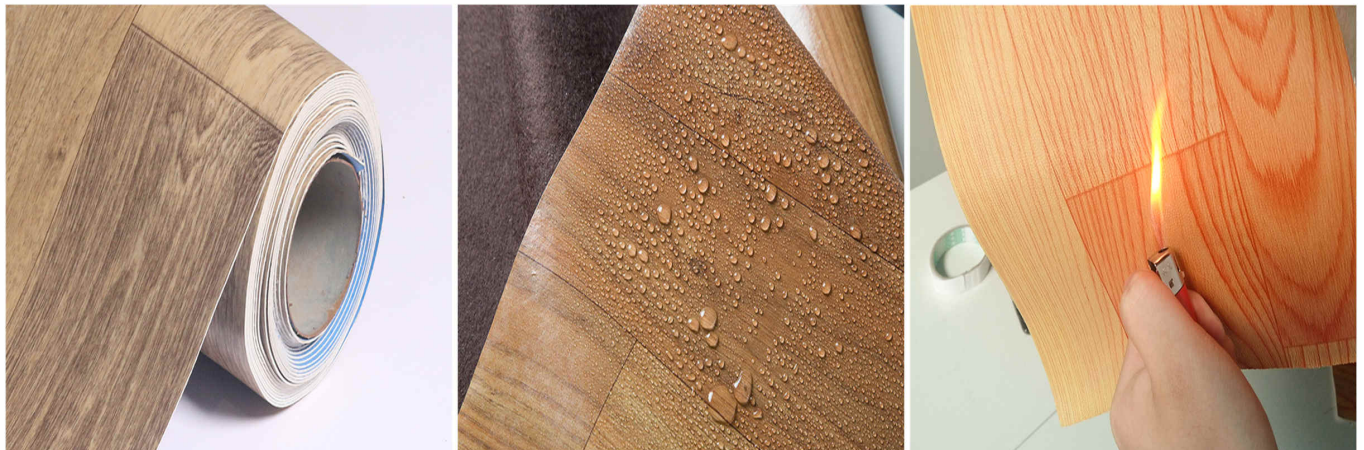

### Konstruktionsanforderungen von homogenen PVC-Vinylbodenrollen:

1. Vor dem Pflastern der PVC-Bodenbelagsrolle mit dichtem Betonschaum muss der Mörtel C10 15-20 Tage im Voraus nivelliert werden, und die Nivellierhöhe ist 5 mm niedriger als die Bodenentwurfshöhe. Die Nivellierfläche ist glänzend.
2. Die Ebenheit des PVC-Bodenbelags aus PVC-Rolle aus Vinyl für die Nivellierung des Fundamentbodens erfordert einen Höhenfehler von weniger als 2 mm pro 2 Meter.
3. Beton und Estrich müssen ausreichend trocken sein, bevor die Vinylbodenrolle verlegt werden kann. Die Bauzeit beträgt in der Regel 15-20 Tage. Der Feuchtigkeitsgehalt der gesamten Oberfläche überschreitet 5% nicht.
4. Die Ausgleichsschicht muss ausreichend tragfähig sein und darf keine Risse, leere Fässer und Abschmürigelungen der PVC-Bodenbelagsrolle aufweisen. Die Festigkeit des Grundzementes muss größer als 10 MPa sein.
5. Die Basis-Vinylbodenrolle muss sauber und frei von Fett, Farbe, Klebstoff, Zementklumpen usw. sein.
6. Die Vinylboden-Rollenlinie wird aufgebaut, nachdem der Boden verlegt wurde. Achten Sie darauf, den

installierten Spulenboden zu schützen  
während der Konstruktion.

7. Wenn der Coil-Boden mit anderen Böden verbunden ist, müssen die anderen Böden installiert und eingefasst werden, um eine reibungslose Verbindung zu gewährleisten.




### **Bauprozess von PVC-Vinyl-Bodenbelagrollenkunststoff mit Schwammrücken:**

1. Rollen Sie die Hälfte des Coils auf und beginnen Sie mit dem Aufkleben des Rollenbodens. Beachten Sie, dass die beschichtete Fläche pro Zeit die Hälfte der Fläche einer einzelnen Spule nicht überschreitet. Decken Sie den Boden ab und verdichten Sie ihn wiederholt mit einer speziellen Walzenpresse. Beachten Sie, dass Sie beim Rollen zuerst horizontal und dann längs rollen, um das Restgas unter der Vinylbodenrolle herauszudrücken. Die andere Hälfte ist die gleiche wie oben.
2. Achten Sie beim Verlegen der zweiten Reihe Vinylboden-Rolle darauf, dass die Laufrichtung der Vinylboden-Rolle gleich bleibt. Der angrenzende Boden wird 15 mm überlappend verlegt, dann mit einer Strichzeichnung angezeichnet und geschnitten.
3. Um die Nähte abzudichten, entfernen Sie Staub und Schmutz von der Vinylbodenrolle und der Rückseite der Rolle, bevor Sie den Klebstoff auftragen, und lassen Sie eine münzdicke Naht zwischen den Nähten, um das Zusammennähen zu erleichtern.

### **VINYLBODENROLLE IST NEUES MATERIAL UND 100% JUNGFRAU:**



### Der Vorteil unseres Vinylbodens:



100% FLAT



RESISTANT



SILENT FLOOR



### Betrieb der PVC-Bodenbelagsrolle:

1. Wählen Sie PVC-Vinylbodenrollen aus, die von regulären Herstellern hergestellt werden, um sicherzustellen, dass Brandschutz und Umweltschutz den nationalen Standards entsprechen.
2. Wählen Sie entsprechend der Durchflussmenge des Einsatzortes und der Auslegungslebensdauer den passenden LVT-Rollenboden aus. Diese Verbindung ist sehr wichtig. Die Materialauswahl ist unbeabsichtigt, was direkt zu den andauernden Qualitätsproblemen bei der späteren Verwendung der Vinylbodenrolle führt.
3. Verwenden Sie professionelles Personal, um PVC-Lvt-Bodenbelagsrollen zu installieren, um eine reibungslose und reibungslose Behandlung des Erdgeschosses, die richtige Auswahl des Bodenklebers und die angemessene Verlegung der Vinylbodenbelagsrolle für den Innenbereich zu gewährleisten,

ohne Qualitätsrisiken zu hinterlassen.

4, PVC-SPC-Bodenbelagsrolleninstallation ist abgeschlossen, um die Vinylbodenbelagsrollenwartung, Pflegearbeiten, PVC-Bodenbelagsrollen zu erledigen, die pflegeleicht sind, aber nicht ignoriert werden können, angemessene Wartung, Pflegearbeiten können die Lebensdauer der PVC-Bodenbelagsrolle effektiv verlängern.

#### **PVC-Bodenbelag verzieren Rendering:**



[Klicken Sie hier, um die Online-Broschüre anzuzeigen](#)