


Descrizione del prodotto

Heya-3Q03

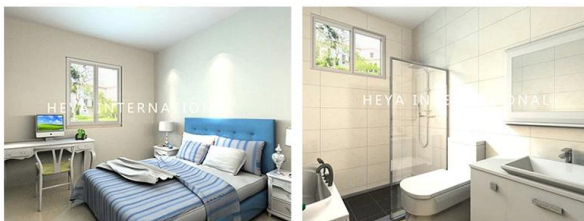

NAME	DESCRIPTION	UNIT	THEORY QTY	LOSS RATE	UNIT	ACTUAL QTY
LGS Structure						
steel structure		m²	107.00	1.00	T	3.53
fittings		set	107.00	1.00	m²	107.00
Wall System						
External wall OSB board	1220*2440*9mm	m²	141.34	1.15	pc	56.44
External wall unidirectional breath paper		m²	152.74	1.20	m²	183.29
External wall metal carved board	381*3800*16mm+381*4500*16mm	m²	141.34	1.15	m²	162.54
Internal wall OSB board	1220*2440*9mm	m²	225.00	1.12	pc	87.50
Internal wall gypsum board	1200*2400*9mm	m²	225.00	1.12	pc	87.50
Wet district fiber cement board	1220*2440*10mm	m²	74.50	1.12	pc	28.97
Insulation System						
Glasswool Insulation	T75mm, 12 m³/roll 16Kg/m3	m²	220.42	1.10	roll	20.21
Glasswool insulation(under roof)	T75mm, 12 m³/roll 16Kg/m3	m²	107.00	1.10	roll	9.81
External wall XPS board	1200*600*40mm	m²	141.34	1.05	pc	206.12
Roof System						
Roof OSB board/OSB	1220*2440*12mm	m²	151.26	1.15	pc	60.40
self-paste waterproof coil	T1.5mm, -15°C, 20m³/roll	m²	151.26	1.20	roll	9.08
Roof tile	asphalt tile	m²	151.26	1.20	pack	64.83
Roof ridge tile	asphalt tile	m	41.80	1.10	pack	5.75
Roof eaves pvc molding /PVC	6m/pc	m	71.00	1.10	pc	13.02
PVC closing strip/PVC	4m/pc	m	71.00	1.10	pc	19.53
Metal carved board under roof eaves	381*3800*16mm	m²	42.60	1.20	pc	35.50
Door & Window						
PVC window		m²	11.40	1.00	m²	11.40
PVC door		m²	14.40	1.00	m²	14.40
Accessories for door sill/windowsill	1220*2440*10mm	m	82.20	1.10	pc	6.28
Water&Electric System						
Water Pipes		m²	107.00	1.00	m²	107.00
Electric system	Include weak current,exclude socket,switch,light,etc	m²	107.00	1.00	m²	107.00
Decoration Accessories System						
		m²	107.00	1.00	m²	107.00
Hardware Accessories System						
		m²	107.00	1.00	m²	107.00
TOTAL EXW cost				\$18,552.04		
TOTAL FOB Qingdao				\$19,452.04		
TOTAL CIF XX				\$21,549.30		

Profilo aziendale

Shandong Heya è il miglior fornitore di soluzioni abitative prefabbricate cinesi.

I nostri prodotti comprendono case prefabbricate, case container, case mobili, ville, strutture in acciaio leggero.

Abbiamo più di 10 anni di esperienza nel settore industriale, produzione professionale e team di approvvigionamento,

Mantenere relazioni di cooperazione a lungo termine con molti noti produttori.

Già completato un progetto container Germania, casa per rifugiati, un progetto di classe prefabbricato in Zimbabwe,

Casa prefabbricata del Sudafrica, progetto della casa prefabbricata dei villaggi dell'Uruguay e così via.

La nostra azienda si impegna a diventare il tuo partner di fiducia, concentrati sul tuo campo di competenza,

Lascia che ti aiutiamo a gestire l'ufficio temporaneo e il magazzino per una soluzione completa.



La nostra fabbrica si trova nella bellissima capitale della carta di Weifang, nello Shandong.

Negli ultimi anni, la potenza della pianta è cresciuta e si è evoluta,

La sua forza produttiva e la qualità del servizio hanno vinto gli elogi dei nostri clienti da tutto il mondo.

Benvenuti a tutti i clienti di visitare la nostra fabbrica e verificare la qualità del prodotto.

certificato



Concentrati su "qualità e servizio", il servizio one-stop ti aiuta a risparmiare sui costi, a ridurre tutte le preoccupazioni e a fornire il progetto perfetto.

A. Team di progettazione e ingegneria professionale: soluzione completa per la progettazione di strutture in acciaio

Acquisto e produzione di tutti i materiali per edifici prefabbricati.

Abbiamo un team di approvvigionamento professionale per garantire che tutti i materiali siano di buona qualità.

La fabbrica funziona secondo lo standard ISO / CE / SGS, per assicurarsi che la fabbricazione funzioni con l'alta tecnologia.

Gestione del sito e supervisione dell'installazione, possiamo inviare i nostri ingegneri per aiutare con la supervisione dell'installazione,

Devi solo creare un team che sappia che la normale costruzione sarà "OK".

Imballaggio e spedizione

Dettagli dell'imballaggio: 1, consegna dal container 40'HQ. Imballaggio piatto 2, 4 in 1

Dettaglio di consegna: 3-20 giorni dopo l'ordine



I nostri clienti





Aiuto

1, qual è il termine di pagamento?

Deposito del 50% tramite TT, saldo del 50% prima di caricare il container con TT. 100% LC a vista (pagamenti totali oltre \$ 100.000);

2, come circa la spedizione?

Usiamo container 40HQ per spedire la merce. Normalmente un container da 40HQ può caricare circa 160-180 metri quadrati a casa.

3, tempi di consegna?

Dipende da MOQ, di solito possiamo organizzare la spedizione circa 10 giorni dopo la ricezione del deposito.

4, come installare?

Di solito forniamo il disegno di installazione e, se necessario, forniamo anche il video di installazione.

5, puoi inviare lavoratori per aiutarmi a costruire la casa?

Dati i costi di manodopera, sicurezza e visti, ti suggeriamo di inviare uno o due ingegneri per guidare e formare i tuoi dipendenti.

È necessario fornire biglietti aerei, hotel, pasti e \$ 100 al giorno per ottenere uno stipendio da ingegnere.