

Revestimiento de paneles compuestos de aluminio

Acerca del revestimiento de paredes de tableros tallados en metal

El tablero de tallado de metal es una placa de metal en relieve de color de alta calidad tratada con una capa especial, la capa intermedia es una capa aislante de espuma de poliuretano rígida de alta densidad que ha sido tratada con retardante de llama y la superficie inferior se utiliza para aislamiento térmico y humedad. resistencia. Protección con lámina de aluminio. Debido a que el tablero en sí tiene las características de aislamiento térmico, impermeable y retardante de llama, resistencia a los golpes ligeros, construcción conveniente, aislamiento acústico y reducción de ruido, protección ambiental ecológica, hermosa y duradera, y debido a que el método de ensamblaje del tablero es simple y aplicable, es no limitado por el entorno estacional. Es muy seguro y cómodo de instalar y usar, y es adecuado para todas las estaciones. Este innovador tablero aislante y decorativo para paredes exteriores resalta sus ventajas absolutas.

Hay más de 100 combinaciones de patrones y colores en relieve. El lujoso y hermoso efecto decorativo hace que el edificio resalte el gusto y la calidad. El método de desmontaje simple y flexible facilita reemplazar el diseño de la pared y combinarlo. El tablero no sólo es adecuado para la decoración con aislamiento térmico de las paredes exteriores de estructuras de ladrillo y hormigón de nueva construcción, estructuras de marcos, estructuras de acero, casas livianas, etc., sino también para la decoración y renovación con ahorro de energía de edificios existentes, así como como decoración interior y exterior.

Especificación de producto de revestimiento de panel compuesto de aluminio

Espesor	16mm/20mm
Ancho	383cm
Longitud	1-6000 mm
Material	Metalespuma de PU papel de aluminio
exodermis	Placa de acero galvalume
Recubrimiento de acero	HDP,>30um
Material del núcleo	Poliuretano, 40kg/m ³
Tarifa de celda cerrada	>95%
Material del fondo	Fibra de vidrio de papel de aluminio.
El espesor del material del fondo.	0,27 mm
Certificado	ISO9001
Nivel de resistencia al fuego	B1/NINGUNO
Tolerancia de tamaño	-/2mm
Paquete	10 piezas/cajas u 8 piezas/cajas
Tamaño del paquete	(0-6000 mm)*41 mm*170 mm (10 piezas/caja)
Carga de contenedores	20GP: 1500 m ² (longitud del panel: 2,8 m) 40HC/HQ: 3500 m ² (longitud del panel: 3,8 m). 40NOR:3300 m ² (longitud del panel:3,8m).
Servicio postventa	Capacitación en línea y soPuertoe técnico en línea
Port	QINGDAONingboTianjin
Pago	Carta de crédito Western Union T/T MoneyGram

PRODUCT STRUCTURE



Textura y colores del producto

Flat series 平面纹



QZ series 七砖纹




TT series 弹涂纹



ZZG series 中直沟



SP series 树皮纹

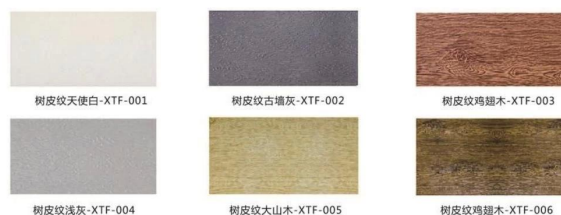

ZXG series 中斜沟



SS series 砖纹双色系列



WHS series 文化石系列



XWL series 小瓦楞纹



MW series 木纹系列



Accesorios de instalación y aplicación

Aluminum alloy accessories 铝合金配件



Application cases 应用案例



Application cases 应用案例



Application cases 应用案例



Ventaja



AHORRO DE COSTES Y DURABILIDAD

La lana de roca aislante del panel sándwich de lana de roca está hecha de roca, lo que la hace naturalmente duradera y estable durante la vida útil de un edificio. Como estructura física única, el panel de lana de roca no se ve afectado por los cambios de temperatura o humedad. Esto significa que el propietario puede crear una temperatura agradable y estable año tras año, mientras ahorra energía y dinero en refrigeración/calefacción.



SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

¿Alguna vez has visto rocas arder? Nosotros tampoco. Los productos de paneles de lana de roca están clasificados como no combustibles. La lana de roca de basalto adoptada en los paneles sándwich es un material aislante que protege contra incendios; sus fibras son resistentes a las altas temperaturas y limitarán el fuego o la propagación de los edificios. El

uso de paneles sándwich de lana de roca mejorará el rendimiento a prueba de fuego del edificio y protegerá la vida y la propiedad. seguridad.



AISLAMIENTO ACÚSTICO

El sonido es difícil de conseguir a través del rock. Los paneles sándwich de lana de roca son el aislamiento acústico más eficaz utilizado en la construcción. La instalación de paneles de lana de roca proporciona una reducción real del ruido externo, nuestros paneles de lana de roca permiten a los constructores diseñar el entorno acústico adecuado para cada espacio, ya sea un taller, una sala de conciertos, una sala de limpieza de aire o una casa residencial.



CONSTRUCCIÓN RÁPIDA

Los paneles sándwich de lana de roca y sus accesorios se producen en total conformidad con el plano de distribución del edificio, su instalación en el sitio de construcción es rápida y flexible. El plazo de construcción se puede acortar en más del 40%. Por lo tanto, el panel sándwich de lana de roca es ideal para edificios prefabricados de construcción rápida, como almacenes industriales, casas contenedores y edificios prefabricados.



LARGA VIDA ÚTIL

El panel sándwich de lana de roca se produce mediante una máquina de producción automática a una temperatura constante, todas las materias primas y el proceso cumplen estrictamente con el sistema de gestión de calidad internacional. lo que significa que la calidad del producto es estable y puede garantizar una vida útil de 25 años.