


Heya Group - Worker Dormitory







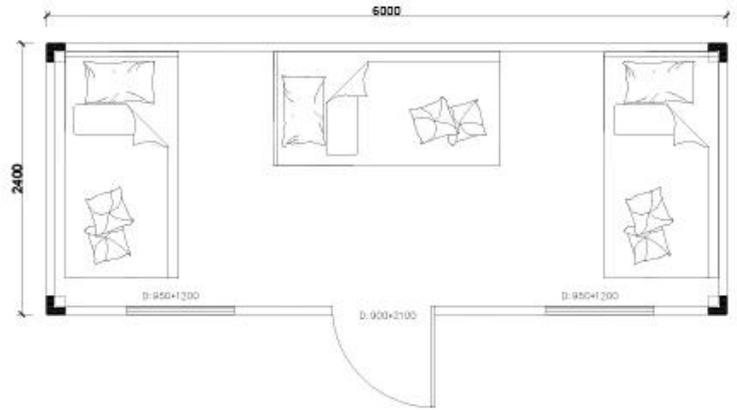

estaproductoenYoutube:(hacer clicelfoto)



ProductoDetalle

CALIDAD NORMAL

NO	ARTICULO	DESCRIPCIÓN
1	marco inferior	espesor del haz 2,5 mm correa secundaria C120 * 60 * 1.7 mm Aislamiento de lana de vidrio de 50 mm Azulejo de revestimiento de 0,23 mm

		espesor del haz 2,5 mm
		Pieza de moldura en Z
2	marco superior	correa secundaria 80 * 40 * 1.3mm Aislamiento de lana de vidrio de 50 mm + película de PE Hoja de acero de 0,5 mm
3	columna	2526 * 210 * 150 * 2,5 mm
4	tablero del piso	Tablero de fibrocemento de 18 mm
5	recubrimiento de piso	Suelo de vinilo de PVC de 1,6 mm
6	puerta de acero	T75 0.6mm, tamaño 845 * 2035
7 7	Ventana de PVC	ventana corredera de pvc 1130 * 1100 vidrios dobles, pantalla voladora
8	panel de pared	V1150 Panel sándwich de lana de vidrio de 75 mm 0,4 / 0,450 KG / m ³ Tubos de PVC de mm50mm Techo de 831 * 0.4 mm
9	Accesorios	75 canales Rodapié de PVC Revestimiento de columna de 0,4 mm remache, tornillo, pegamento, etc.
10	Eléctrico	Enchufe industrial, caja de distribución, 4 enchufes, 1 interruptor, 2 luces
11	Toda la vida	10 años

Parámetros técnicos

Parámetros técnicos

Peso total	50 ~ 60 kg / m ²
Intensidad de fortificación sísmica	Octavo grado
Capacidad a prueba de viento	velocidad del viento 20 m / s, resiste el viento de 8 grados
Capacidad de carga del piso	150 kg / m ²
Capacidad de carga del techo	60 kg / m ²
Capacidad de carga de la pared externa	50 kg / m ²