


ProdukFoto

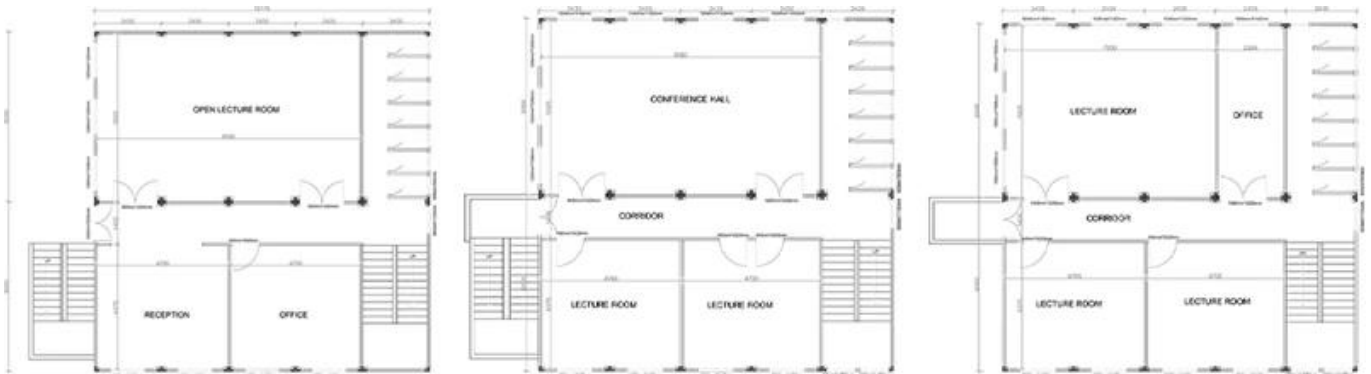

ProdukPerincian

KUALITI NORMAL

TIADA PERKARA

1 kerangka bawah

PENERANGAN

beamthickness 2.5mm

purlin sekunder C120 * 60 * 1.7mm

Penebat kaca 50mm

Jubin penutup 0.23mm

		beamthickness 2.5mm
		Bahagian pengacuan Z
2	bingkai atas	purlin sekunder 80 * 40 * 1.3mm Penebat kaca 50mm + filem PE Kepingan keluli 0.5mm
3	ruangan	2526 * 210 * 150 * 2.5mm
4	papan lantai	Papan simen serat 18mm
5	penutup lantai	Lantai vinyle PVC 1.6mm
6	pintu keluli	T75 0.6mm, saiz 845 * 2035
7	Tingkap PVC	tingkap gelongsor pvc 1130 * 1100 gelas berganda, skrin terbang
8	panel dinding	Panel sandwic glasswool V1150,75mm0,4 / 0,450KG / m ³ paip φ50mmPVC Siling 831 * 0.4mm
9	Aksesori	75 saluran Skirting PVC Pelapisan lajur 0.4mm rivet, skru, gam, dan lain-lain
10	Elektrik	Palam industri, kotak pengedaran, 4 soket, 1 suis, 2 lampu

Soalan Lazim

1, apakah jangka masa pembayaran anda?

Deposit 50% oleh TT, baki 50% sebelum memuatkan kontena oleh TT; 100% LC dengan jumlah pembayaran melebihi 100,000 USD);

2, bagaimana dengan penghantaran?

Kami menggunakan kontena 40HQ untuk menghantar barang; Biasanya kontena 40HQ boleh memuatkan rumah sekitar 160-180square meter.

3, masa penghantaran?

Bergantung pada MOQ, biasanya kita dapat mengatur penghantaran sekitar 10 hari setelah menerima deposit

4, Bagaimana memasang?

Biasanya kami akan menyediakan gambar pemasangan, dan jika perlu, kami juga menyediakan video pemasangan.

5, Bolehkah anda menghantar pekerja untuk membantu saya membina rumah?

Dengan mempertimbangkan masalah tenaga kerja, keselamatan dan visa, kami mencadangkan untuk menghantar satu atau dua jurutera untuk membimbing dan melatih kakitangan anda. Anda mesti menyediakan tiket penerbangan, hotel, dan makanan, dan 100 USD setiap hari untuk gaji jurutera.