


Penerangan Produk

Heya-2Q02

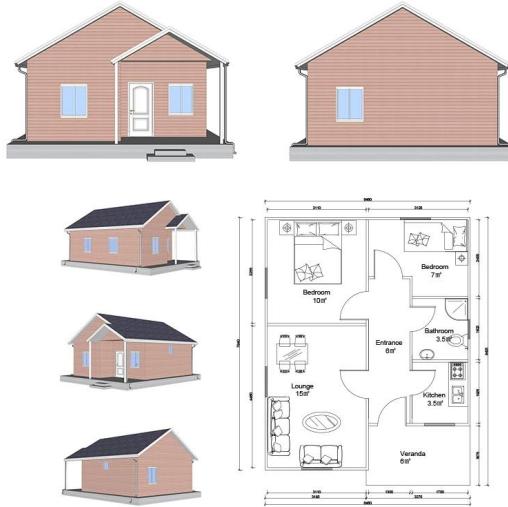

NAME	DESCRIPTION	UNIT	THEORY QTY	LOSS RATE	UNIT	ACTUAL QTY
LGS Structure						
steel structure		m ²	53	1.00	T	1.75
fittings		set	53	1.00	m ²	53.00
Wall System						
External wall OSB board	1220*2440*9mm	m ²	118.3	1.15	pc	47
External wall unidirectional breath paper		m ²	124	1.20	m ²	149
External wall metal carved board	381*3800*16mm+381*4500*16mm	m ²	118.3	1.15	m ²	136
Internal wall OSB board	1220*2440*9mm	m ²	127.5	1.12	pc	50
Internal wall gypsum board	1200*2400*9mm	m ²	127.5	1.12	pc	50
Wet district fiber cement board	1220*2440*10mm	m ²	48.5	1.12	pc	19
Insulation System						
Glasswool insulation	T75mm, 12m ² /roll 16Kg/m ³	m ²	147.15	1.10	roll	13
Glasswool insulation(under roof)	T75mm, 12m ² /roll 16Kg/m ³	m ²	53	1.10	roll	5
External wall XPS board	1200*600*40mm	m ²	118.3	1.05	pc	173
Roof System						
Roof OSB board/OSB	1220*2440*12mm	m ²	92	1.15	pc	37
self-paste waterproof coil	T1.5mm, -15°C, 20m ² /roll	m ²	92	1.20	roll	6
Roof tile	asphalt tile	m ²	92	1.20	pack	39
Roof ridge tile	asphalt tile	m	10.467	1.10	pack	1
Roof eaves pvc molding PVC	6m/pc	m	42.584	1.10	pc	8
PVC closing strip/PVC	4m/pc	m	42.584	1.10	pc	12
Metal carved board under roof eaves	381*3800*16mm	m ²	25.55	1.20	pc	21
Door & Window						
PVC window		m ²	5.7	1.00	m ²	5.70
PVC door		m ²	10.8	1.00	m ²	10.80
Accessories for door sill/window sill	1220*2440*10mm	m	52.2	1.10	pc	4
Water & Electric System						
Water Pipes		m ²	53	1.00	m ²	53.00
Electric system	Include weak current, exclude socket/switch/light/etc	m ²	53	1.00	m ²	53.00
Decoration Accessories System		m ²	53	1.00	m ²	53.00
Hardware Accessories System		m ²	53	1.00	m ²	53.00
TOTAL EXW cost						\$11,582.60
TOTAL FOB Qingdao	40ft or 20ft shipping container					\$12,482.60
TOTAL CIF XX						\$14,545.02

Pembentangan Perniagaan

Shandong Heya Company adalah pembekal terbaik penyelesaian perumahan pasang siap Cina.

Produk kami termasuk rumah pasang siap, kontena, rumah mudah alih, vila dan struktur keluli ringan.

Kami mempunyai lebih daripada 10 tahun pengalaman dalam industri, pembuatan profesional dan pasukan perolehan,

mengekalkan hubungan koperasi jangka panjang dengan banyak pengeluar terkenal.

Sudah selesai projek rumah kontena bagi pelarian di Jerman, projek kelas pasang siap pasang Zimbabwe,

Rumah pasang siap Afrika Selatan, projek rumah kampung pasang siap di Uruguay, dsb.

Syarikat kami komited untuk menjadi rakan kongsi anda yang dipercayai, anda memberi tumpuan kepada bidang kepakaran anda,

marilah kita membantu anda menguruskan pejabat sementara dan gudang penyelesaian lengkap.



Kiland kami terletak di ibukota layang-layang indah Weifang, Shandong.

Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, kekuatan kilang telah berkembang dan berkembang, dan kekuatan pengeluaran dan kualiti perkhidmatannya telah dipuji oleh para pelanggan kami di seluruh dunia.

Kami menjemput setiap pelanggan untuk melawat kilang dan memeriksa kualiti produk.

sijil



Fokus pada " Kualiti & Perkhidmatan ", perkhidmatan unik membantu anda mengurangkan kos, mengurangkan semua kebimbangan anda, untuk meletakkan semula projek yang sempurna.

A. Pasukan Kejuruteraan Rekabentuk dan Profesional: Penyelesaian Lengkap untuk Merangka Struktur Baja B.

Bekalan dan pembuatan bagi semua bahan untuk bangunan pasang siap.

Kami mempunyai pasukan penyumberan profesional untuk memastikan semua bahan berkualiti.

Dan operasi kilang kami mengikut ISO / CE / SGS, untuk memastikan bahawa pembuatan

berfungsi dengan teknologi tinggi.

C.Site pengurusan & penyeliaan pemasangan, kita boleh menghantar jurutera kami untuk membantu dalam pengawasan pemasangan,

anda hanya perlu menyediakan satu pasukan yang tahu bahawa kerja pembinaan biasa akan O.K.

Pembungkusan dan Penghantaran

Butir-butir bungkusan: 1, penghantaran oleh kontena perkapalan 40'HQ. 2, 4 dalam 1 pakej rata

Butiran Penghantaran: 3-20 hari selepas pesanan



Pelanggan kami





FAQ

1, Apakah istilah pembayaran anda?

Deposit sebanyak 50% oleh TT, baki 50% sebelum memuatkan bekas oleh TT; 100% LC di penglihatan (jumlah pembayaran lebih dari USD 100,000);

2, Bagaimana pula dengan penghantaran?

Kami menggunakan bekas 40HQ untuk menghantar barang; Biasanya, bekas 40HQ boleh memuat kira-kira 160 hingga 180 meter persegi rumah.

3, masa penghantaran?

Bergantung pada MOQ, biasanya kita boleh mengatur penghantaran sekitar 10 hari selepas deposit diterima.

4, bagaimana untuk memasang?

Pada umumnya, kami menyediakan lukisan pemasangan dan, jika perlu, kami juga menyediakan video pemasangan.

5, Bolehkah anda menghantar pekerja untuk membantu saya membina sebuah rumah?

Memandangkan kos buruh, keselamatan dan visa, kami mencadangkan menghantar satu atau dua jurutera untuk membimbing dan melatih kakitangan anda.

Anda mesti menyediakan tiket penerbangan, hotel dan makanan, serta \$ 100 sehari untuk gaji jurutera.