
ProductoFoto





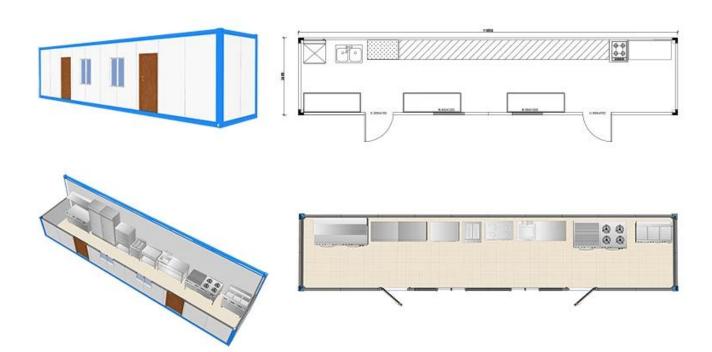

ProductoDetalle

CALIDAD NORMAL			
NO	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	
1	marco inferior	espesor del haz 2,5 mm	
		correa secundaria C120 * 60 * 1,7 mm	
		Aislamiento de lana de vidrio de 50 mm	
		Azulejo de revestimiento de 0,23 mm	
2	marco superior	espesor del haz 2,5 mm	
		Pieza de moldura en Z	
		correa secundaria 80 * 40 * 1.3mm	
		Aislamiento de lana de vidrio de 50 mm + película de PE	
		Hoja de acero de 0,5 mm	
3	columna	2526 * 210 * 150 * 2,5 mm	
4	tablero del piso	Tablero de fibrocemento de 18 mm	
5	recubrimiento de piso	Suelo de vinilo de PVC de 1,6 mm	
6	puerta de acero	T75 0,6 mm, tamaño 845 * 2035	
7	Ventana de PVC	ventana corredera de pvc 1130 * 1100 vidrios dobles, pantalla voladora $$	

8	panel de pared	V1150 Panel sándwich de lana de vidrio de 75 mm0,4 / 0,450 KG / $\rm m^3$
9	Accesorios	Tubos de φ50mmPVC
		Techo de 831 * 0,4 mm
		75 canales
		Rodapié de PVC
		Revestimiento de columna de 0,4 mm
		remache, tornillo, pegamento, etc.
10	Eléctrico	Enchufe industrial, caja de distribución, 4 enchufes, 1 interruptor, 2 luces
11	Toda la vida	10 años