


Penerangan Produk

Heya-3Q03

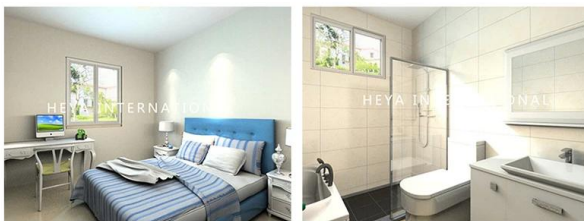

NAME	DESCRIPTION	UNIT	THEORY QTY	LOSS RATE	UNIT	ACTUAL QTY
LGS Structure						
steel structure		m ²	107.00	1.00	T	3.53
fittings		set	107.00	1.00	m ²	107.00
Wall System						
External wall OSB board	1220*2440*9mm	m ²	141.34	1.15	pc	56.44
External wall unidirectional breath paper		m ²	152.74	1.20	m ²	183.29
External wall metal carved board	381*3800*16mm+381*4500*16mm	m ²	141.34	1.15	m ²	162.54
Internal wall OSB board	1220*2440*9mm	m ²	225.00	1.12	pc	87.50
Internal wall gypsum board	1200*2400*9mm	m ²	225.00	1.12	pc	87.50
Wet district fiber cement board	1220*2440*10mm	m ²	74.50	1.12	pc	28.97
Insulation System						
Glasswool Insulation	T75mm, 12 m ³ /roll 16Kg/m3	m ²	220.42	1.10	roll	20.21
Glasswool insulation(under roof)	T75mm, 12 m ³ /roll 16Kg/m3	m ²	107.00	1.10	roll	9.81
External wall XPS board	1200*600*40mm	m ²	141.34	1.05	pc	206.12
Roof System						
Roof OSB board/OSB	1220*2440*12mm	m ²	151.26	1.15	pc	60.40
self-paste waterproof coil	T1.5mm, -15°C, 20 m ² /roll	m ²	151.26	1.20	roll	9.08
Roof tile	asphalt tile	m ²	151.26	1.20	pack	64.83
Roof ridge tile	asphalt tile	m	41.80	1.10	pack	5.75
Roof eaves pvc molding /PVC	6m/pc	m	71.00	1.10	pc	13.02
PVC closing strip/PVC	4m/pc	m	71.00	1.10	pc	19.53
Metal carved board under roof eaves	381*3800*16mm	m ²	42.60	1.20	pc	35.50
Door & Window						
PVC window		m ²	11.40	1.00	m ²	11.40
PVC door		m ²	14.40	1.00	m ²	14.40
Accessories for door sill/windowsill	1220*2440*10mm	m	82.20	1.10	pc	6.28
Water&Electric System						
Water Pipes		m ²	107.00	1.00	m ²	107.00
Electric system	Include weak current,exclude socket,switch,light,etc	m ²	107.00	1.00	m ²	107.00
Decoration Accessories System						
		m ²	107.00	1.00	m ²	107.00
Hardware Accessories System						
		m ²	107.00	1.00	m ²	107.00
TOTAL EXW cost				\$18,552.04		
TOTAL FOB Qingdao				\$19,452.04		
TOTAL CIF XX				\$21,549.30		

Profil Syarikat

Shandong Heya adalah pembekal penyelesaian perumahan siap pasang Cina terbaik.

Produk kami termasuk rumah pasang siap, rumah kontena, rumah mudah alih, vila, struktur keluli ringan.

Kami mempunyai lebih daripada 10 tahun pengalaman dalam industri, pembuatan profesional dan pasukan perolehan,

Mengekalkan hubungan kerjasama jangka panjang dengan banyak pengeluar terkenal.

Sudah selesai projek kontena Jerman rumah pelarian, projek kelas pasang siap di Zimbabwe,

Projek Rumah Desa Prefab Afrika Selatan, dan sebagainya.

Syarikat kami komited untuk menjadi rakan kongsi anda yang dipercayai, fokus pada bidang kepakaran anda,

Marilah kita membantu anda menangani pejabat sementara dan gudang untuk penyelesaian yang komprehensif.



Kilang kami terletak di ibu kota kertas Weifang, Shandong.

Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, kuasa tumbuhan telah berkembang dan berkembang,

Kekuatan pengeluaran dan kualiti perkhidmatannya telah memenangi pujian para pelanggan kami dari seluruh dunia.

Selamat datang setiap pelanggan untuk melawat kilang kami dan semak kualiti produk.

Sijil



Fokus pada "kualiti dan perkhidmatan", perkhidmatan sehenti membantu anda menjimatkan kos, mengurangkan semua kebimbangan anda dan menyampaikan projek yang sempurna.

A. Kejuruteraan profesional dan pasukan reka bentuk: penyelesaian lengkap untuk reka bentuk struktur keluli

Perolehan dan pembuatan semua bahan untuk bangunan pasang siap.

Kami mempunyai pasukan perolehan profesional untuk memastikan semua bahan berada dalam kualiti yang baik.

Kilang ini beroperasi di bawah piawaian ISO / CE / SGS, untuk memastikan fabrikasi berfungsi dengan teknologi tinggi.

Pengurusan tapak dan penyeliaan pemasangan, kami boleh menghantar jurutera kami untuk

membantu dengan penyeliaan pemasangan,

Anda hanya perlu membuat satu pasukan yang tahu bahawa pembinaan biasa akan menjadi "OK".

Pembungkusan & Penghantaran

Butiran pembungkusan: 1, Penghantaran oleh kontena perkapalan 40'HQ. 2, 4 dalam 1 pembungkusan rata

Detail penghantaran: 3-20 hari selepas pesanan



Pelanggan kami





Arahan

1, Apakah istilah pembayaran anda?

Deposit 50% oleh TT, baki 50% sebelum memuatkan bekas oleh TT. 100% LC di sisi (jumlah bayaran lebih dari \$ 100,000);

2, Bagaimana pula dengan penghantaran?

Kami menggunakan bekas 40HQ untuk menghantar barangan. Biasanya 40HQ boleh memuatkan kira-kira 160-180 meter persegi di rumah.

3, masa penghantaran?

Bergantung pada MOQ, biasanya kami boleh mengatur penghantaran kira-kira 10 hari selepas menerima deposit.

4, Bagaimana untuk memasang?

Kami biasanya menyediakan lukisan pemasangan, dan jika perlu, kami juga menyediakan video pemasangan.

5, Bolehkah anda menghantar pekerja untuk membantuku membina rumah?

Memandangkan kos buruh, keselamatan dan visa, kami mencadangkan menghantar satu atau dua jurutera untuk membimbing dan melatih pekerja anda.

Anda mesti menyediakan tiket penerbangan, hotel, makanan dan \$ 100 sehari untuk mendapatkan gaji jurutera.