




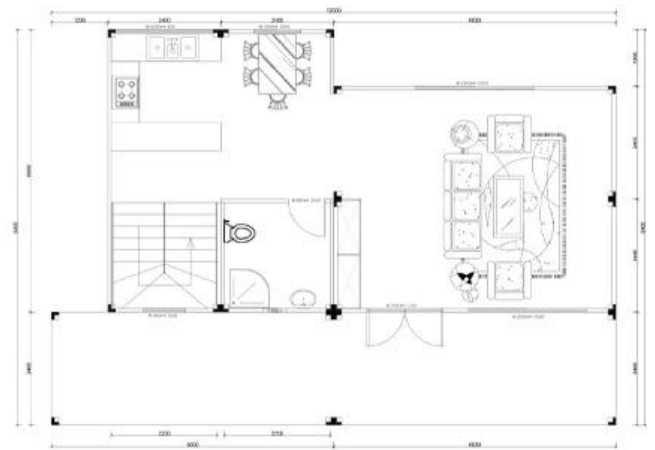

Ground floor

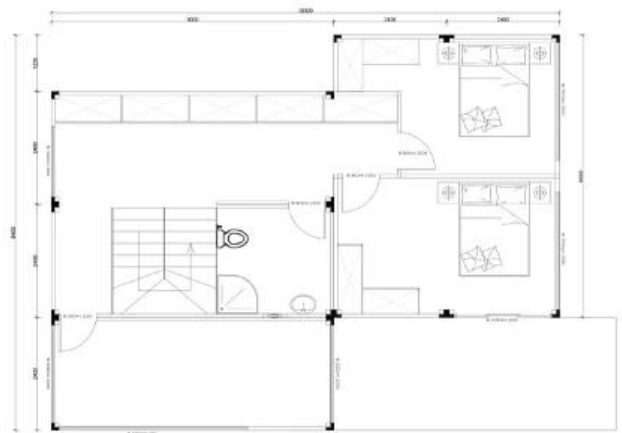

First floor

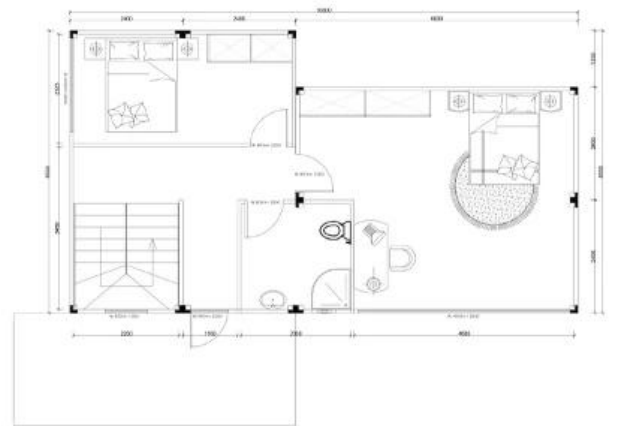

Second floor





LEMBARAN SEBUTHARGA

PROJEK		Bekas modular gabungan 6000mm * 2400mm * 2896mm			
TIADA. NAMA		PENERANGAN	SAIZ	QTY	UNIT
□ ITEM ASAS				9	set
1	Bumbung	plat gesper keluli warna	0.5mm	9	set
		penebat bulu kaca			
		keel keluli tergalvani			
		siling logam putih	0.3mm		
2	Lantai	lantai kulit vinil	1.6mm	9	set
		papan gentian simen	1.8mm		
		Filem penebat PE			
		keel keluli tergalvani			
3	Kolum	tiang keluli glavanis	L2580mm	36	pc
4	Saliran paip	Paip saliran hujan	paip pvc putih	36	pc
□ MENINGKATKAN PERKARA					
5	Panel dinding	Panel sandwic Glasswool 75mm		281.7	□
6	Hiasan dinding luaran	Papan gantung		191.4	□
7	Pergola	Kayu hiasan antikorosis		0	m
8	Dek	WPC		43.2	□
9	Penghadang			25.2	□

10	Tangga			1	set
11	Tingkap	Tingkap aloi aluminium		38	□
12	Pintu	pintu keluli putih	800mm * 2000mm	5	set
		Aluminium-aloi pintu		14.6	□
		berubah menjadi standard tempatan		9	set
13	Sistem elektrik	Lampu yang dipimpin beralih		12	pc
		soket		12	pc
				15	pc
14	Sistem air	paip air masuk & keluar		28.05	□
		Skirting penutup PVC		9	set
		Sambungan	kunci sambungan modul	38	set
			bahagian bahagian atas modul dan bahagian sambungan lajur	105.6	m
15	Memasang Aksesori	Meliputi penutup	penyambungan lantai modul	39.6	m
		pita kedap	pengisian pita getah antara bahagian sambungan modul	72.6	m
		Pita pelekat sendiri	pita gam diri kalis air antara bahagian sambungan modul	67.8	m
		mandi			set
		tandas			set
16	Kemudahan (pilihan)	lembangan			set
		katil			set
		meja			set
		almari pakaian			set
Jumlah Jumlah (Pemasangan Asas yang Perlu)					
15	Kos Dalam Negeri		Pemuatan kontena 40HC	2	pcs
			Pemuatan kontena 20GP	0	pcs
16	Pekerja memuatkan Kos		Bekas 40 kaki / 20 kaki	2	pcs
JUMLAH JUMLAH (HARGA EXW) -					