

Rolling Lantai Vinyl Kulit PVC Plastik Bekalan Kilang

Ia boleh menjimatkan 30% daripada jumlah kos apabila membeli komersial [lantai pvc](#) gulung terus dari kilang!


Gulungan lantai linoleum komersial biasanya dihasilkan oleh kalender. Antaranya, terdapat kurang pengisi dan lebih banyak pemplastik daripada jubin PVC. Produk digulung dan digulung selepas disejukkan. Spesifikasi bahan bergelung berbeza dari negara ke negara. Bahan lantai komersial 2.0mm vinil PVC lembut lembut, mempunyai keanjalan tertentu dan berasa selesa.



Spesifikasi Berbeza Pilihan Roll Lantai Vinyl:

Tersedia Saiz gulungan lantai vinil	1.83x30mts/2x30mts/2.5x30mts/2x20mts/1.83x20mts, dll.
Ketebalan gulungan lantai vinil	PVC: 0.35mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.8mm, 1.6mm, 2.0mm PET: 0.35mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.8mm, 1.6mm, 2.0mm
Permukaan lantai vinil	Timbul dalam / Timbul berdaftar / Potongan gergaji / Kutu kasar / Kikis tangan / Kristal
Penggunaan lantai vinil	linoleum pvc lantai roll dan Dinding
Waranti	10-15 Tahun
Waranti Kediaman	10-15 Tahun

Imej Butiran

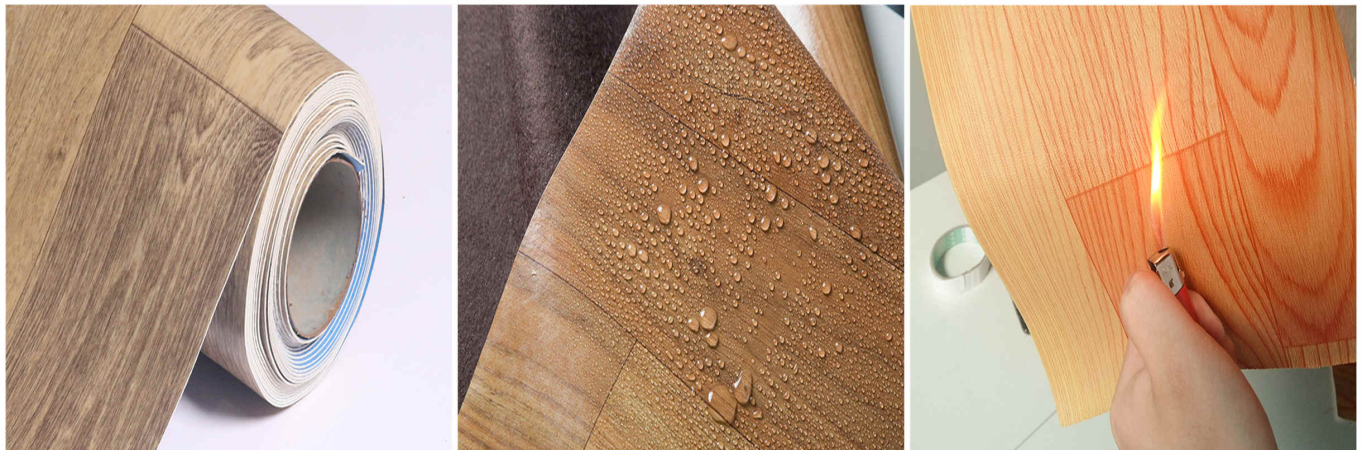

Keperluan pembinaan gulungan lantai vinil homogen pvc:

1. Sebelum penurapan gulungan lantai pvc busa padat konkrit, mortar C10 mesti diratakan 15-20 hari lebih awal, dan ketinggian meratakan adalah 5 mm lebih rendah daripada ketinggian reka bentuk tanah. Permukaan meratakan berkilat.
2. Kerataan vinil komersial roll lantai pvc roll plastik untuk meratakan lantai asas memerlukan ralat ketinggian kurang daripada 2 mm setiap 2 meter.
3. Konkrit dan senarai yg panjang lebar mestilah cukup kering sebelum roll lantai vinil boleh dipasang. Ia biasanya mengambil masa 15-20 hari untuk membina. Kandungan lembapan seluruh permukaan tidak melebihi 5%.
4. Lapisan meratakan mesti mempunyai kapasiti gelas yang mencukupi, dan tidak boleh ada keretakan, drum kosong dan pengamplasan gulungan lantai pvc. Kekuatan simen asas mestilah lebih besar daripada 10Mpa.
5. Gulungan lantai vinil asas perlu bersih, bebas daripada gris, cat, gam, ketulan simen, dll.
6. Garisan roll lantai vinil dibina selepas lantai dipasang. Beri perhatian untuk melindungi lantai

gegelung yang dipasang
semasa pembinaan.

7. Di mana rantai bergelung disambungkan ke alasan lain, rantai lain mesti dipasang dan bertepi untuk memastikan sambungan lancar.




Proses pembinaan plastik gulung lantai vinil belakang span pvc:

1. Gulung separuh daripada gegelung dan mula gam pada lantai gulung. Ambil perhatian bahawa kawasan bersalut setiap masa tidak melebihi separuh daripada luas gegelung tunggal. Tutup lantai dan padat berulang kali dengan penekan roller khas. Ambil perhatian bahawa apabila bergolek, mula-mula gulung secara mendatar dan kemudian secara membujur untuk memerah gas sisa di bawah gulungan lantai vinil. Separuh lagi adalah sama seperti di atas.
2. Apabila meletakkan baris kedua gulungan lantai vinil, beri perhatian untuk memastikan arah gulungan lantai vinil konsisten. Lantai bersebelahan diletakkan bertindih 15mm, kemudian lukis dengan lukisan garisan dan potong.
3. Untuk mengelak jahitan, keluarkan habuk dan serpihan daripada gulungan lantai vinil dan bahagian belakang gegelung sebelum menggunakan gam, dan biarkan jahitan tebal syiling di antara jahitan untuk memudahkan jahitan.

ROLL LANTAI VINYL ADALAH BAHAN BARU DAN 100% PERAWAN :



Kelebihan lantai vinil kami:



100% FLAT



RESISTANT



SILENT FLOOR



Operasi gulungan lantai PVC:

1. Pilih gulungan lantai vinil PVC yang dihasilkan oleh pengeluar biasa untuk memastikan perlindungan kebakaran dan perlindungan alam sekitar memenuhi piawaian kebangsaan.
2. Mengikut kadar aliran tempat penggunaan dan hayat reka bentuk, pilih lantai roll LVT yang sesuai. Pautan ini sangat penting. Pemilihan bahan adalah tidak sengaja, yang secara langsung membawa kepada masalah kualiti yang berterusan dalam penggunaan seterusnya roll lantai vinil.
3. Gunakan kakitangan profesional untuk memasang gulungan lantai PVC lvt untuk memastikan rawatan lantai bawah yang lancar dan lancar, pemilihan gam lantai yang betul, dan peletakan roll lantai vinil dalaman yang munasabah, tanpa meninggalkan sebarang bahaya kualiti.

4, pemasangan roll lantai PVC spc selesai, untuk melakukan penyelenggaraan roll lantai vinil, kerja penjagaan, roll lantai PVC mudah dijaga, tetapi tidak boleh diabaikan, penyelenggaraan yang munasabah, kerja penjagaan berkesan boleh memanjangkan hayat roll lantai PVC.

Rendering menghias lantai PVC:

