


## Produkto Larawan

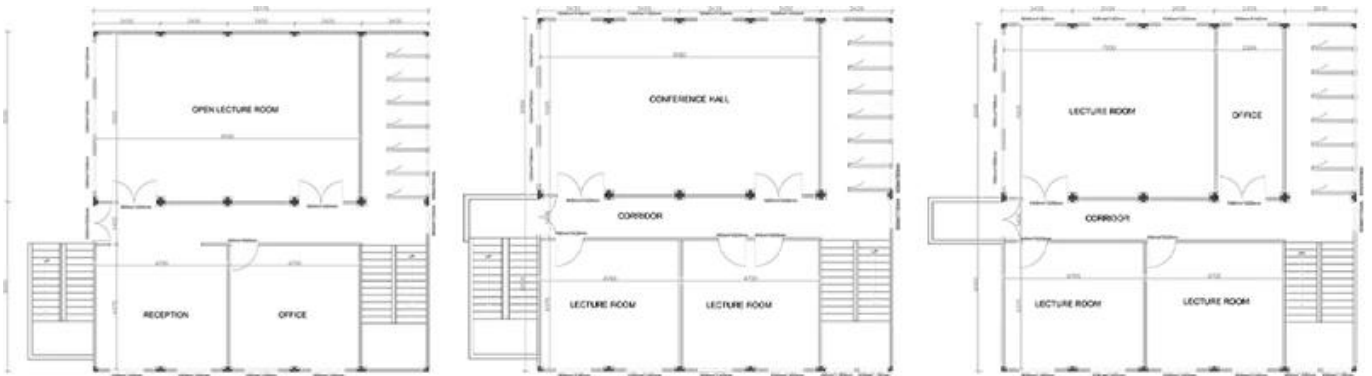

## Produkto Detalye

### NORMAL QUALITY

#### HINDI ITEM

1 ilalim na frame

#### DESCRIPTION

beam thickness 2.5mm  
 pangalawang purlin C120 \* 60 \* 1.7mm  
 50mm glasswool pagkakabukod  
 0.23mm covering tile

		beamthickness 2.5mm
		Bahagi ng paghubog ng Z
2	tuktok na frame	pangalawang purlin 80 * 40 * 1.3mm 50mm glasswool pagkakabukod + PE film 0.5mm bakal sheet
3	haligi	2526 * 210 * 150 * 2.5mm
4	board ng sahig	18mm fiber semento board
5	pantakip sa sahig	1.6mm PVC vinyle sahig
6	pintuan ng bakal	T75 0.6mm, laki 845 * 2035
7	PVC window	pvc sliding window 1130 * 1100 double baso, lumilipad screen
8	panel ng dingding	V1150,75mm glasswool sandwich panel0.4 / 0.450KG / m <sup>3</sup> φ50mmPVC na tubo 831 * 0.4mm kisame
9	Mga Kagamitan	75 channel Pag-skir sa PVC 0.4mmcolumn cladding rivet, tornilyo, pandikit, atbp.
10	Elektriko	Ang plug ng industriya, kahon ng pamamahagi, 4 na socket, 1switch, 2 light

## FAQ

1, Ano ang iyong term sa Pagbabayad?

50% na deposito ng TT, 50% balanse bago ang pag-load ng lalagyan ng TT; 100% LC sa kabuuang kabuuang pagbabayad sa paglipas ng 100,000USD);

2, Paano ang tungkol sa Pagpapadala?

Gumagamit kami ng lalagyan ng 40HQ upang maipadala ang mga kalakal; Karaniwan ang 40HQ container ay maaaring mag-load ng tungkol sa 160-180square metro na bahay.

3, oras ng paghahatid?

Depende sa MOQ, kadalasan maaari naming ayusin ang mga kargamento sa paligid ng 10 araw pagkatapos matanggap ang deposito

4, Paano mai-install?

Karaniwan magbibigay kami ng pagguhit ng pag-install, at kung kinakailangan, nagbibigay din kami ng video sa pag-install.

5, Maaari ka bang magpadala ng mga manggagawa upang matulungan akong magtayo ng bahay?

Isinasaalang-alang ang mga isyu sa gastos sa paggawa, kaligtasan at visa, iminumungkahi namin na magpadala ng isa o dalawang mga inhinyero upang gabayan at sanayin ang iyong mga kawani.

Dapat kang magbigay ng air ticket, hotel, at pagkain, at 100USD bawat araw para sa suweldo ng engineer.