


**ProductoFoto**



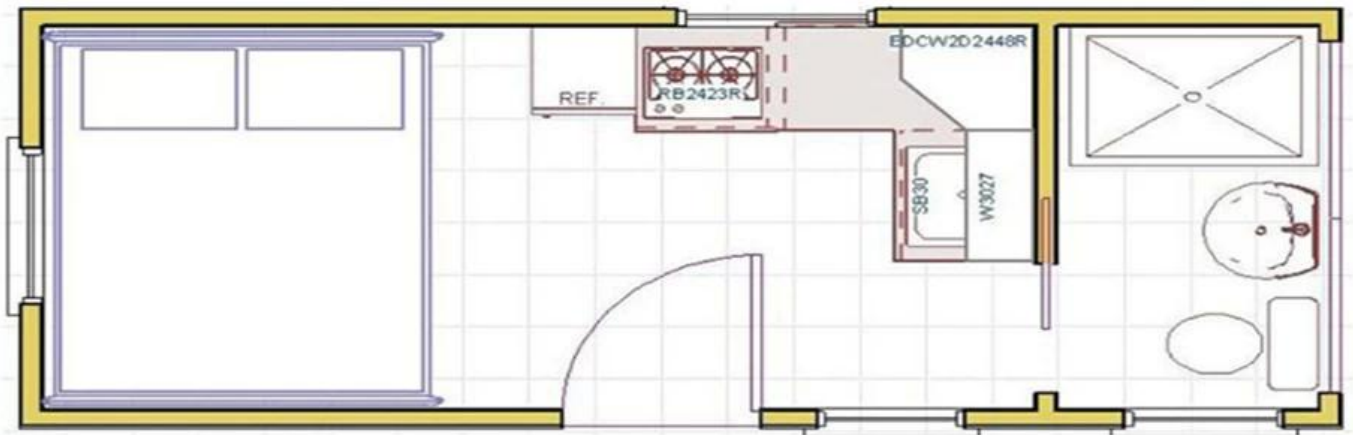

## ProductoDetalle

### CALIDAD NORMAL

NO	ARTICULO	DESCRIPCIÓN
1	marco inferior	espesor del haz 2,5 mm correa secundaria C120 * 60 * 1,7 mm Aislamiento de lana de vidrio de 50 mm Azulejo de revestimiento de 0,23 mm espesor del haz 2,5 mm
2	marco superior	Pieza de moldura en Z correa secundaria 80 * 40 * 1.3 mm Aislamiento de lana de vidrio de 50 mm + película de PE Hoja de acero de 0,5 mm
3	columna	2526 * 210 * 150 * 2,5 mm

<b>4</b>	tablero del piso	Tablero de fibrocemento de 18 mm
<b>5</b>	recubrimiento de piso	Suelo de vinilo de PVC de 1,6 mm
<b>6</b>	puerta de acero	T75 0,6 mm, tamaño 845 * 2035
<b>7</b>	Ventana de PVC	ventana corredera de pvc 1130 * 1100 vidrios dobles, pantalla voladora
<b>8</b>	panel de pared	V1150 Panel sándwich de lana de vidrio de 75 mm 0,4 / 0,450 KG / m <sup>3</sup> Tubos de φ50mmPVC Techo de 831 * 0,4 mm
<b>9</b>	Accesorios	75 canales Rodapié de PVC Revestimiento de columna de 0,4 mm remache, tornillo, pegamento, etc.
<b>10</b>	Eléctrico	Enchufe industrial, caja de distribución, 4 enchufes, 1 interruptor, 2 luces
<b>11</b>	Toda la vida	10 años