


Pre Engineered Steel Buildings | Ang magagamit na flat pack mobile dorm plan ay madaling lumipat, na may banyo, na angkop para sa mga nakabahaging dormitoryo



Structure Image of China prefab house :

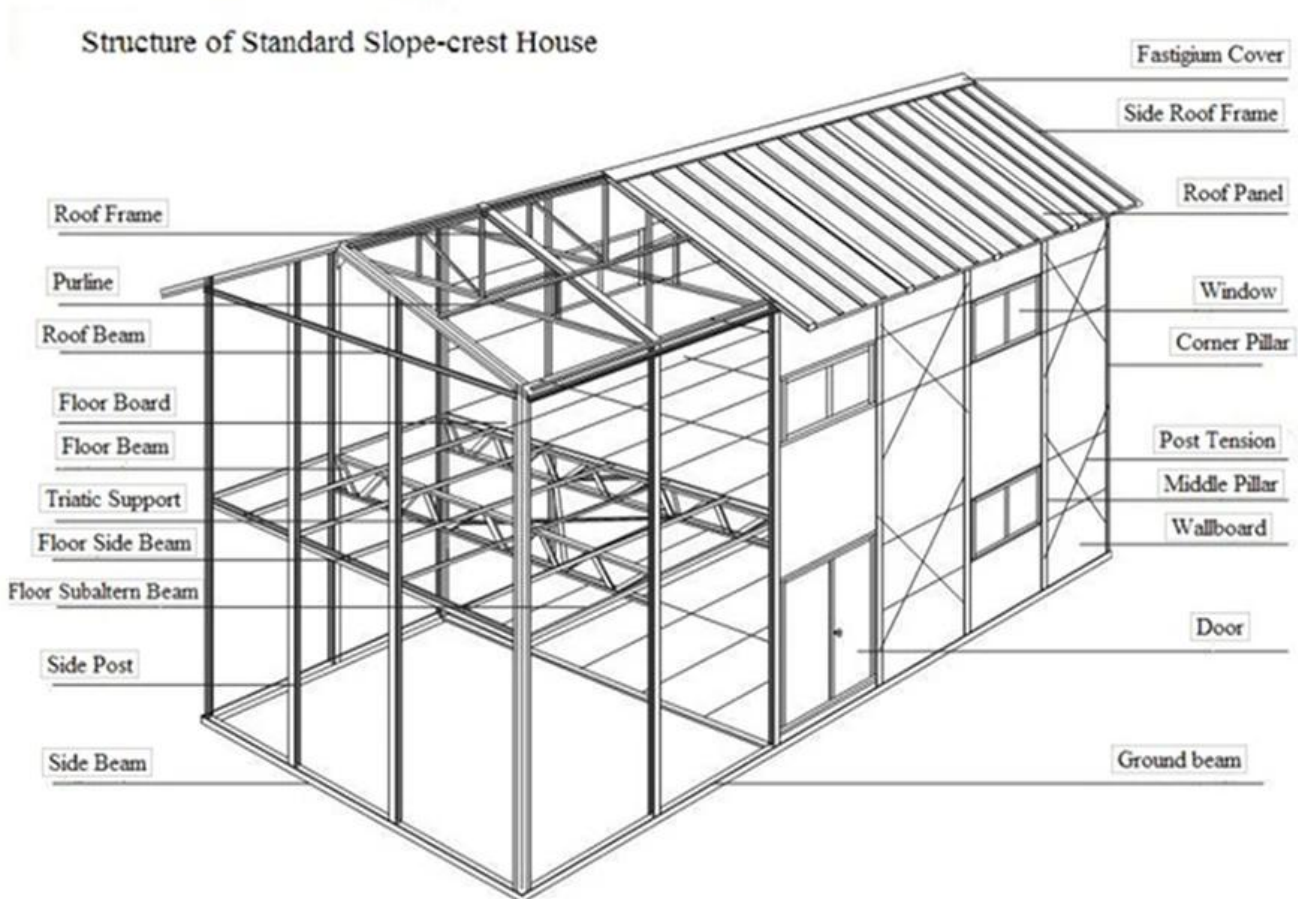

Mababang gastos [PREFAB WAREHOUSE PRICE SA CHINA](#) pakyawan na may mataas na kalidad na galvanized na bakal, mabilis na pag-install, napapasadyang laki, at direktang supply ng pabrika para sa maaasahan at abot-kayang mga solusyon sa imbakan.

Pagtukoy:		
1	Pagtukoy sa silid	
	Numero ng silid / hilera	20 rm/sahig x 2 stroies = 40 silid
	Laki ng silid	2.75 x 2.75m, lugar = 7.5sq.m

2	Istruktura ng materyal na bakal	
	Haligi	2C-80X40X15X1.8 w/ Anti Rust Paint & Oil Paint Tapos na
	Base beam	C-80X40X15X1.8 w/ Anti Rust Paint & Oil Paint Tapos na
	Sahig na beam	C-80X40X15X1.8 w/ Anti Rust Paint & Oil Paint Tapos na
	Ring beam	C-80X40X15X1.3 w/ Anti Rust Paint & Oil Paint Tapos na
	Ika -2. Purlin sa sahig	C-80x40x15x1.3 w/ galvanized
	Walkway bracket	C-80X40X15X1.3 w/ Anti Rust Paint & Oil Paint Tapos na
	Walkway Panel Steel Panel	1.8 mm Anti-skid Lapad ng panel ng bakal = 970 mm at natapos ang pintura ng langis
	Bakal na bracing ng bakal	RB 9 w/langis ng pintura at GIS. Tum buckle at langis ng pintura na pinuno
3	Pagtukoy sa Partition ng Wall	
	Kapal ng plate na bakal	$t > 0.25 \text{ mm}$
	Panel ng pagkakabukod	Polystyrene foam $t = 75 \text{ mm.}$ / Density = 12 kg./cu. m. Edge na may bakal na sinturon
4	Sahig	
	Sahig 1, 2	Black Plywood 15 mm
5	Pagtukoy sa Roof Sheet	
	Purlin Roof	C-50x10x5x1.3 w/ galvanized
	Uri ng bubong	$t > 0.25 \text{ mm}$
		Polystyrene Foam $t = 75 \text{ mm.}$ / Density = 12 kg./cu. m.
	Alisan ng bubong	Pamantayan
6	Pinto at bintana	
	Pintuan	Ang bakal na composite door na may lock $t = 50 \text{ mm.}$ Sukat 830x2000 pad lock
	Window	PVC window slide w/ I -clear ang baso 4 mm.and lock set. Sukat1335*920mm
Paglaban ng hangin		Baitang 11 (bilis ng hangin ng hangin120km/h)
Paglaban sa lindol		Baitang 7
Ipakita ang kapasidad ng pag -load ng bubong		0.6 kN/m2
Live na kapasidad ng pag -load ng bubong		0.6 kn/m2
Panlabas at panloob na koepisyent ng paghahatid ng init ng pader		0.35 kcal/m2HC

Pinapayagan ang
pader na naglo -load

0.6 kn/m2

Pre built maliit na presyo ng bahay Mag-iba depende sa laki, materyales, at pagpapasadya, na may magagamit na eco-friendly, off-grid, o mga luho na pagpipilian.