


Paglalarawan ng produkto

Heya-2B07-A

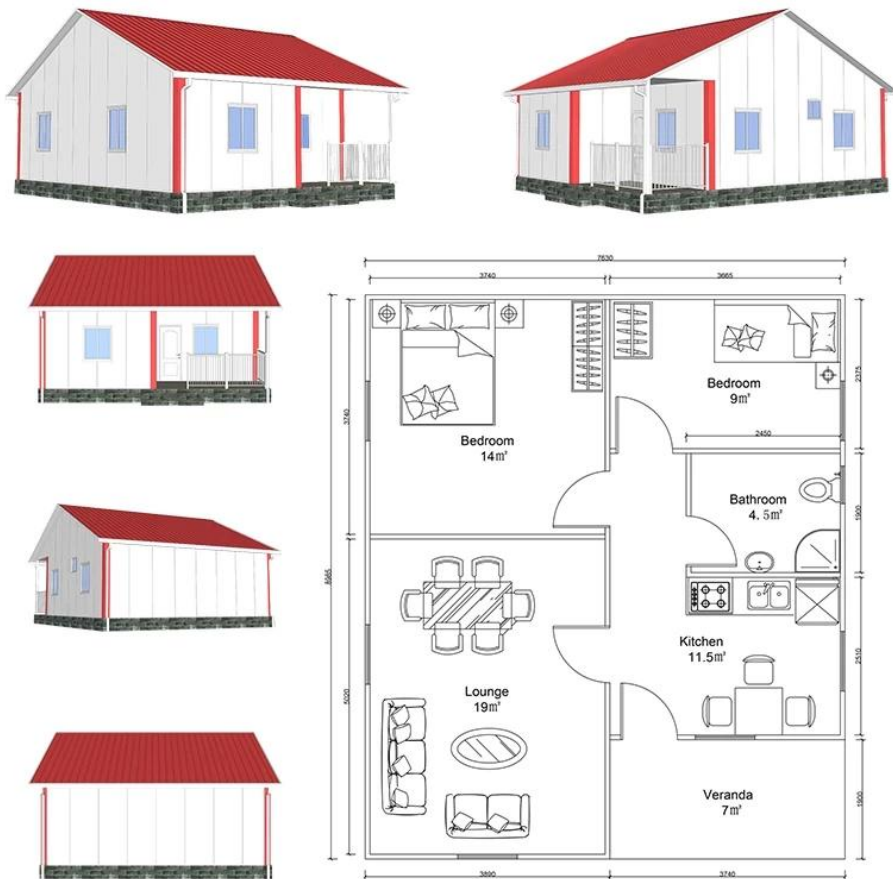

Breakdown Quotation Sheet			
Hindi.	HY-2B07-A	Petsa	
Item	Paglalarawan	Qty	Unit
Bakal na frame	C-type na purlin at beam, square tube, mga channel ng bakal	69	M2
Panlabas na pader	75mm EPS Kulay ng bakal na sandwich panel pre-cut, na may proteksyon sa pelikula	132.6	m
Panloob na pader	75mm EPS Kulay ng bakal na sandwich panel pre-cut, na may proteksyon sa pelikula	58.8	m
Bubong	75mm EPS Kulay ng bakal na sandwich panel pre-cut, na may proteksyon sa pelikula	89.1	m
Kisame	Kisame ng PVC	69	m2
Sahig	Ceramic tile 800x800mm	69	m2
Pintuan	Out Door (Steel Door) 900*2000mm	1	PCS
	Banyo pintuan 800mm x 2000mm (patunay ng tubig)	4	pcs
Windows	PVC Sliding Window 950 (W)*1000mm (H)	6	pcs
	PVC Sliding Window 950 (W)*600mm (H)	1	pcs
Sistema ng alisan ng tubig	Mga tubo ng alisan ng tubig, kanal	28	m
Electric System		69	m2
Mga Kagamitan	Mga uri ng kinakailangang mga tornilyo, sealant, tile ng tagaytay, packet eaves. flashing, channel iron	69	m2
Kabuuang halaga (kinakailangang pangunahing angkop)		\$ 6,384.00	
Gastos sa lupain	40hc container loading	1	pcs
Ang gastos sa pag-load ng mga manggagawa	40ft/20ft container	1	pcs
Kabuuang halaga		\$ 7,334.00	

Panimula ng Kumpanya

Ang Shandong Kalidad Company ay isa sa mga pinakamahusay na Intsik na prefabricated na tagapagtustos ng solusyon sa pabahay.

Quality [Prefab Tiny House Modern sa pagbebenta](#), Kasama sa aming mga produkto ang prefabricated house, container house, mobile home, villa, light steel na istraktura.

Mayroon kaming higit pang 10 taon na karanasan sa industriya, propesyonal na paggawa at pangkat ng pagkuha,

Panatilihin ang pangmatagalang relasyon ng kooperatiba sa maraming kilalang mga tagagawa.

Tapos na ang Germany Refugee Container House Project, Zimbabwe Prefabricated Classroom Project,

South Africa Prefab House, Uruguay Prefab Villages House Project, at iba pa.

Ang aming kumpanya ay nakatuon upang maging iyong pinagkakatiwalaang kasosyo, nakatuon ka sa iyong lugar ng kadalubhasaan,

Tulungan ka naming harapin ang pansamantalang tanggapan at bodega ng isang komprehensibong solusyon.



Ang aming pabrika ay matatagpuan sa magandang kabisera ng saranggola ng Weifang, Shandong. Sa mga nagdaang taon, ang lakas ng pabrika ay lumalaki at umuunlad, at ang lakas ng paggawa at kalidad ng mga serbisyo ay nanalo ng papuri ng aming mga kliyente mula sa buong mundo. Malugod na tinatanggap namin ang bawat customer na bisitahin ang pabrika at suriin ang kalidad ng produkto.

Tumutok sa "" Kalidad at Serbisyo "", ang isang serbisyo ng paghinto ay makakatulong sa iyo na makatipid ng gastos, bawasan ang iyong lahat ng mga alalahanin, i-on ang perpektong proyekto.

A. Koponan ng Professional Design at Engineering: Buong Solusyon Para sa Disenyo ng Istruktura ng Bakal

B. Pagkuha at paggawa para sa lahat ng materyal para sa prefabricated building. Mayroon

kaming isang propesyonal na koponan ng pagkuha upang matiyak na ang lahat ng mga materyales ay may mahusay na kalidad. At ang aming operasyon sa pabrika sa ilalim ng pamantayan ng ISO/CE/SGS, upang matiyak na gumagana ang katha na may mataas na teknolohiya.

C.Site Management & Installation Supervision, maaari naming ipadala ang aming mga inhinyero upang makatulong para sa pangangasiwa ng pag -install, kailangan mo lamang maghanda ng isang koponan na alam ang normal na mga gawa sa konstruksyon ay magiging O.K.

Mag -click [Pre built maliit na presyo ng bahay](#) Para sa karagdagang impormasyon.

Pag -iimpake at Pagpapadala

Mga Detalye ng Pag -iimpake: 1, Paghahatid ng 40 "lalagyan ng pagpapadala ng HQ. 2, 4 sa 1 flat packing

Mga Detalye ng Paghahatid: 3-20 araw pagkatapos ng order



Aming mga kliyente



FAQ

1, ano ang iyong term sa pagbabayad?

50% deposit sa pamamagitan ng TT, 50% balanse bago mag -load ng lalagyan ng TT; 100% LC sa paningin (kabuuang pagbabayad na higit sa 100,000USD);

2, paano ang tungkol sa pagpapadala?

Gumagamit kami ng 40hq container upang maipadala ang mga kalakal; Karaniwan ang 40hq container ay maaaring mag-load ng halos 160-180 square meters house.

3, oras ng paghahatid?

Depende sa MOQ, karaniwang maaari naming ayusin ang kargamento sa paligid ng 10days pagkatapos matanggap na deposito.

4, Paano mag -install?

Karaniwan magbibigay kami ng pagguhit ng pag -install, at kung kinakailangan, nagbibigay din kami ng video sa pag -install.

5, Maaari ka bang magpadala ng mga manggagawa upang matulungan akong magtayo ng bahay?

Isinasaalang -alang ang gastos sa paggawa, kaligtasan at visa, iminumungkahi namin na magpadala ng isa o dalawang inhinyero upang gabayan at sanayin ang iyong mga tauhan.

Dapat kang magbigay ng mga tiket sa hangin, hotel, at pagkain, at 100USD bawat araw para sa suweldo ng engineer.