



Ground floor

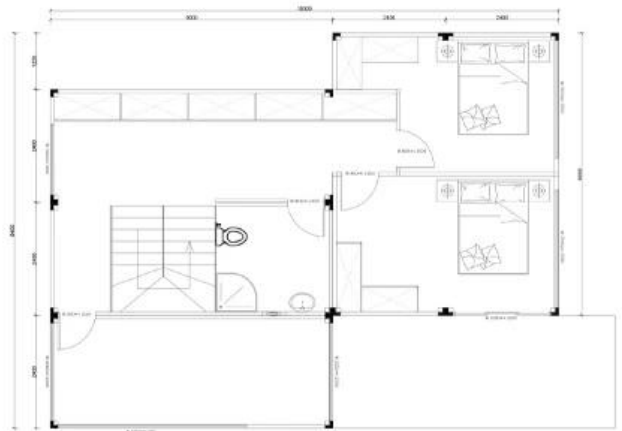

First floor

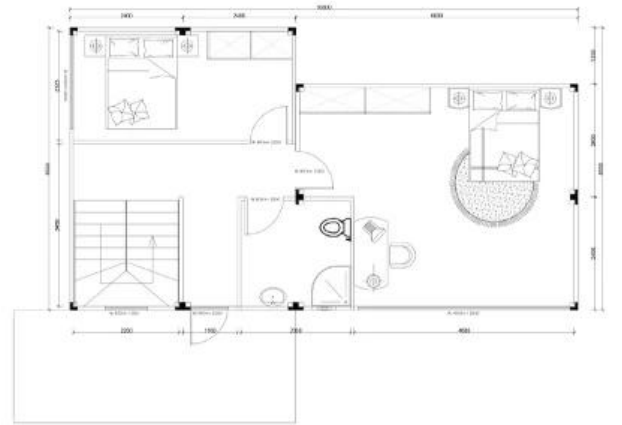

Second floor



## BREAKDOWN QUOTATION SHEET

<b>PROYEKTO</b>		6000mm * 2400mm * 2896mm pinagsamang modular container		
<b>HINDI. PANGALAN</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>SIZE</b>	<b>QTY</b>	<b>UNIT</b>
<b>☐ BATAYANG ITEM</b>			9	itakda
<b>1</b>	Bubong	kulay plate na buckle plate pagkakabukod ng glasswool galvanized steel keel	0.5mm	9 itakda
		puting kisame ng metal	0.3mm	
		sahig na gawa sa vinyl leather	1.6mm	
<b>2</b>	Palapag	semento ng hibla board Pelikulang pagkakabukod ng PE galvanized steel keel	1.8mm	9 itakda
<b>3</b>	Haligi	glvanized na haligi ng bakal	L2580mm	36 pc
<b>4</b>	Alisan ng tubo	Ang mga tubo ng paagusan ng ulan	puting pvc pipe	36 pc
<b>☐ Dagdagan ITEM</b>				
<b>5</b>	Wall panel	75mm Glasswool sandwich panel		281.7 ☐
<b>6</b>	Palamuti ng panlabas na pader	Nakasabit na board		191.4 ☐
<b>7</b>	Pergola	Anticorrosive na kahoy na dekorasyon		0 m
<b>8</b>	Pag-decking	WPC		43.2 ☐
<b>9</b>	Kulungan			25.2 ☐

10	Hagdanan			1	itakda
11	Window	Window ng aluminyo-haluang metal		38	□
12	Pinto	puting bakal na pintuan	800mm * 2000mm	5	itakda
		Aluminyo-haluang metal pinto		14.6	□
13	Sistema ng elektrisidad	baguhin sa lokal na pamantayan		9	itakda
		Ilaw na LED		12	pc
		lumipat		12	pc
14	Sistema ng tubig	socket		15	pc
		papasok at palabas na mga tubo ng tubig		28.05	□
15	Magtipon ng Mga Kagamitan	Pag-skirting ng takip ng PVC		9	itakda
		Koneksyon	lock ng koneksyon ng module	38	itakda
		Bumabalot sa takip	pantakip sa bahagi ng koneksyon ng tuktok at haligi	105.6	m
			modulasyon ng koneksyon sa sahig ng sahig	39.6	m
		tape na pantapal	pagpuno ng rubber tape sa pagitan ng bahagi ng koneksyon ng module	72.6	m
16	Mga Pasilidad (pagpipilian)	Self-glue tape	hindi tinatagusan ng tubig self glue tape sa pagitan ng bahagi ng koneksyon ng module	67.8	m
		shower			itakda
		palikuran			itakda
		palanggana			itakda
		kama			itakda
	mesa			itakda	
	aparador			itakda	

**Kabuuang Halaga (Kinakailanganang Pangunahing Paglalagay)**

15	Gastos sa Loob	40HC na pagkarga ng lalagyan	2	mga PC
16	Ang mga manggagawa ay naglo-load ng Gastos	Naglo-load ang lalagyan ng 20GP	0	mga PC
		40ft / 20ft na lalagyan	2	mga PC

**TOTAL AMOUNT (EXW PRICE) -**