


produkto Larawan



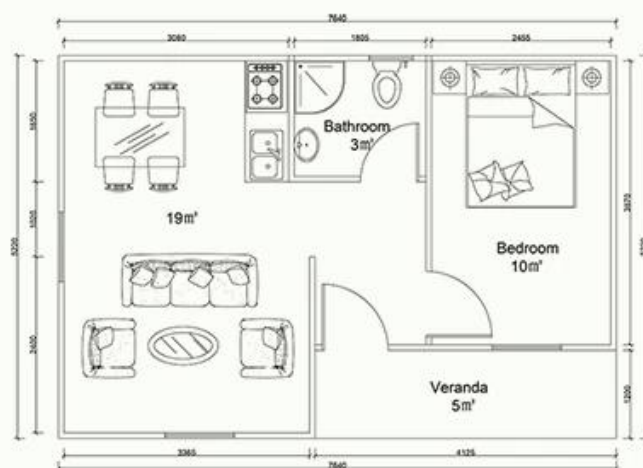

produkto Detalye

Mga detalye ng prefab house

Maikling panimula

Ang Prefabricated House ay angkop para sa opisina, tirahan, stock, canteen, refugee house atbp.

Dahil sa mababang presyo, maginhawang mobile at recyclable na materyales, ang ganitong uri ng bahay ay malawakang ginagamit sa construction site at sa kampo.

Madaling konstruksyon, mababang gastos, pagtitipid sa oras, pagtitipid sa paggawa at maginhawang transportasyon

Lumalaban sa malakas na hangin na 120km/h at 7 grade na lindol

Isang magandang fire proof at heat insulation performance

Anti worm at langgam.

Ang lahat ng istraktura ng bakal ay pininturahan at anti-kalawang

Nang walang anumang basura sa gusali

Mga katangian

Mga recyclable na materyales, maaari itong tipunin at i-disassemble ng anim na beses

Magandang hitsura, iba't ibang kulay para sa dingding, bubong at istraktura ng bakal.

Maaaring matugunan ng 300mm mataas na kongkretoong sahig ang pangangailangan ng pundasyon.

6 na tao ang isang koponan, isang araw ay maaaring mag-install ng higit sa 300 m²

Pangunahing Materyales

Panel ng dingding; ground beam; cable wall beam; panel ng bubong; canopy bracket;

Isang hugis na sinag; Dekorasyon na sheet; haligi ng bakal; hardware.

Pag-iimpake & Pagpapadala

Paghahatid sa pamamagitan ng 40"HQ shipping container sa pamamagitan ng bulk packing sa pangkalahatan.

Packaging

Mixed packaging: roof frame at bottom frame ay iimpake kasama ng bolts; lahat ng mga panel ng dingding ay naka-pack na kasama ng kahoy na papag sa ibaba, corrugated board sa ibabaw, at XPS board sa interspace. At ipapadala ito sa 40 container.

Nagbabawas ng karga

40 talampakang lalagyan ng kargamento:

A: Ilabas ang maliliit na pakete.

B: Gumamit ng folk lift para kunin ang mga pakete ng wall panel.

C: Hamunin ang sulok sa ibabang bahagi ng container house at i-drag ang pakete palabas, manatili ng humigit-kumulang 1250px sa lalagyan ng pagpapadala.

D: Gumamit ng folk lift para iangat ang container package sa gitna at ilipat ito palabas ng shipping container.

E: Ilagay ang pakete sa lupa nang patagilid, gumamit ng kahoy na pad kung ito ay patag.

