


produtosfoto

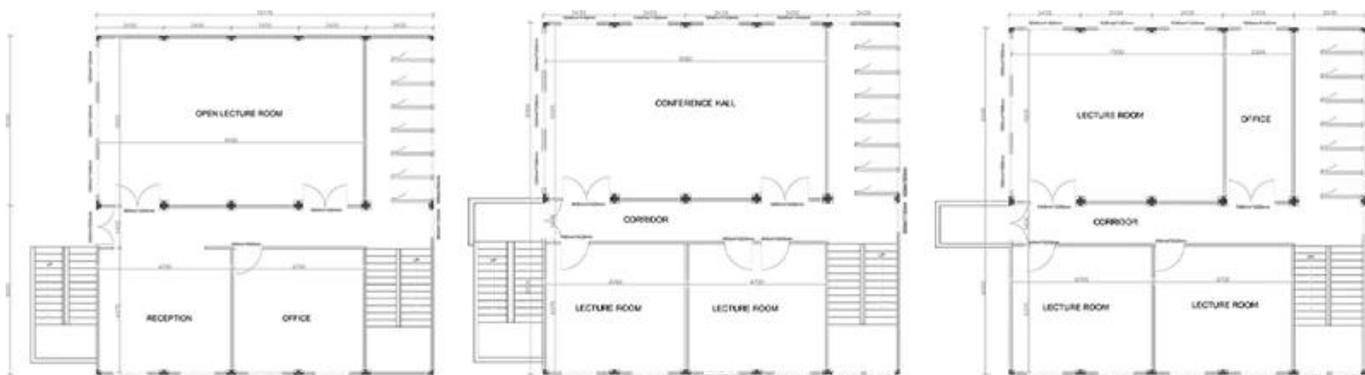

produtosDetalhe

QUALIDADE NORMAL

NÃO	ITEM	DESCRIÇÃO
1	quadro inferior	espessura do feixe 2.5mm terço secundário C120 * 60 * 1,7 mm Isolamento de lã de vidro de 50mm 0,23 mm ladrilho de cobertura

		espessura do feixe 2.5mm
		Peça moldada em Z
2	quadro superior	terço secundário 80 * 40 * 1,3 mm Isolamento de lã de vidro de 50 mm + filme PE Chapa de aço de 0,5 mm
3	coluna	2526 * 210 * 150 * 2,5 mm
4	tábua de chão	Placa de fibrocimento de 18mm
5	revestimento de pavimentos	Piso vinílico de PVC de 1,6 mm
6	porta de aço	T75 0,6 mm, tamanho 845 * 2035
7	Janela de PVC	janela deslizante de pvc 1130 * 1100 vidros duplos, tela voadora
8	painel de parede	Painel sanduíche de lã de vidro V1150,75mm0,4 / 0,450KG / m ³ Tubos de PVC φ50mm 831 * teto de 0,4 mm
9	Acessórios	75 channel Rodapé em PVC Fechamento de fachada em 0.4mm rebite, parafuso, cola, etc.
10	Elétrico	Plugue da indústria, caixa de distribuição, 4 soquetes, 1 interruptor, 2 luzes

Perguntas frequentes

1, qual é o seu prazo de pagamento?

Depósito de 50% por TT, saldo de 50% antes de carregar o contêiner por TT; 100% LC à vista, pagamento total acima de 100.000USD);

2, como sobre o envio?

Usamos contêiner 40HQ para enviar as mercadorias; Normalmente o contêiner de 40HQ pode carregar a casa de cerca de 160-180 metros quadrados.

3, tempo de entrega?

Depende do MOQ, normalmente podemos providenciar o envio em torno de 10 dias após o depósito recebido

4, como instalar?

Normalmente fornecemos desenhos de instalação e, se necessário, também fornecemos vídeos de instalação.

5, você pode enviar trabalhadores para me ajudar a construir uma casa?

Considerando o custo de mão de obra, segurança e questões de visto, sugerimos o envio de um ou dois engenheiros para orientar e treinar sua equipe. Você deve fornecer passagens aéreas, hotel e refeição, e 100USD por dia para o salário de engenheiro.