


## **Descrição do Produto**

## Heya-2Q06

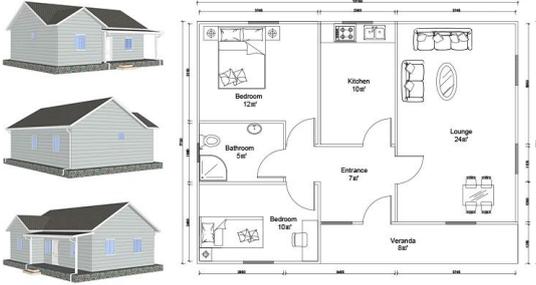

| NAME                                      | DESCRIPTION   | UNIT | THEORY QTY | LOSS RATE | UNIT | ACTUAL QTY  |
|---|---|------|------------|-----------|------|-------------|
| <b>LGS Structure</b>                      |   |      |            |           |      |             |
| steel structure                           |   | m²   | 78.00      | 1.00      | T    | 2.57        |
| fittings                                  |   | set  | 78.00      | 1.00      | m²   | 78.00       |
| <b>Wall System</b>                        |   |      |            |           |      |             |
| External wall OSB board                   | 1220*2440*9mm   | m²   | 149.25     | 1.15      | pc   | 59.60       |
| External wall unidirectional breath paper |   | m²   | 158.37     | 1.20      | m²   | 190.04      |
| External wall metal carved board          | 381*3800*16mm +381*4500*16mm                          | m²   | 149.25     | 1.15      | m²   | 171.64      |
| Internal wall OSB board                   | 1220*2440*9mm   | m²   | 209.30     | 1.12      | pc   | 81.39       |
| Internal wall gypsum board                | 1200*2400*9mm   | m²   | 209.30     | 1.12      | pc   | 81.39       |
| Wet district fiber cement board           | 1220*2440*10mm  | m²   | 70.88      | 1.12      | pc   | 27.57       |
| <b>Insulation System</b>                  |   |      |            |           |      |             |
| Glasswool Insulation                      | T75mm- 12m³/roll 16Kg/m³                              | m²   | 214.72     | 1.10      | roll | 19.68       |
| Glasswool insulation(under roof)          | T75mm- 12m³/roll 16Kg/m³                              | m²   | 81.55      | 1.10      | roll | 7.48        |
| External wall XPS board                   | 1200*600*40mm   | m²   | 149.25     | 1.05      | pc   | 217.66      |
| <b>Roof System</b>                        |   |      |            |           |      |             |
| Roof OSB board OSB                        | 1220*2440*12mm  | m²   | 137.10     | 1.15      | pc   | 54.75       |
| self-paste waterproof coil                | Tl.5mm- -15°C- 20m³/roll                              | m²   | 137.10     | 1.20      | roll | 8.23        |
| Roof tile                                 | asphalt tile  | m²   | 137.10     | 1.20      | pack | 58.76       |
| Roof ridge tile                           | asphalt tile  | m    | 15.40      | 1.10      | pack | 2.12        |
| Roof eaves pvc molding /PVC               | 6m/pc   | m    | 50.00      | 1.10      | pc   | 9.17        |
| PVC closing strip/PVC                     | 4m/pc   | m    | 50.00      | 1.10      | pc   | 13.75       |
| Metal carved board under roof eaves       | 381*3800*16mm   | m²   | 36.08      | 1.20      | pc   | 30.07       |
| <b>Door &amp; Window</b>                  |   |      |            |           |      |             |
| PVC window                                |   | m²   | 9.12       | 1.00      | m²   | 9.12        |
| PVC door                                  |   | m²   | 10.80      | 1.00      | m²   | 10.80       |
| Accessories for door sill/window sill     | 1220*2440*10mm  | m    | 63.80      | 1.10      | pc   | 4.87        |
| <b>Water&amp;Electric System</b>          |   |      |            |           |      |             |
| Water Pipes                               |   | m²   | 78.00      | 1.00      | m²   | 78.00       |
| Electric system                           | include weak current exclude socket /switch/light etc | m²   | 78.00      | 1.00      | m²   | 78.00       |
| <b>Decoration Accessories System</b>      |   | m²   | 78.00      | 1.00      | m²   | 78.00       |
| <b>Hardware Accessories System</b>        |   | m²   | 78.00      | 1.00      | m²   | 78.00       |
| <b>TOTAL EXW cost</b>                     |   |      |            |           |      | \$15,968.88 |
| <b>TOTAL FOB Qingdao</b>                  | 40ft or 20ft shipping container                       |      |            |           |      | \$16,598.88 |
| <b>TOTAL CIF XX</b>                       |   |      |            |           |      | \$18,681.87 |

## **introdução da companhia**

A Shandong Heya Company é o melhor fornecedor chinês de soluções de habitação pré-fabricada.

Nossos produtos incluem casa pré-fabricada, casa contêiner, casas móveis, moradias, estrutura de aço leve.

Temos mais de 10 anos de experiência na indústria, equipe profissional de fabricação e compras,

manter um relacionamento cooperativo de longo prazo com muitos fabricantes conhecidos.

Já conclui o projeto da casa de contêineres para refugiados da Alemanha, Projeto de sala de aula pré-fabricada do Zimbábue,

Casa pré-fabricada da África do Sul, projeto de casas pré-fabricadas do Uruguai, e assim por diante.

Nossa empresa está comprometida em se tornar seu parceiro confiável, você se concentra na sua área de especialização,

vamos ajudá-lo a lidar com o escritório temporário e o armazém de uma solução abrangente.



Nossa fábrica está localizada na bela capital de Weifang, Shandong.

Nos últimos anos, a força da fábrica vem crescendo e se desenvolvendo,

e sua força de produção e serviços de qualidade ganharam elogios de nossos clientes de todo o mundo.

Congratulamo-nos com todos os clientes para visitar a fábrica e inspecionar a qualidade do produto.

## Certificado



Concentre-se em "Qualidade e Serviço", o serviço de uma parada ajuda você a economizar custos, reduzir todas as suas preocupações, entregar o projeto perfeito.

A. Projeto profissional e equipe de engenharia: Solução completa para projeto de estrutura de aço B.

Compras e fabricação de todo o material para construção pré-fabricada.

Temos uma equipe de compras profissional para garantir que todos os materiais sejam de boa qualidade.

E nossa operação de fábrica sob o padrão ISO / CE / SGS, para garantir que a fabricação

funcione com alta tecnologia.

C. Gerenciamento do local e supervisão da instalação, poderíamos enviar nossos engenheiros para ajudar na supervisão da instalação,

você só precisa preparar uma equipe que saiba que as obras normais serão OK.

## Embalagem & Grátis

Detalhes da embalagem: 1, entrega por 40'HQ container. 2, 4 em 1 embalagem plana

Detalhes da entrega: 3-20 dias após a ordem



## Nossos clientes





## Perguntas frequentes

1, qual é o seu prazo de pagamento?

Depósito de 50% por TT, contrapeso de 50% antes de carregar o recipiente por TT; LC 100% à vista (pagamento total acima de 100.000 USD);

2, como sobre o transporte?

Nós usamos o recipiente 40HQ para enviar as mercadorias; Geralmente o recipiente 40HQ pode carregar cerca de 160-180 metros quadrados de casa.

3, tempo de entrega?

Dependa de MOQ, geralmente nós podemos arranjar a expedição em torno de 10 dias após o depósito recebido.

4, como instalar?

Normalmente, forneceremos o desenho da instalação e, se necessário, também forneceremos o vídeo de instalação.

5, você pode enviar trabalhadores para me ajudar a construir casa?

Considerando os custos de mão-de-obra, segurança e questões de visto, sugerimos enviar um ou dois engenheiros para orientar e treinar suas equipes.

Você deve fornecer passagens aéreas, hotel e refeição e US \$ 100 por dia para o salário do engenheiro.