


ProductoFoto

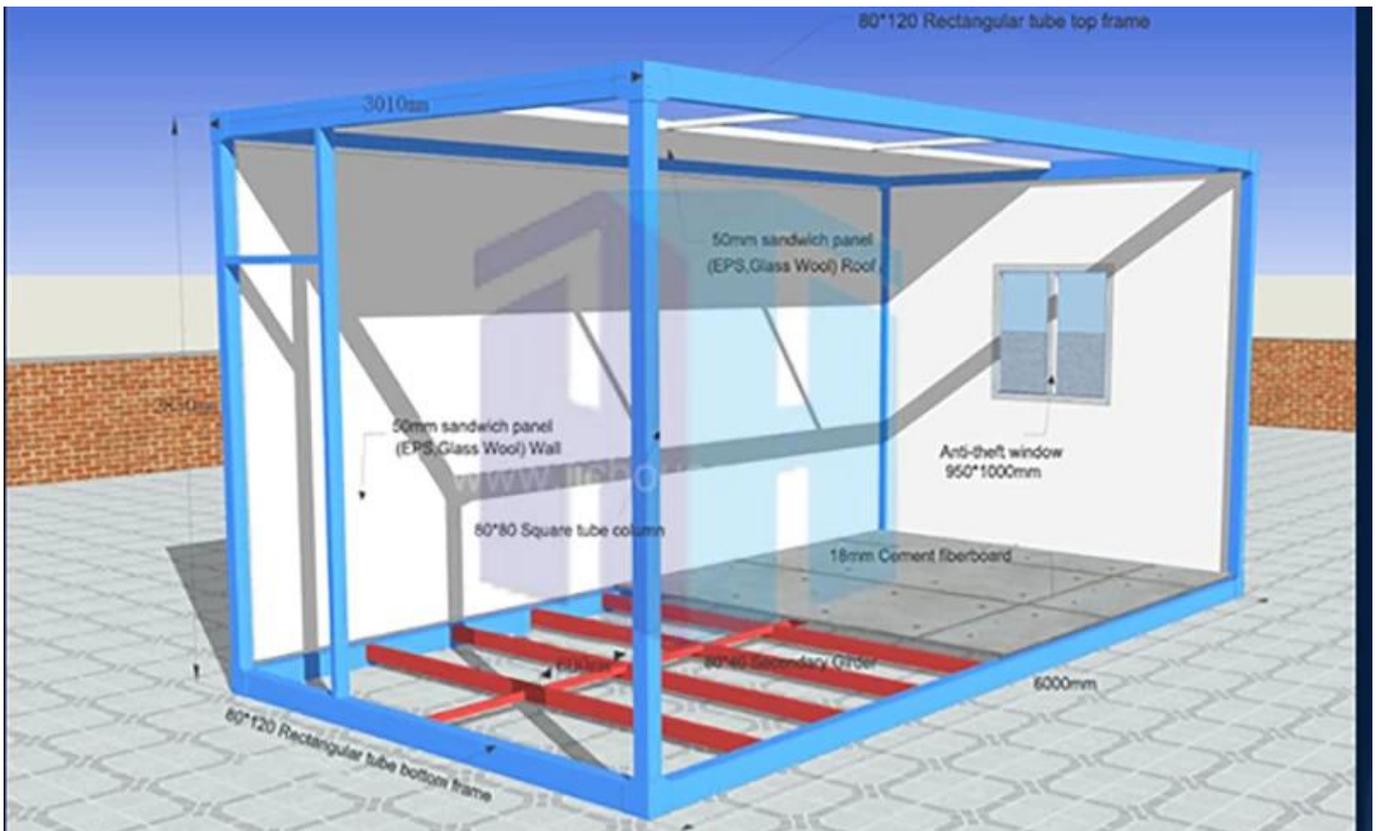

ProductoDetalle

Piso

de perfiles de acero soldados, laminados en frío, de 4 mm de espesor
4 escayolas de esquina, soldadas

Marco de acero 2 cavidades para carretilla elevadora (excepto 30 ') distancia 1200 mm
(espacio interior de los huecos de la carretilla elevadora: 240 × 80 mm)
travesaños de acero, espesor = 2 mm

Aislamiento Lana de roca de 100 mm de espesor

Subsuelo Hoja de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor
Tablero de madera contrachapada de 18 mm
Piso de PVC de 1.8 mm

Piso clase de inflamabilidad B1 apenas combustible
densidad de humo clase Q1 baja emisión de humo
factor de resistencia al desgaste: nivel T