

Rollo de suelo vinílico de cuero y PVC de plástico, suministro de fábrica

Puede ahorrar un 30% del coste total al comprar comercial. [suelos de pvc](#) ¡Rodar directamente de fábrica!

Los rollos para pisos de linóleo comerciales generalmente se producen mediante calandrado. Entre ellos, hay menos cargas y más plastificantes que las baldosas de PVC. El producto se enrolla y enrolla después de enfriarse. Las especificaciones de los materiales enrollados varían de un país a otro. El material para pisos comerciales de vinilo de PVC suave de 2,0 mm es suave, tiene cierta elasticidad y se siente cómodo.





Diferentes especificaciones de opciones de rollos para pisos de vinilo:

Tamaño disponible del rollo de piso de vinilo	1.83x30mts/2x30mts/2.5x30mts/2x20mts/1.83x20mts,etc.
Grosor del rollo de suelo vinílico	PVC: 0,35 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,8 mm, 1,6 mm, 2,0 mm PET: 0,35 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,8 mm, 1,6 mm, 2,0 mm
Superficie del suelo de vinilo.	Estampado profundo / Estampado registrado / Corte aserrado / Grosor rugoso / Raspado a mano / Cristal
Aplicación de suelos vinílicos.	Rollo y pared de piso de PVC de linóleo
Garantía	10-15 años
Garantía residencial	10-15 años

Detalles Imágenes



Requisitos de construcción del rollo de piso vinílico homogéneo de pvc:

1. Antes de pavimentar el rollo de piso de PVC de espuma densa de concreto, el mortero C10 debe nivelarse con 15 a 20 días de anticipación y la altura de nivelación debe ser 5 mm menor que la altura de diseño del suelo. La superficie niveladora es brillante.
2. La planitud del rollo de plástico para pisos de PVC en rollo comercial de vinilo hasta la nivelación del piso de cimentación requiere un error de altura de menos de 2 mm por 2 metros.
3. El concreto y la solera deben estar suficientemente secos antes de poder instalar el rollo de piso de vinilo. Su construcción suele tardar entre 15 y 20 días. El contenido de humedad de toda la superficie no supera el 5%.
4. La capa niveladora debe tener suficiente capacidad de carga y no debe haber grietas, tambores vacíos ni lijado del rollo de piso de PVC. La resistencia del cemento base debe ser superior a 10Mpa.
5. El rollo de piso vinílico de base debe estar limpio, libre de grasa, pintura, pegamento, grumos de cemento, etc.
6. La línea de rollos de pisos de vinilo se construye después de instalar el piso. Preste atención para proteger el piso de la bobina instalada durante la construcción.
7. Cuando el piso enrollado esté conectado a otras tierras, los otros pisos deben instalarse y bordearse para asegurar una conexión suave.




Proceso de construcción del rollo de plástico para pisos de vinilo con respaldo de esponja de PVC:


1. Enrolle la mitad de la bobina y comience a pegarla en el piso enrollado. Tenga en cuenta que el área recubierta por vez no excede la mitad del área de una sola bobina. Cubra el piso y compáctelo repetidamente con una prensa de rodillos especial. Tenga en cuenta que al enrollar, primero gire horizontalmente y luego longitudinalmente para exprimir el gas residual debajo del rollo de piso de vinilo. La otra mitad es igual que la anterior.
2. Al colocar la segunda fila de rollos de piso vinílico, preste atención a mantener constante la dirección del rollo de piso vinílico. El piso adyacente se coloca para que se superponga 15 mm, luego se dibuja con un dibujo lineal y se corta.
3. Para sellar las uniones, retire el polvo y la suciedad del rollo de piso de vinilo y de la parte posterior de la bobina antes de aplicar el pegamento, y deje una costura del grosor de una moneda entre las uniones para facilitar la unión.

EL ROLLO DE PISO DE VINILO ES MATERIAL NUEVO Y 100% VIRGEN:



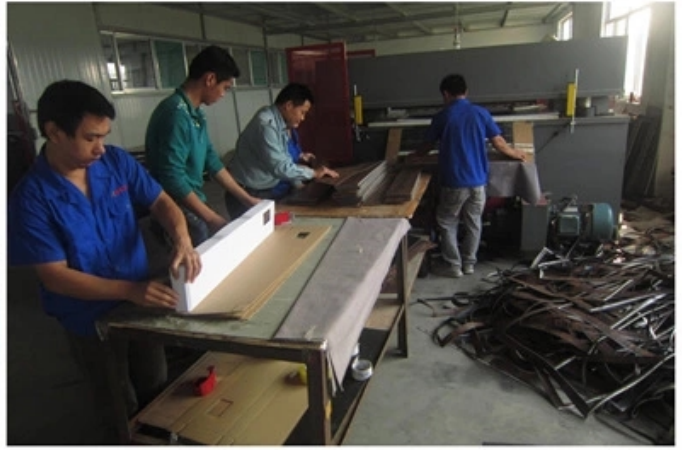

La ventaja de nuestros suelos vinílicos:



100% FLAT



RESISTANT



SILENT FLOOR



Funcionamiento del rollo de suelo de PVC:

1. Seleccione el rollo de piso de vinilo de PVC producido por fabricantes habituales para garantizar que la protección contra incendios y la protección del medio ambiente cumplan con los estándares nacionales.
2. De acuerdo con el caudal del lugar de uso y la vida útil del diseño, elija el piso en rollo LVT apropiado. Este vínculo es muy importante. La selección del material es inadvertida, lo que conduce directamente a continuos problemas de calidad en el uso posterior del rollo de piso de vinilo.
3. Utilice personal profesional para instalar el rollo de piso de PVC lvt para garantizar un tratamiento suave y liso de la planta baja, la selección correcta de pegamento para piso y una colocación razonable del rollo de piso de vinilo para interiores, sin dejar ningún riesgo de calidad.
- 4, se completa la instalación del rollo de piso de PVC spc, para realizar el mantenimiento del rollo de piso de vinilo, el trabajo de cuidado, el rollo de piso de PVC es fácil de cuidar, pero no se puede ignorar, el mantenimiento razonable y el trabajo de cuidado pueden extender efectivamente la vida útil del rollo de piso de PVC.

Pisos de PVC decorar renderizado:

