

Vendo piso vinílico precio de piso vinílico

Puede ahorrar el 30% del costo total al comprar comercial [suelos de pvc](#) rollo directamente de fábrica!


Los rollos comerciales para pisos de linóleo generalmente se producen mediante calandrado. Entre ellos, hay menos rellenos y más plastificantes que las tejas de PVC. El producto se enrolla y enrolla después de enfriarse. Las especificaciones de los materiales en espiral varían de un país a otro. El material para pisos comerciales de vinilo PVC suave de 2,0 mm es suave, tiene cierta elasticidad y se siente cómodo.



Diferentes especificaciones de las opciones de rollos de pisos de vinilo:

Tamaño disponible de rollo de suelo de vinilo	1,83x30mts/2x30mts/2,5x30mts/2x20mts/1,83x20mts, etc.
Espesor del rollo de piso de vinilo	PVC: 0,35 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,8 mm, 1,6 mm, 2,0 mm PET: 0,35 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,8 mm, 1,6 mm, 2,0 mm
Superficie de piso de vinilo	Repujado profundo / Repujado registrado / Corte aserrado / Marca áspera / Raspado a mano / Cristal
Aplicación de pisos de vinilo	rollo de piso de pvc de linóleo y pared
Garantía	10-15 años
Garantía residencial	10-15 años

Imágenes de detalles

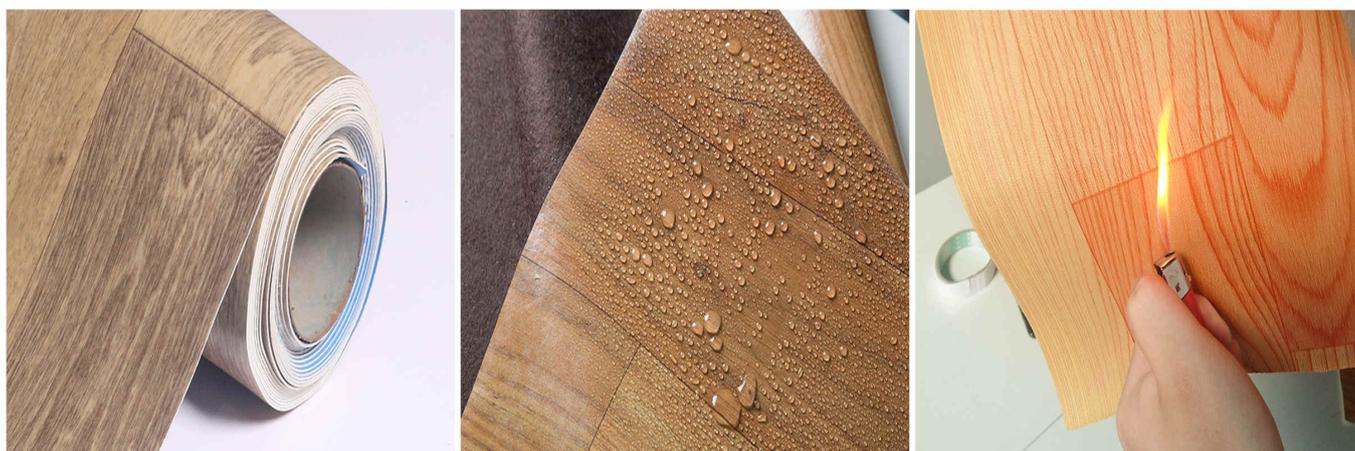

Requisitos de construcción del rollo de piso de vinilo homogéneo de pvc:

1. Antes de pavimentar el rollo de piso de pvc de espuma densa de hormigón, el mortero C10 debe nivelarse con 15-20 días de anticipación, y la altura de nivelación es 5 mm más baja que la altura de diseño del suelo. La superficie de nivelación es brillante.
2. La planitud del rollo de vinilo comercial para pisos de pvc en rollo de plástico para nivelar el piso de la base requiere un error de altura de menos de 2 mm por 2 metros.
3. El concreto y la solera deben estar lo suficientemente secos antes de que se pueda instalar el rollo de piso de vinilo. Suele tardar entre 15 y 20 días en construirse. El contenido de humedad de toda la superficie no supera el 5%.
4. La capa de nivelación debe tener suficiente capacidad de carga y no debe haber grietas, tambores vacíos ni lijado del rollo de piso de pvc. La resistencia del cemento base debe ser superior a 10Mpa.
5. El rollo de piso de vinilo base debe estar limpio, libre de grasa, pintura, pegamento, grumos de cemento, etc.
6. La línea de rollo de piso de vinilo se construye después de instalar el piso. Preste atención para

proteger el piso de la bobina instalada durante la construcción.

7. Cuando el piso enrollado esté conectado a otras tierras, los otros pisos deben instalarse y bordearse para garantizar una conexión uniforme.




Proceso de construcción del rollo de plástico para pisos de vinilo con respaldo de esponja de pvc:

1. Enrolle la mitad de la bobina y comience a pegar el piso en rollo. Tenga en cuenta que el área recubierta por vez no excede la mitad del área de una sola bobina. Cubra el piso y compáctelo repetidamente con una prensa especial de rodillos. Tenga en cuenta que al enrollarlo, primero hágalo horizontalmente y luego longitudinalmente para exprimir el gas residual debajo del rollo de piso de vinilo. La otra mitad es igual que la anterior.
2. Cuando coloque la segunda fila de rollos de pisos de vinilo, preste atención a mantener constante la dirección del rollo de pisos de vinilo. El piso adyacente se coloca superpuesto 15 mm, luego se dibuja con un dibujo lineal y se corta.
3. Para sellar las uniones, elimine el polvo y la suciedad del rollo de piso de vinilo y la parte posterior del rollo antes de aplicar el pegamento, y deje una costura del grosor de una moneda entre las uniones para facilitar la unión.

EL ROLLO DE PISO DE VINILO ES DE MATERIAL NUEVO Y 100% VIRGEN:



La ventaja de nuestro suelo de vinilo:



100% FLAT



RESISTANT



SILENT FLOOR



ECO
LUCKY FOREST

Funcionamiento del rollo de suelo de PVC:

1. Seleccione rollos para pisos de vinilo de PVC producidos por fabricantes regulares para garantizar que la protección contra incendios y la protección del medio ambiente cumplan con los estándares nacionales.
2. De acuerdo con el caudal del lugar de uso y la vida útil del diseño, elija el piso en rollo LVT apropiado. Este vínculo es muy importante. La selección del material es inadvertida, lo que conduce directamente a los continuos problemas de calidad en el uso posterior del rollo de vinilo para pisos.
3. Use personal profesional para instalar el rollo de piso de PVC lvt para garantizar el tratamiento suave y uniforme de la planta baja, la selección correcta del pegamento para piso y la colocación razonable del rollo de piso de vinilo para interiores, sin dejar ningún riesgo de calidad.

4, se completa la instalación del rollo de piso de PVC spc, para realizar el mantenimiento del rollo de piso de vinilo, el trabajo de cuidado, el rollo de piso de PVC es fácil de cuidar, pero no se puede ignorar, el mantenimiento razonable, el trabajo de cuidado puede extender efectivamente la vida útil del rollo de piso de PVC.

Revestimiento de decoración de suelos de PVC:



[Haga clic aquí para consultar el folleto en línea](#)