



Descrição do Produto

Heya-Q02

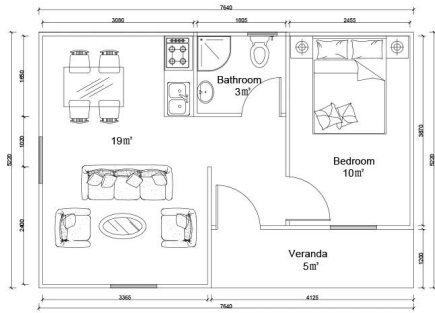

NAME	DESCRIPTION	UNIT	THEORY QTY	LOSS RATE	UNIT	ACTUAL QTY
LGS Structure						
steel structure		m²	40	1.00	T	1.32
fitings		set	40	1.00	m²	40.00
Wall System						
External wall OSB board	1220*2440*9mm	m²	88.4	1.15	pc	35
External wall unidirectional breath paper		m²	92.96	1.20	m²	112
External wall metal curved board	381*3800*16mm +381*4500*16mm	m²	88.4	1.15	m²	102
Internal wall OSB board	1220*2440*9mm	m²	81.5	1.12	pc	32
Internal wall gypsum board	1200*2400*9mm	m²	81.5	1.12	pc	32
Wet district fiber cement board	1220*2440*10mm	m²	37.2	1.12	pc	14
Insulation System						
Glasswool insulation	T75mm- 12m³/roll 16Kg/m3	m³	103.55	1.10	roll	9
Glasswool insulation(under roof)	T75mm- 12m³/roll 16Kg/m3	m³	35	1.10	roll	3
External wall XPS board	1200*600*40mm	m²	88.4	1.05	pc	129
Roof System						
Roof OSB board OSB	1220*2440*12mm	m²	66.5	1.15	pc	27
self-paste waterproof coil	T1.5mm- -15°C- 20m³/roll	m²	66.5	1.20	roll	4
Roof tile	asphalt tile	m²	66.5	1.20	pack	29
Roof ridge tile	asphalt tile	m	18.83	1.10	pack	3
Roof eaves pvc molding PVC	6m/pc	m	33.35	1.10	pc	6
PVC closing strip PVC	4m/pc	m	33.35	1.10	pc	9
Metal curved board under roof eaves	381*3800*16mm	m²	13	1.20	pc	11
Door & Window						
PVC window		m²	4.56	1.00	m²	4.56
PVC door		m²	5.4	1.00	m²	5.40
Accessories for door sill/windowill	1220*2440*10mm	m	31.9	1.10	pc	2
Water&Electric System						
Water Pipes		m²	40	1.00	m²	40.00
Electric system	include weak current,exclude socket,switch,light,etc	m²	40	1.00	m²	40.00
Decoration Accessories System		m²	40	1.00	m²	40.00
Hardware Accessories System		m²	40	1.00	m²	40.00
TOTAL EXW cost				\$9,965.51		
TOTAL FOB Qingdao				\$9,965.51		
TOTAL CIF XX				\$12,015.34		

introdução da companhia

A Shandong Heya Company é o melhor fornecedor chinês de soluções de habitação pré-fabricada.

Nossos produtos incluem casa pré-fabricada, casa contêiner, casas móveis, moradias, estrutura de aço leve.

Temos mais de 10 anos de experiência na indústria, equipe profissional de fabricação e compras,

manter um relacionamento cooperativo de longo prazo com muitos fabricantes conhecidos.

Já conclui o projeto da casa de contêineres para refugiados da Alemanha, Projeto de sala de aula pré-fabricada do Zimbábue,

Casa pré-fabricada da África do Sul, projeto de casas pré-fabricadas do Uruguai, e assim por diante.

Nossa empresa está comprometida em se tornar seu parceiro confiável, você se concentra na sua área de especialização,

vamos ajudá-lo a lidar com o escritório temporário e o armazém de uma solução abrangente.



Nossa fábrica está localizada na bela capital de Weifang, Shandong.

Nos últimos anos, a força da fábrica vem crescendo e se desenvolvendo,

e sua força de produção e serviços de qualidade ganharam elogios de nossos clientes de todo o mundo.

Congratulamo-nos com todos os clientes para visitar a fábrica e inspecionar a qualidade do produto.

Certificado



Concentre-se em "Qualidade e Serviço", o serviço de uma parada ajuda você a economizar custos, reduzir todas as suas preocupações, entregar o projeto perfeito.

A. Projeto profissional e equipe de engenharia: Solução completa para projeto de estrutura de aço B.

Compras e fabricação de todo o material para construção pré-fabricada.

Temos uma equipe de compras profissional para garantir que todos os materiais sejam de boa qualidade.

E nossa operação de fábrica sob o padrão ISO / CE / SGS, para garantir que a fabricação

funcione com alta tecnologia.

C. Gerenciamento do local e supervisão da instalação, poderíamos enviar nossos engenheiros para ajudar na supervisão da instalação,

você só precisa preparar uma equipe que saiba que as obras normais serão OK.

Embalagem & Grátis

Detalhes da embalagem: 1, entrega por 40'HQ container. 2, 4 em 1 embalagem plana

Detalhes da entrega: 3-20 dias após a ordem



Nossos clientes





Perguntas frequentes

1, qual é o seu prazo de pagamento?

Depósito de 50% por TT, contrapeso de 50% antes de carregar o recipiente por TT; LC 100% à vista (pagamento total acima de 100.000 USD);

2, como sobre o transporte?

Nós usamos o recipiente 40HQ para enviar as mercadorias; Geralmente o recipiente 40HQ pode carregar cerca de 160-180 metros quadrados de casa.

3, tempo de entrega?

Dependa de MOQ, geralmente nós podemos arranjar a expedição em torno de 10 dias após o depósito recebido.

4, como instalar?

Normalmente, forneceremos o desenho da instalação e, se necessário, também forneceremos o vídeo de instalação.

5, você pode enviar trabalhadores para me ajudar a construir casa?

Considerando os custos de mão-de-obra, segurança e questões de visto, sugerimos enviar um ou dois engenheiros para orientar e treinar suas equipes.

Você deve fornecer passagens aéreas, hotel e refeição e US \$ 100 por dia para o salário do engenheiro.