




Residencial de qualidade - [Empreiteiros de casas móveis China](#) | House de contêineres modernos de luxo pré-fabricada superior, acomodações modulares de remessa.

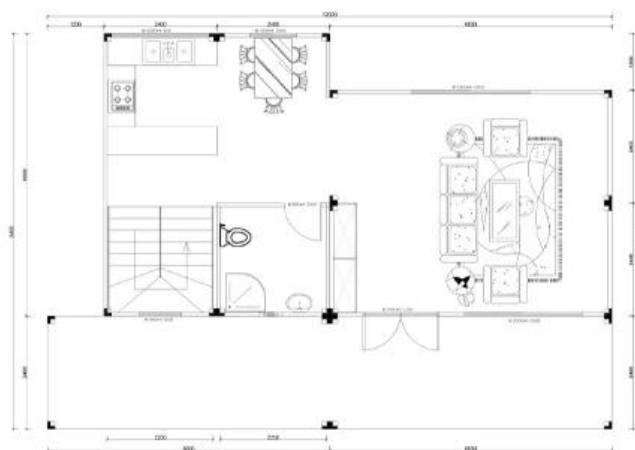

Ground floor

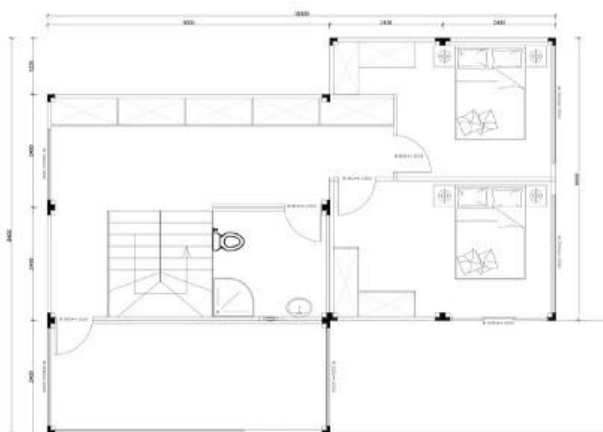

First floor

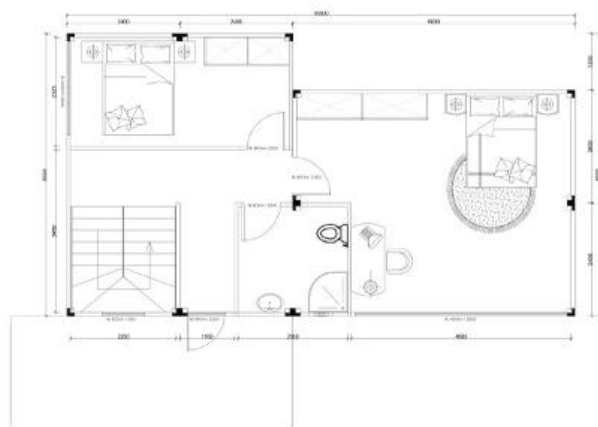

Second floor



Preço da casa fabricada na China - folha de cotação de quebra

PROJETO		6000mm*2400mm*2896mm contêiner modular combinado			
NÃO.	NOME	DESCRIÇÃO	TAMANHO	Qty	UNIDADE
☐ Item básico				9	definir
1	Teto	placa de fivela de aço colorida	0,5 mm	9	definir
		Isolamento de vidro			
		quilha de aço galvanizada			
		teto de metal branco	0,3 mm		
2	Chão	piso de couro de vinil	1,6 mm	9	definir
		placa de fibra de cimento	1,8 mm		
		Filme de isolamento de PE			
		quilha de aço galvanizada			
3	Coluna	coluna de aço glavanizada	L2580mm	36	PC
4	Tubo de drenagem	Tubos de drenagem de chuva	tubo de PVC branco	36	pc
☐ Aumente o item					
5	Painel de parede	Painel de sanduíche de vidro de 75 mm		281.7	☐
6	Decoração da parede externa	Placa suspensa		191.4	☐
7	Pérgola	Madeira de decoração anticorrosiva		0	m
8	Decks	WPC		43.2	☐
9	Guardrail			25.2	☐

10	Escada			1	definir
11	Janela	Janela em liga de alumínio		38	□
12	Porta	porta de aço branco	800mm*2000mm	5	definir
		Porta de liga de alumínio		14.6	□
		mudar para o padrão local		9	definir
13	Sistema elétrico	Luz LED		12	pc
		trocar		12	pc
		soquete		15	pc
14	Sistema de água	tubos de água de entrada e saída		28.05	□
		Desaminhado de capa de PVC		9	definir
		Conexão	bloqueio de conexão do módulo	38	definir
15	Montar acessórios	Cobertura de moldagem	Coverização de peça de conexão superior e coluna do módulo	105.6	m
			Cobertura de partida de conexão do módulo	39.6	m
		fita de vedação	preenchimento de fita de borracha entre a peça de conexão do módulo	72.6	m
		Fita de auto-corea	fita de cola auto - impermeabilizada entre a peça da conexão do módulo	67.8	m
		banho			definir
		banheiro			definir
16	Instalações (opção)	bacia			definir
		cama			definir
		mesa			definir
		guarda-roupa			definir
Quantidade total (acessório básico necessário)					
15	Custo interior		Carregamento de contêineres de 40HC	2	PCs
			Carregamento de contêineres de 20 GP	0	pcs
16	Custo de carregamento dos trabalhadores		Contêiner de 40 pés/20 pés	2	pcs
Valor total (preço exW)-					

Clique em qualidade [Provedor de serviços de construção de casas móveis](#)
Para saber mais sobre serviços.